# CORDIVARI
DESIGN

CATALOGO
**2014**

CORDIVARI
DESIGN

Cordivari Design: il brand che identifica il percorso artistico e di ricerca della Cordivari.
Questa concezione esplora la sfera delle emozioni e dell'affettività: un viaggio alla ricerca di passioni e sentimenti che si rispecchiano nell'ambiente abitativo dove ogni oggetto, ogni elemento è espressione della propria personalità.
I corpi scaldanti della Cordivari Design, diventano in questo modo protagonisti indiscussi del living contemporaneo.
La continua ricerca di soluzioni tecnologiche per aumentare l'efficienza dei corpi scaldanti si coniuga con la creatività delle grandi firme del design che collaborano con la Cordivari Design, così da creare un'alchimia perfetta tra funzionalità e stile in grado di arredare ogni ambiente in modo unico ed esclusivo.

## INOX

CORDIVARI, FORTE DELLA PROPRIA QUARANTENNALE ESPERIENZA, HA SPOSATO LA FILOSOFIA PRODUTTIVA DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE, METTENDOLA A DISPOSIZIONE DELLA CORDIVARI DESIGN. QUESTA SCELTA TESTIMONIA L'IMPORTANZA FONDAMENTALE NEL MANTENERE UN RAPPORTO RISPETTOSO E POSITIVO CON L'AMBIENTE E LE RISORSE NATURALI. L'ACCIAIO INOSSIDABILE SI CONCILIA IN MODO OTTIMALE CON QUESTA CONCEZIONE ECOLOGICA, POICHÉ È UN MATERIALE RICICLABILE AL 100%, RESISTENTE ALLA CORROSIONE, ATOSSICO E DI DURATA INFINITA. UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO REGISTRATO IN QUESTO SENSO È RAPPRESENTATO DALLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001, CHE QUALIFICA IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ECO-COMPATIBILE. L'ACCIAIO INOX CONQUISTA SPAZI SEMPRE PIÙ AMPI NELL'ARCHITETTURA E NELL'INDUSTRIAL DESIGN, NON SI AFFERMA SOLTANTO PER LE SUE PERFORMANCE, MA SOPRATTUTTO PER LA SUA LEGGEREZZA VISIVA.

I GIOCHI DI LUCE CREATI DALLA FINITURA INOX LUCIDA O L'ELEGANZA DELLA FINITURA INOX SATINATA, DEI CORPI SCALDANTI CORDIVARI DESIGN DANNO UN TOCCO DI ESCLUSIVITÀ AL LIVING CONTEMPORANEO.

## EXTRASLIM®

CORDIVARI DESIGN OFFRE UN NUOVO CONCETTO DI RADIATORE D'ARREDO, CON IL CONTRIBUTO DI IMPORTANTI DESIGNER NASCE L'INNOVATIVA LINEA "EXTRASLIM" CHE SODDISFA LE ESIGENZE FUNZIONALI TIPICHE DEI CORPI SCALDANTI, RAPPRESENTANDO CONTEMPORANEAMENTE UNA RIVOLUZIONE PER IL LORO DESIGN E PER L'UTILIZZO DI UNA PARTICOLARE TECNOLOGIA INNOVATIVA.

IL RISULTATO È UN RADIATORE CHE CONSISTE IN UN CORPO UNICO E UNITARIO CON SOLI 7 MM DI SPESSORE, DISTINGUENDOSI IN MODO SOSTANZIALE DALLE DIVERSE TIPOLOGIE FINORA DISPONIBILI, PER OTTENERE FORME CHE SUPERANO LA TRADIZIONALE IMMAGINE DEI TERMOARREDO. CON LA LINEA EXTRASLIM LA CORDIVARI DESIGN HA OTTENUTO PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI COME IL PREMIO DESIGN PLUS, PREMIO COMFORT & DESIGN, PREMIO ŁAZIENKA E PRIX DU DESIGN IDEOBAIN NOMINÉ.

## NEO DESIGN

I RADIATORI D'ARREDO DELLA GAMMA NEO DESIGN RISENTONO DEL MINIMALISMO COME TENDENZA ARTISTICA CHE HA FORTEMENTE INFLUENZATO IL DESIGN CONTEMPORANEO. PUREZZA, ESSENZIALITÀ DELLE LINEE E FORME ARCHITETTONICHE, SONO GLI ELEMENTI CHE VI FARANNO APPREZZARE QUESTI CORPI SCALDANTI SOBRI ED ELEGANTI.

COMPLEMENTI D'ARREDO PENSATI IN MODO DA CREARE UNA SINTESI PERFETTA FRA ESTETICA E FUNZIONALITÀ, IN GRADO DI GARANTIRE RESE TERMICHE ELEVATE IN LINEA CON GLI ATTUALI STANDARD IN UN'OTTICA DI RISPARMIO ENERGETICO. LA GAMMA NEO DESIGN CON IL SUO STILE UNICO È IN GRADO DI VALORIZZARE OGNI TIPO DI AMBIENTE.

## RETRÒ

RETRÒ È LA NUOVA LINEA DI RADIATORI D'ARREDO CORDIVARI, ISPIRATI ALLE FORME CLASSICHE.

DAL DESIGN TRADIZIONALE ED ELEGANTE QUESTI RADIATORI SONO REALIZZATI CON FINITURE BRILLANTI E LUMINOSE PER ARREDARE ALLA PERFEZIONE I BAGNI PIÙ ESCLUSIVI ATTRAVERSO IL GUSTO DI FORME SENZA TEMPO.

LA LINEA RETRÒ È DISPONIBILE IN 6 MODELLI CON 4 VARIANTI DI FINITURA: CROMO, BRONZO ANTICO, ORO ANTICO E DARK GOLD.

## GRAPHIC PICTURE

CALORE E COLORE. TUTTO IL CALORE DEI CORPI SCALDANTI SI PROPAGA DAL COLORE DELLE IMMAGINI, IL RADIATORE DIVENTA LA TELA DI UN PITTORE O UNA CORNICE SU CUI IMMORTALARE LE IMPRESSIONI PIÙ EMOZIONANTI DELLA PROPRIA VITA. UNA INNVOATIVA TECNICA DI STAMPA INDELEBILE ED ECOLOGICA SUL CORPO SCALDANTE, PRESENTATA ALLA MOSTRA MCE E PREMIATA COME MIGLIORE EFFETTO SPECIALE ALLA MANIFESTAZIONE POLVERI 2001.

IL RADIATORE DIVENTA UN OGGETTO DA ESPORRE, UN ELEMENTO CHE PERSONALIZZA L'AMBIENTE LIVING, RENDENDOLO UN LUOGO UNICO, ARRICCHITO DAGLI EFFETTI CROMATICI CHE POTRETE SCEGLIERE TRA LE SOLUZIONI GRAFICHE PROPOSTE DALLA CORDIVARI DESIGN, IDEATE DA ARTISTI, ILLUSTRATORI, FOTOGRAFI E DESIGNER, OPPURE DALLE VOSTRE IMMAGINI PREFERITE, CHE RIMARRANNO PER SEMPRE IMPRESSE SUI RADIANTI.

| | | | SUPPORTO TECNICO ↓ | |
|---|---|---|---|---|
| LOLA® ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO - DECOR | Pag. | 6 | 116 | |
| BLOW® ACCIAIO INOX LUCIDO | Pag. | 18 | 120 | |
| FRAME - FRAME PLUS INOX LUCIDO - DECOR | Pag. | 22 | 122 | |
| KELLY ACCIAIO INOX LUCIDO | Pag. | 26 | 121 | |
| BABYLA ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO | Pag. | 28 | 124 | |
| RIO® ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO | Pag. | 32 | 126 | |
| STRADIVARI ACCIAIO INOX SATINATO | Pag. | 36 | 128 | |
| RENÉE ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO | Pag. | 42 | 130 | |
| GIULY® | Pag. | 48 | 131 | |
| BADGE® CONTROL - LED - ELETTRICO | Pag. | 54 | 132 | |
| HAND® | Pag. | 66 | 135 | |
| MOVIE® | Pag. | 68 | 136 | |
| JUNGLE® | Pag. | 72 | 137 | |
| FRAME - FRAME PLUS | Pag. | 78 | 138 | |
| GROOVE® | Pag. | 80 | 140 | |
| ROADS® | Pag. | 82 | 141 | |
| ROADS® STF | Pag. | 84 | 142 | |
| BRIDGE® 1 | Pag. | 88 | 144 | |
| RETRÒ | Pag. | 92 | 145 | |
| FRAME LAGOON | Pag. | 102 | 148 | |
| FRAME ARTIC | Pag. | 104 | 148 | |
| FRAME CORALLO | Pag. | 105 | 148 | |
| FRAME PICTURE® | Pag. | 106 | 150 | |
| FRAME SEASON | Pag. | 108 | 150 | |
| TOTEM | Pag. | 110 | 152 | |
| RING | Pag. | 112 | 152 | |
| ACCESSORI E RICAMBI | Pag. | | 156 | |
| CERTIFICAZIONI - DESIGNERS - TABELLA COLORI | Pag. | | 166 | |
| CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA | Pag. | | 176 | |

INOX



EXTRASLIM®

NEO DESIGN



CLASSIC LINE

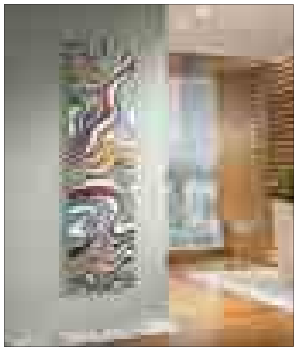

GRAPHIC PICTURE



SUPPORTO TECNICO



CORDIVARI DESIGN

INOX
CORDIVARI
DESIGN

# LOLA®



INOX LUCIDO

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

# LOLA®

SUPPORTO TECNICO PAG. 116

INOX SATINATO

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

# LOLA® DECOR

*SUPPORTO TECNICO PAG. 116*

INOX LUCIDO E INOX SATINATO

Artwork:
**Mariano Moroni**

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

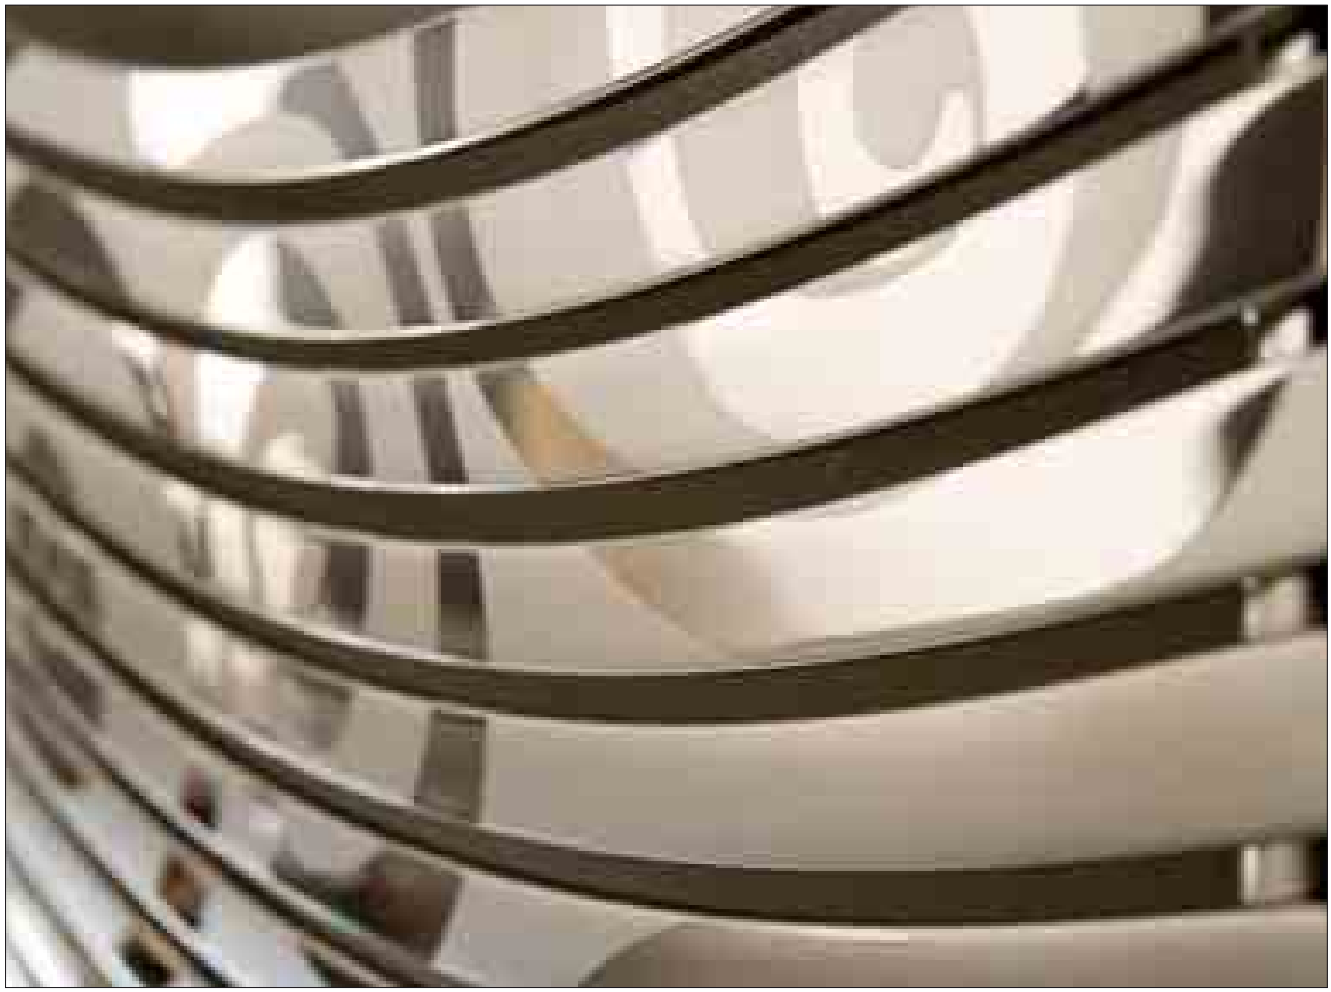

# BLOW®

SUPPORTO TECNICO PAG. 120

INOX LUCIDO

Design:
**Jean-Marie Massaud**

reddot design award
best of the best 2012

German
Design Award

NOMINEE 2014

*" Abbiamo disegnato un prodotto che offre agli architetti l'opportunità di soddisfare le proprie esigenze in termini di progettazione. Blow® è un radiatore che può essere installato come una lampada da parete".*
*J.M.Massaud*

KANTOR

# FRAME

SUPPORTO TECNICO PAG. 122

INOX LUCIDO

# FRAME DECOR

SUPPORTO TECNICO PAG. 122

INOX LUCIDO / DECOR

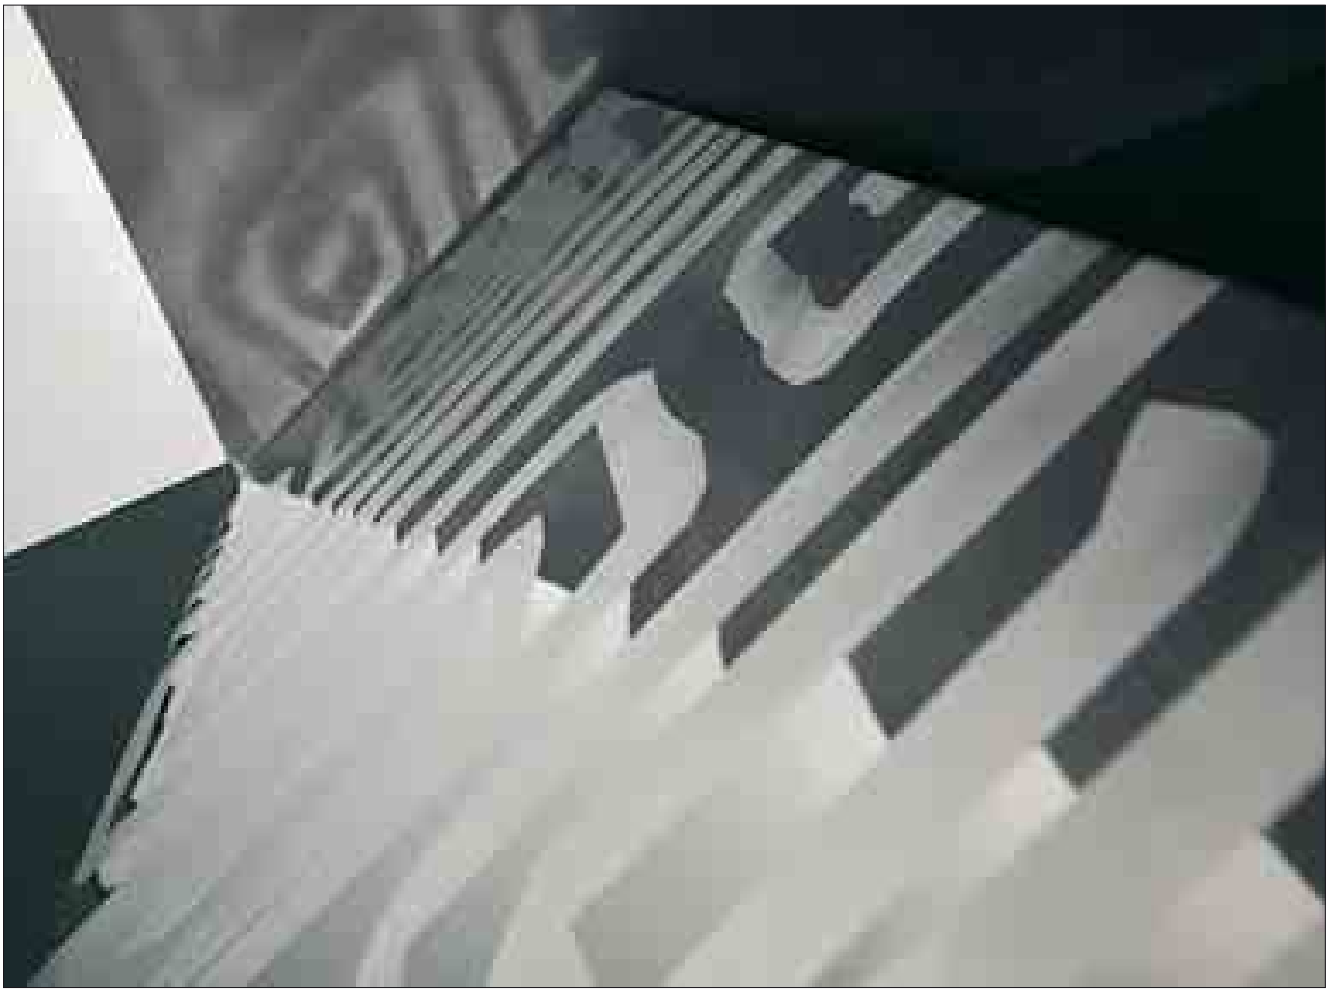

# KELLY

INOX LUCIDO

SUPPORTO TECNICO PAG. 121

# BABYLA

SUPPORTO TECNICO PAG. 124

INOX LUCIDO

Design:
**Mariano Moroni**

# BABYLA

SUPPORTO TECNICO PAG. 124

INOX SATINATO

Design:
**Mariano Moroni**

# RIO®

SUPPORTO TECNICO PAG. 126

INOX LUCIDO

Design:
**Paola Pinnavaia**

## **D** COME DESIGN

# RIO®

SUPPORTO TECNICO PAG. 126

INOX SATINATO

Design:
**Paola Pinnavaia**

## **D** COME DESIGN

# STRADIVARI

SUPPORTO TECNICO PAG. 128

INOX SATINATO

Design:
**Luca Scacchetti**

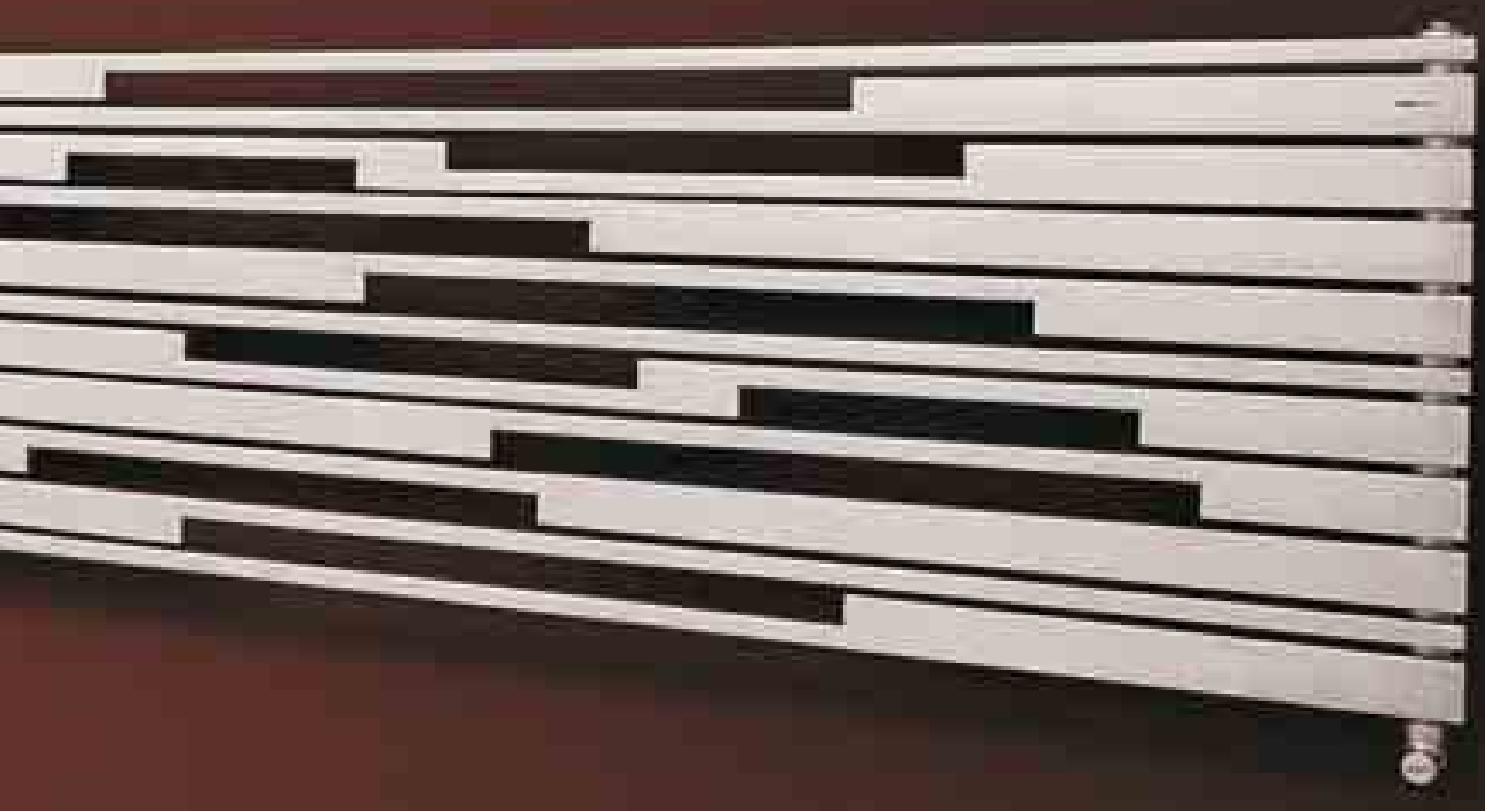

MILANO - TEXTURE & MATERIALS - SUPERSTUDIOPIÙ
CARLO COLOMBO E PAOLA NAVONE @ CORDIVARI DESIGN

# RENÉE

SUPPORTO TECNICO PAG. 130

INOX LUCIDO E INOX SATINATO

Design:
**Mariano Moroni**

# EXTRA SLIM

CORDIVARI
DESIGN

# GIULY

SUPPORTO TECNICO PAG. 131

Design:
**Mariano Moroni**

**R14** - Crema

*L'archetipo nasce ispirato al mondo dell'automobile, si plasma attraverso la reinterpretazione di alcuni particolari e scansioni grafiche che evocano griglie, calandre e prese d'aria.*

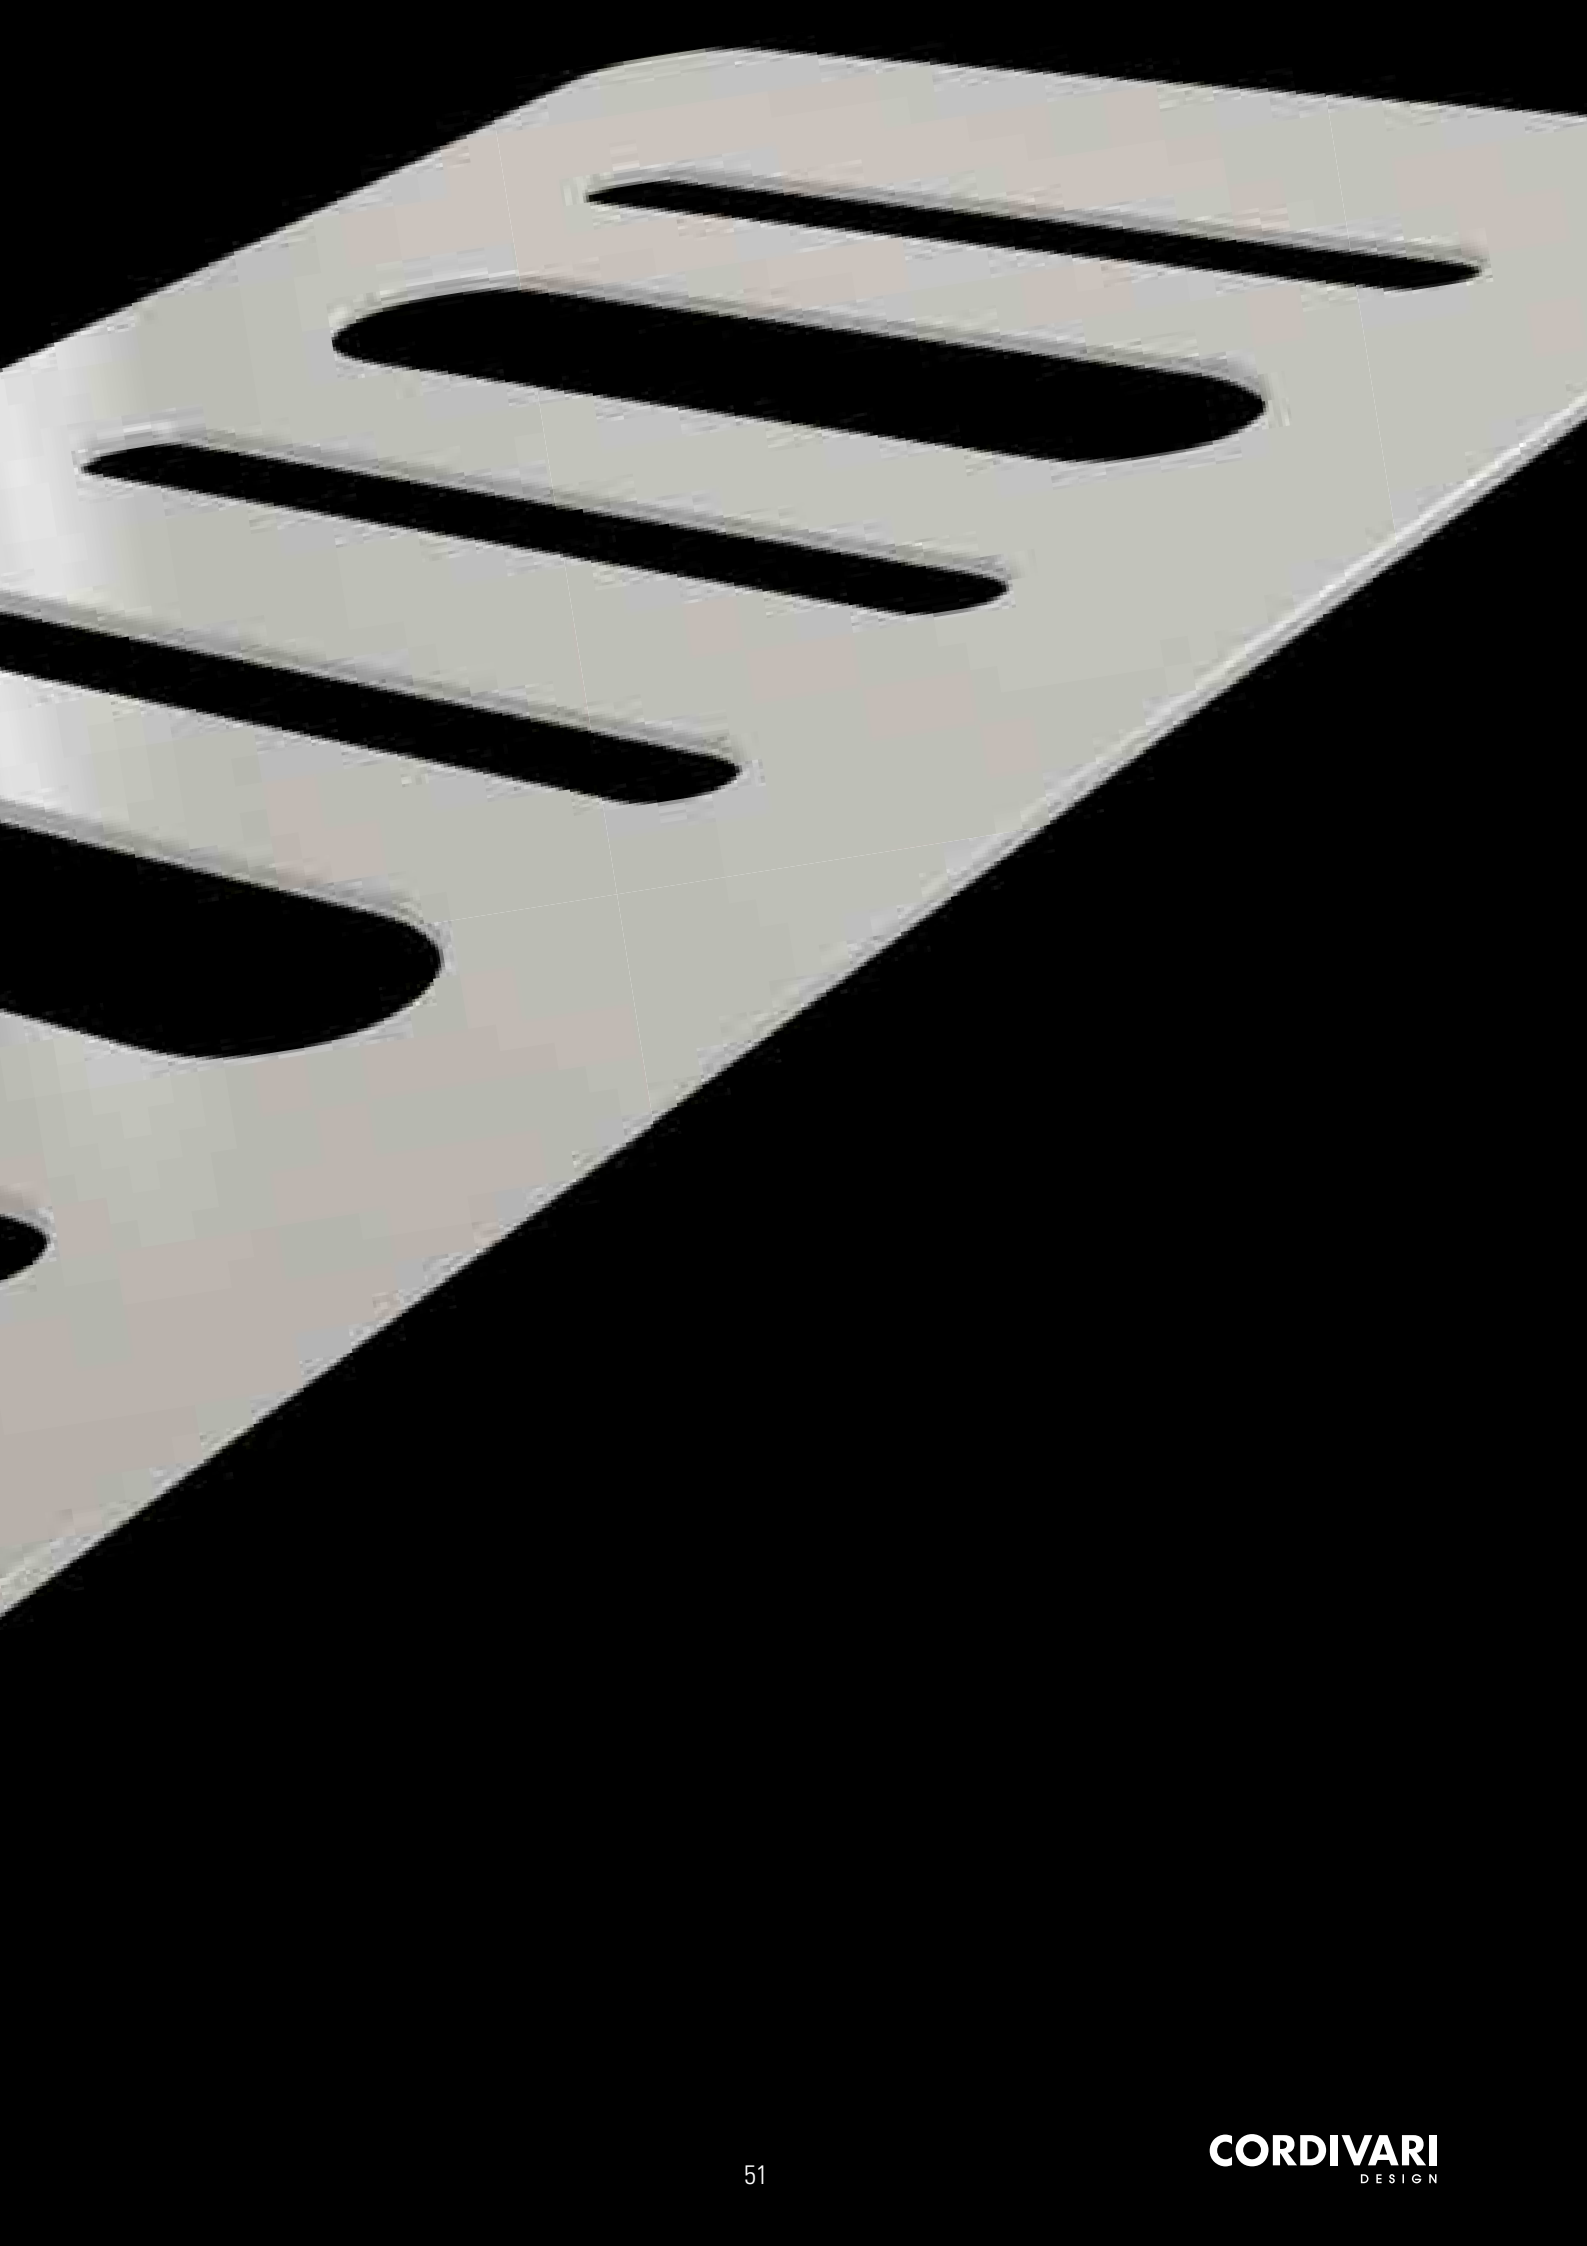

**R01** - Bianco

# BADGE®

SUPPORTO TECNICO PAG. 132

Design:
**Simone Micheli**

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

**R07** - Rosso Fuoco

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

**R13** - Nero



CORDIVARI
DESIGN

# BADGE®
# CONTROL

SUPPORTO TECNICO PAG. 132

Design:
**Simone Micheli**

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

**F03** - Antracite Metallizzato



CORDIVARI DESIGN

# BADGE® LED

SUPPORTO TECNICO PAG. 132

Design:
**Simone Micheli**

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

**F04** - Grigio Grafite



CORDIVARI DESIGN

# BADGE®
# ELETTRICO

SUPPORTO TECNICO PAG. 134

Design:
**Simone Micheli**

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

**R13** - Nero



CORDIVARI DESIGN

# HAND®

SUPPORTO TECNICO PAG. 135

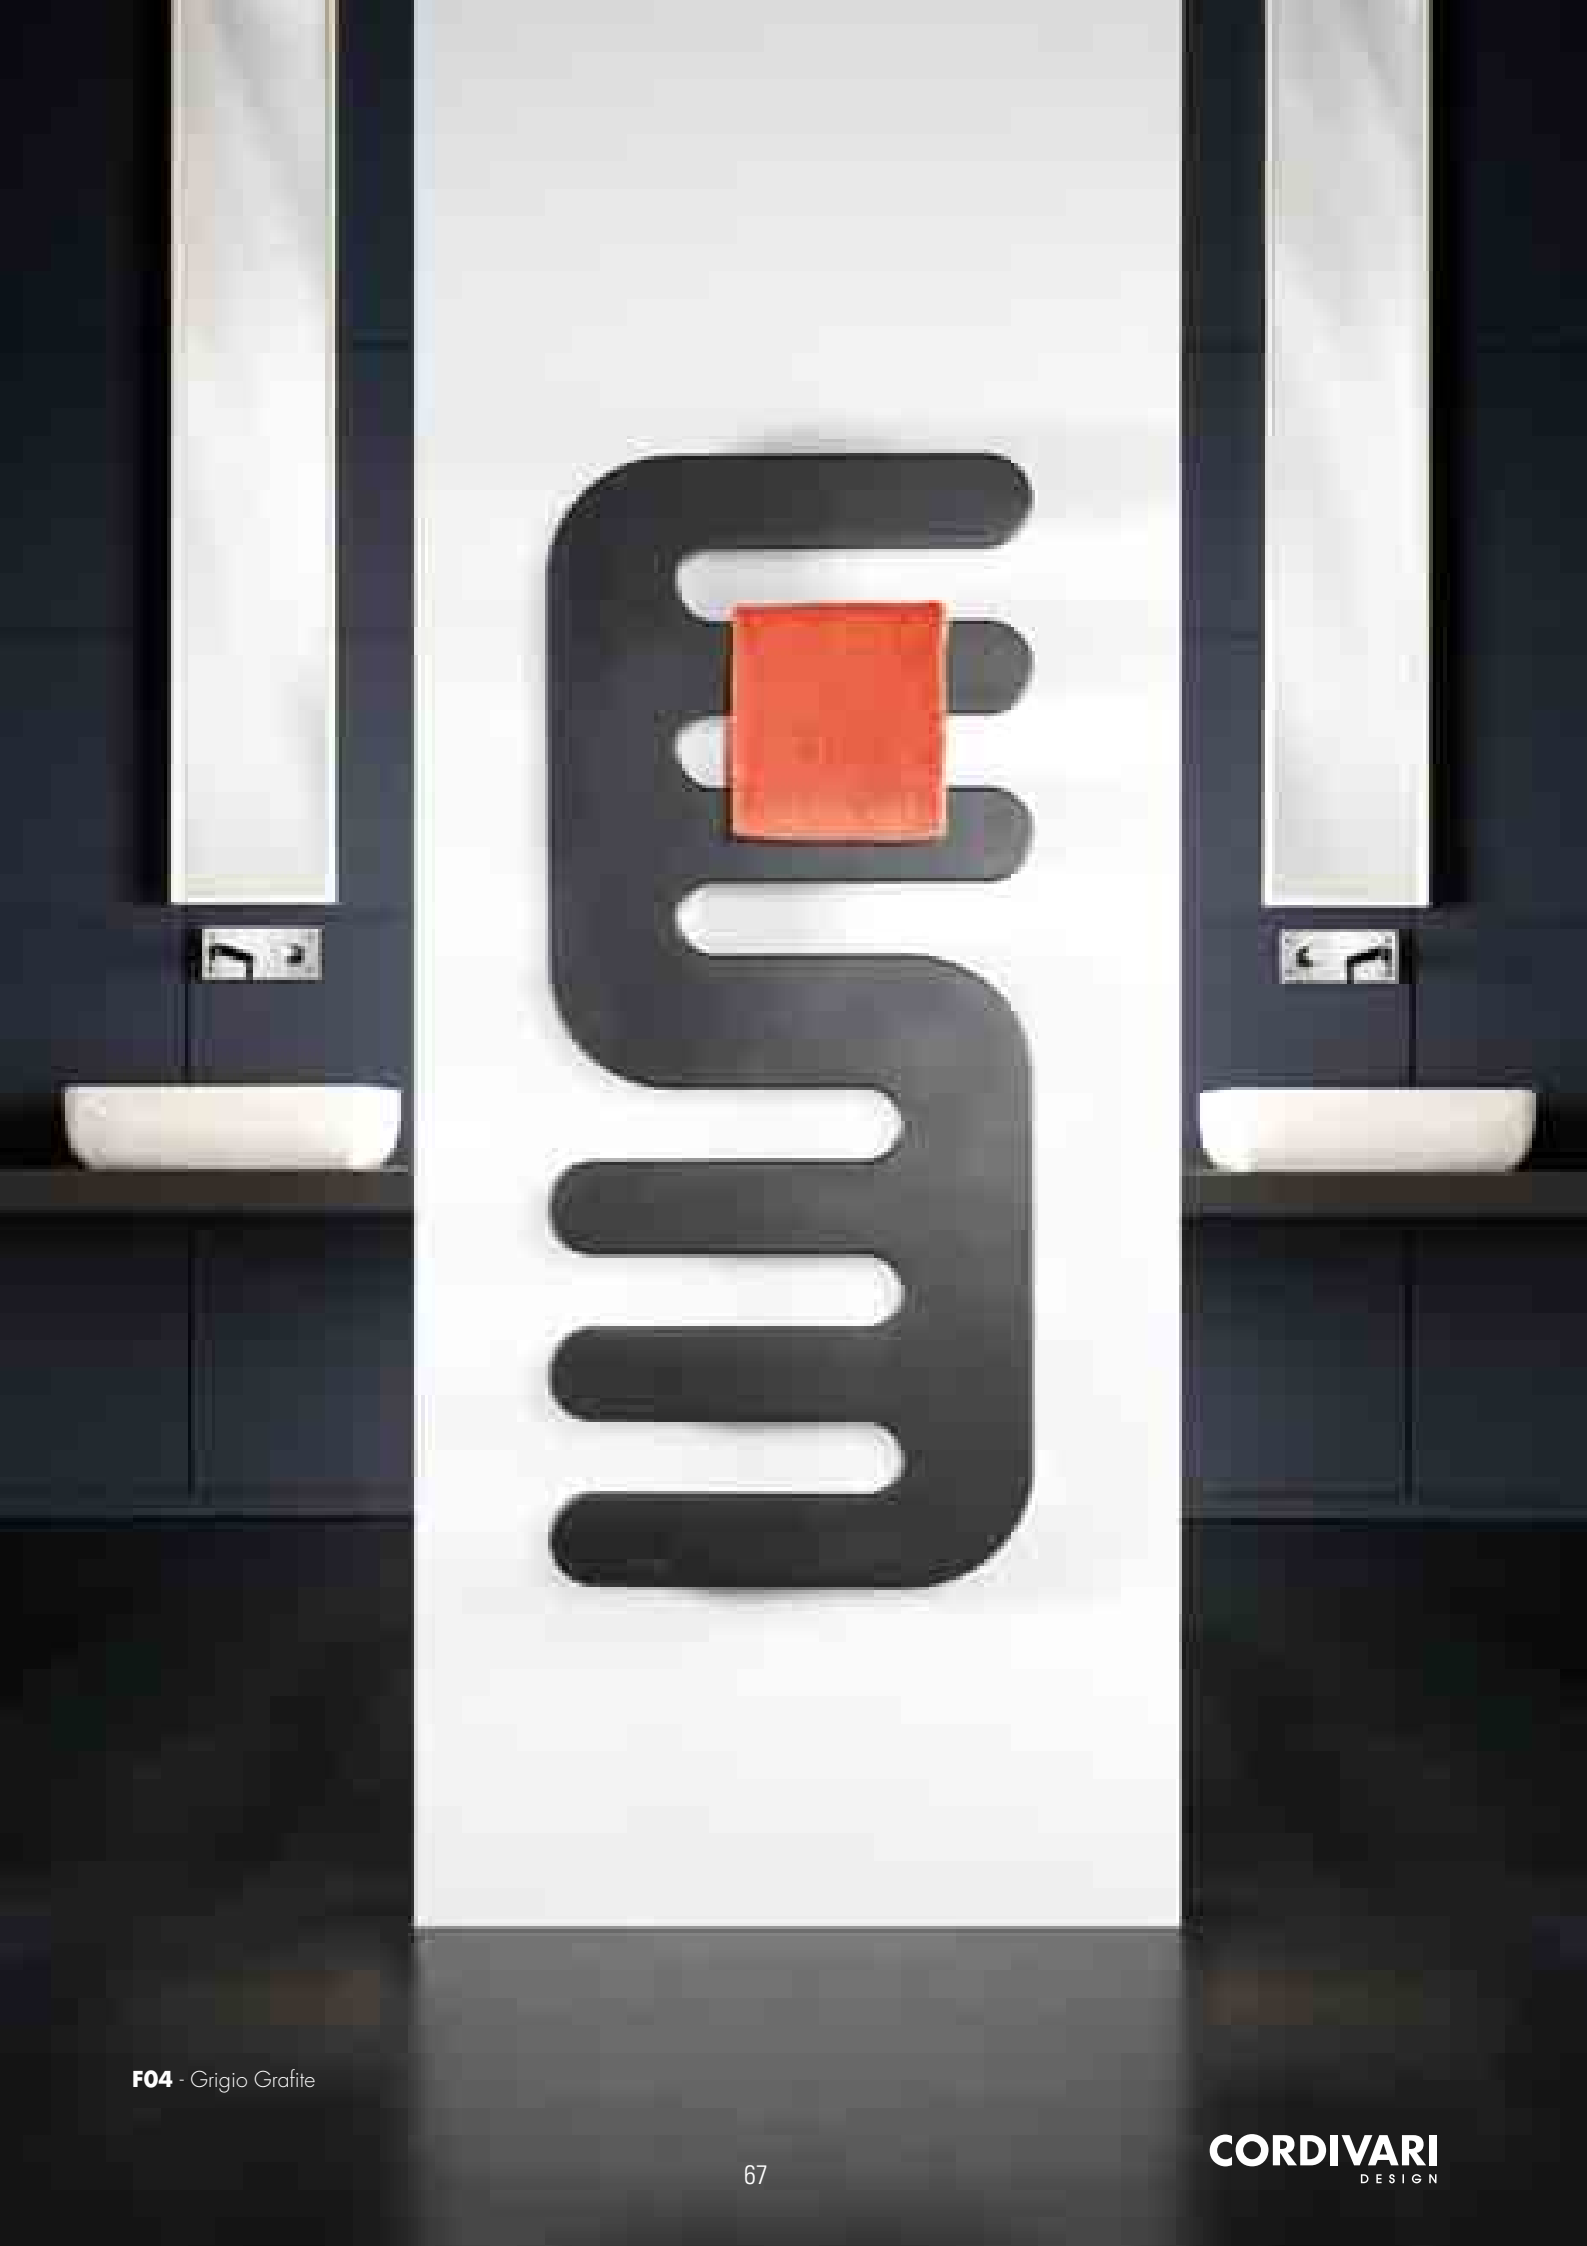

**F04** - Grigio Grafite



CORDIVARI DESIGN

# MOVIE®

*SUPPORTO TECNICO PAG. 136*

Design:
**Mariano Moroni**

NOMINÉ
**COMFORT & DESIGN**

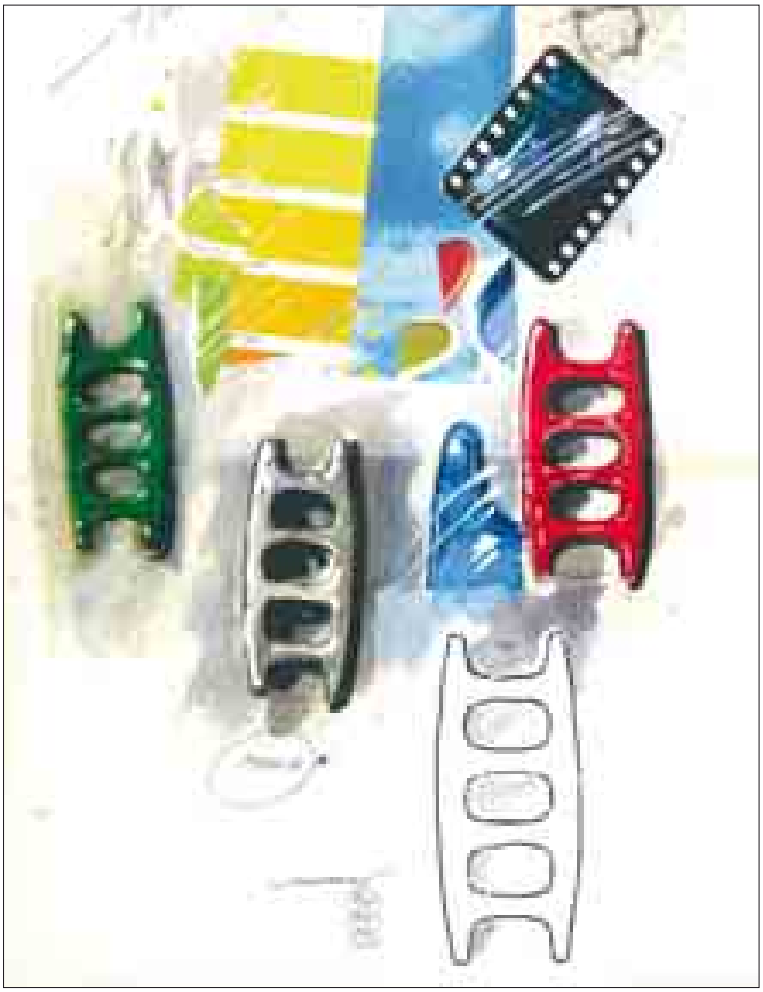

**F07** - Effetto Argento

NOMINÉ
**COMFORT & DESIGN**

# JUNGLE®

SUPPORTO TECNICO PAG. 137

Design:
**Mariano Moroni**

**F20** - Milky

**F03** - Antracite Metallizzato



CORDIVARI DESIGN

**F20** - Milky

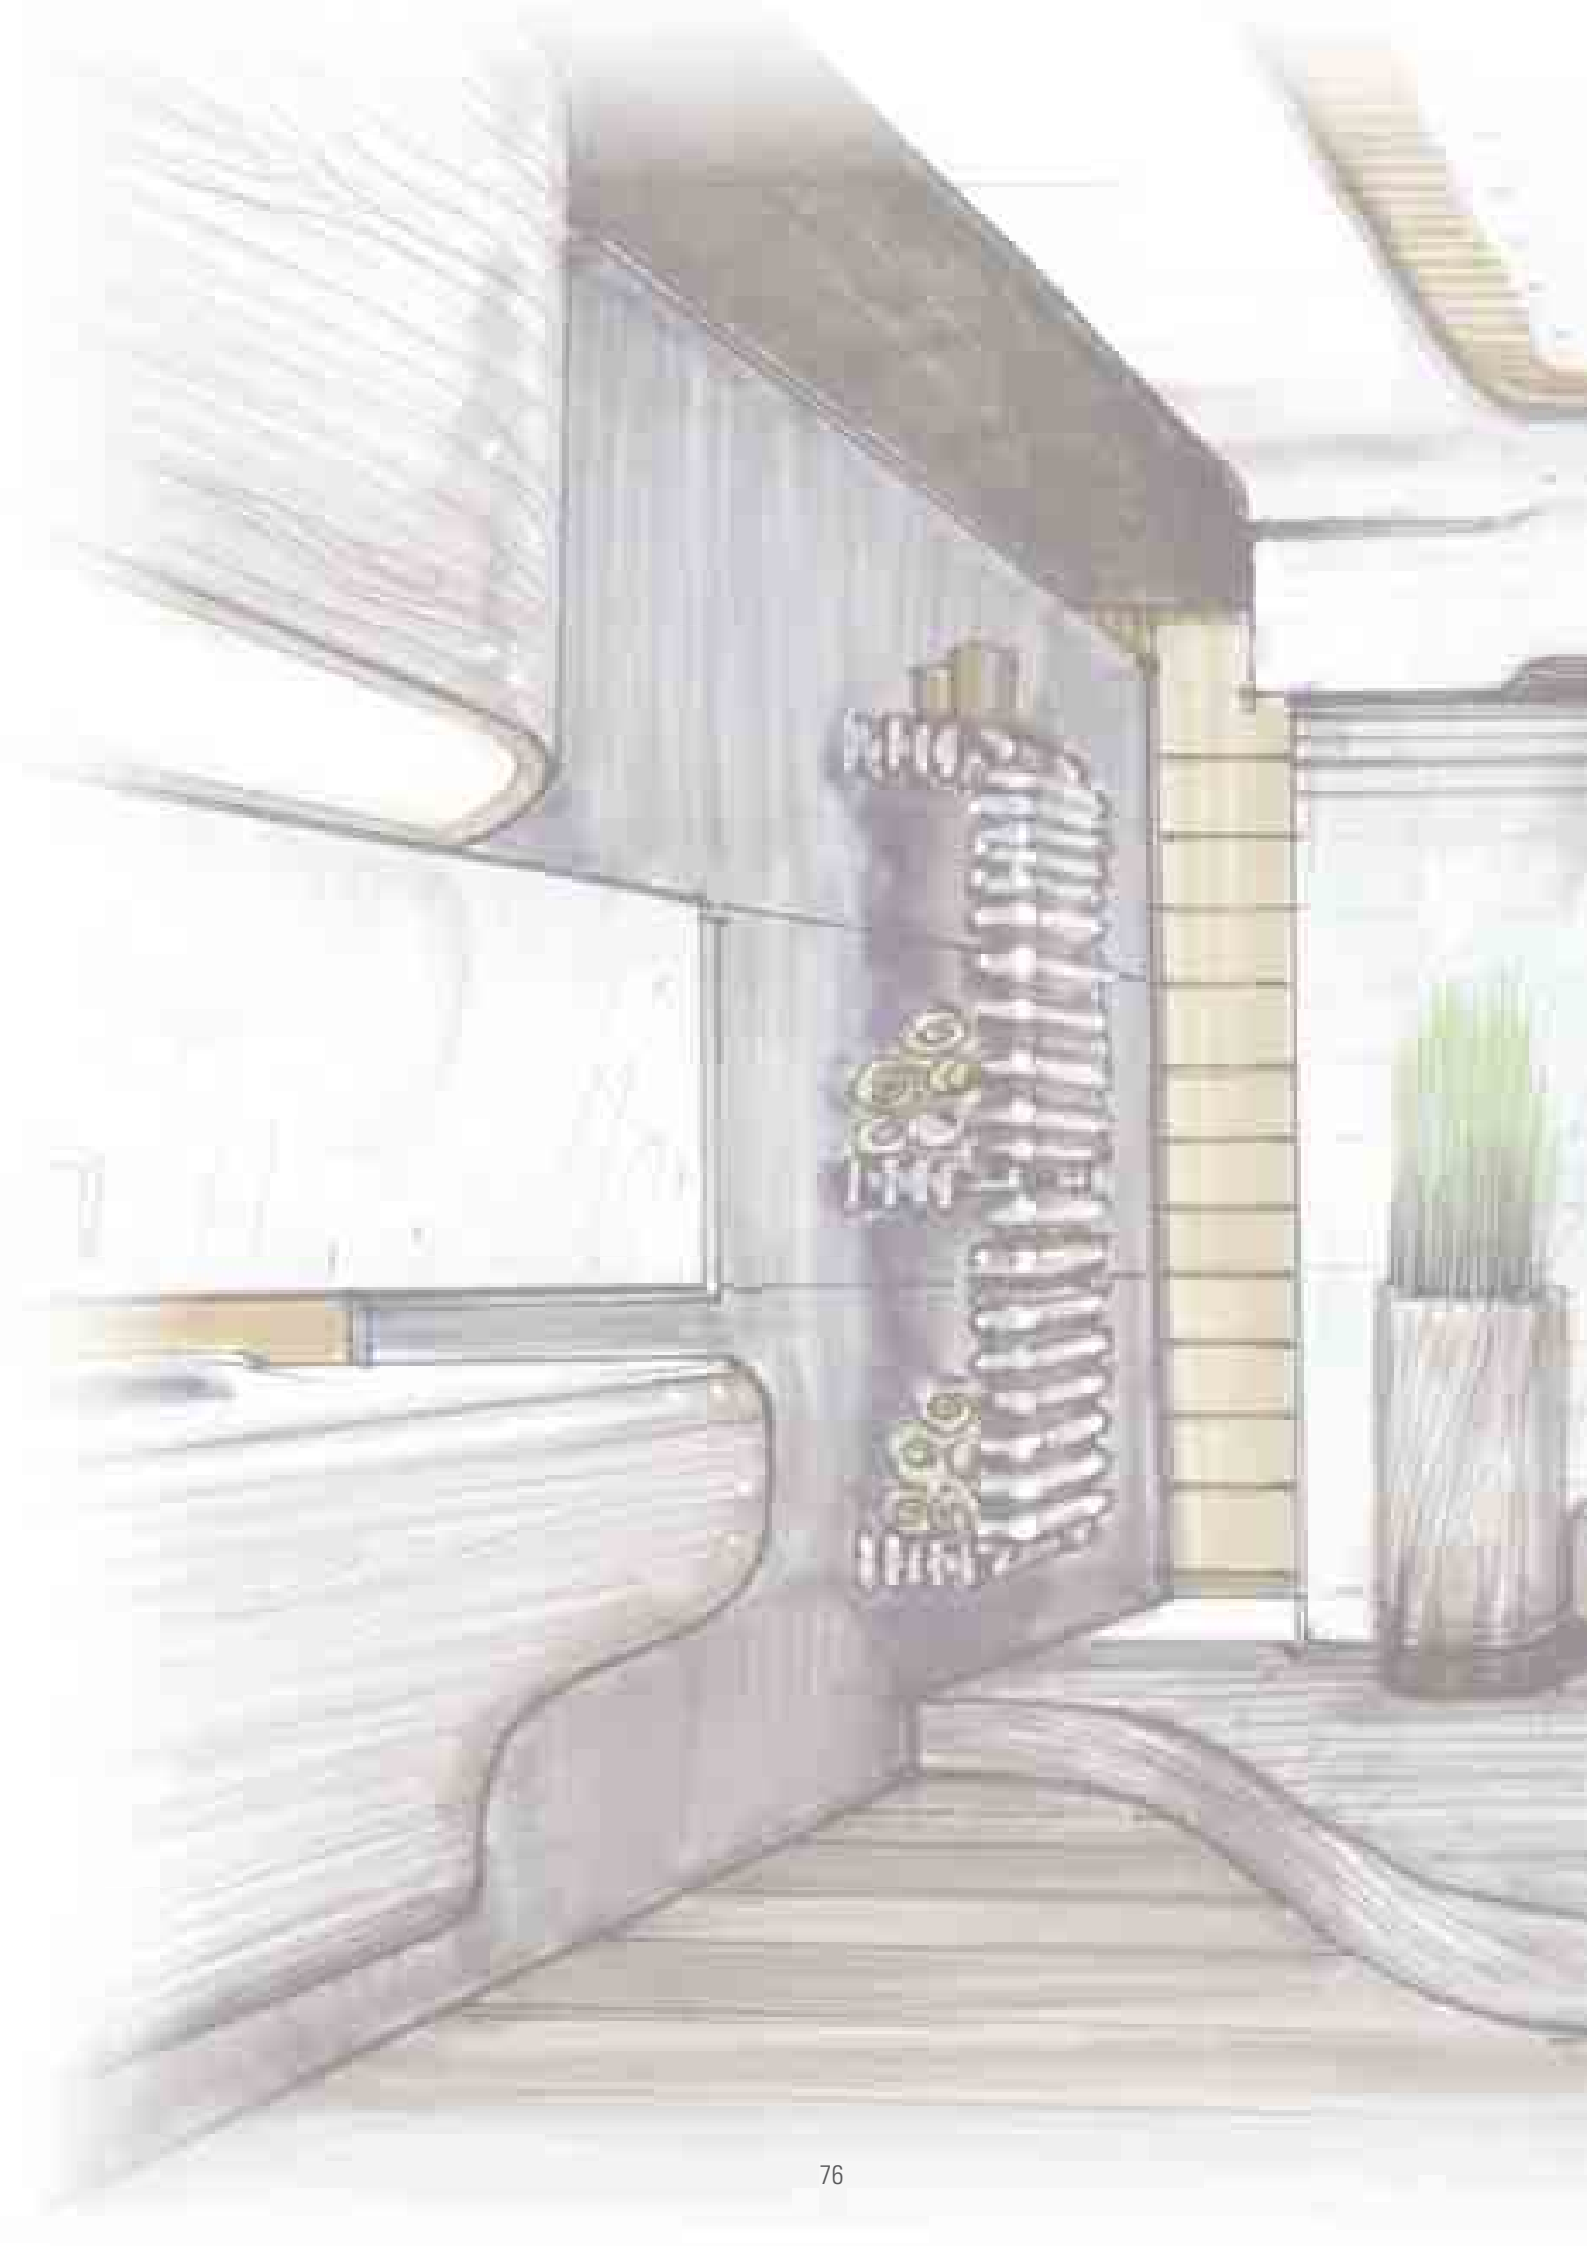

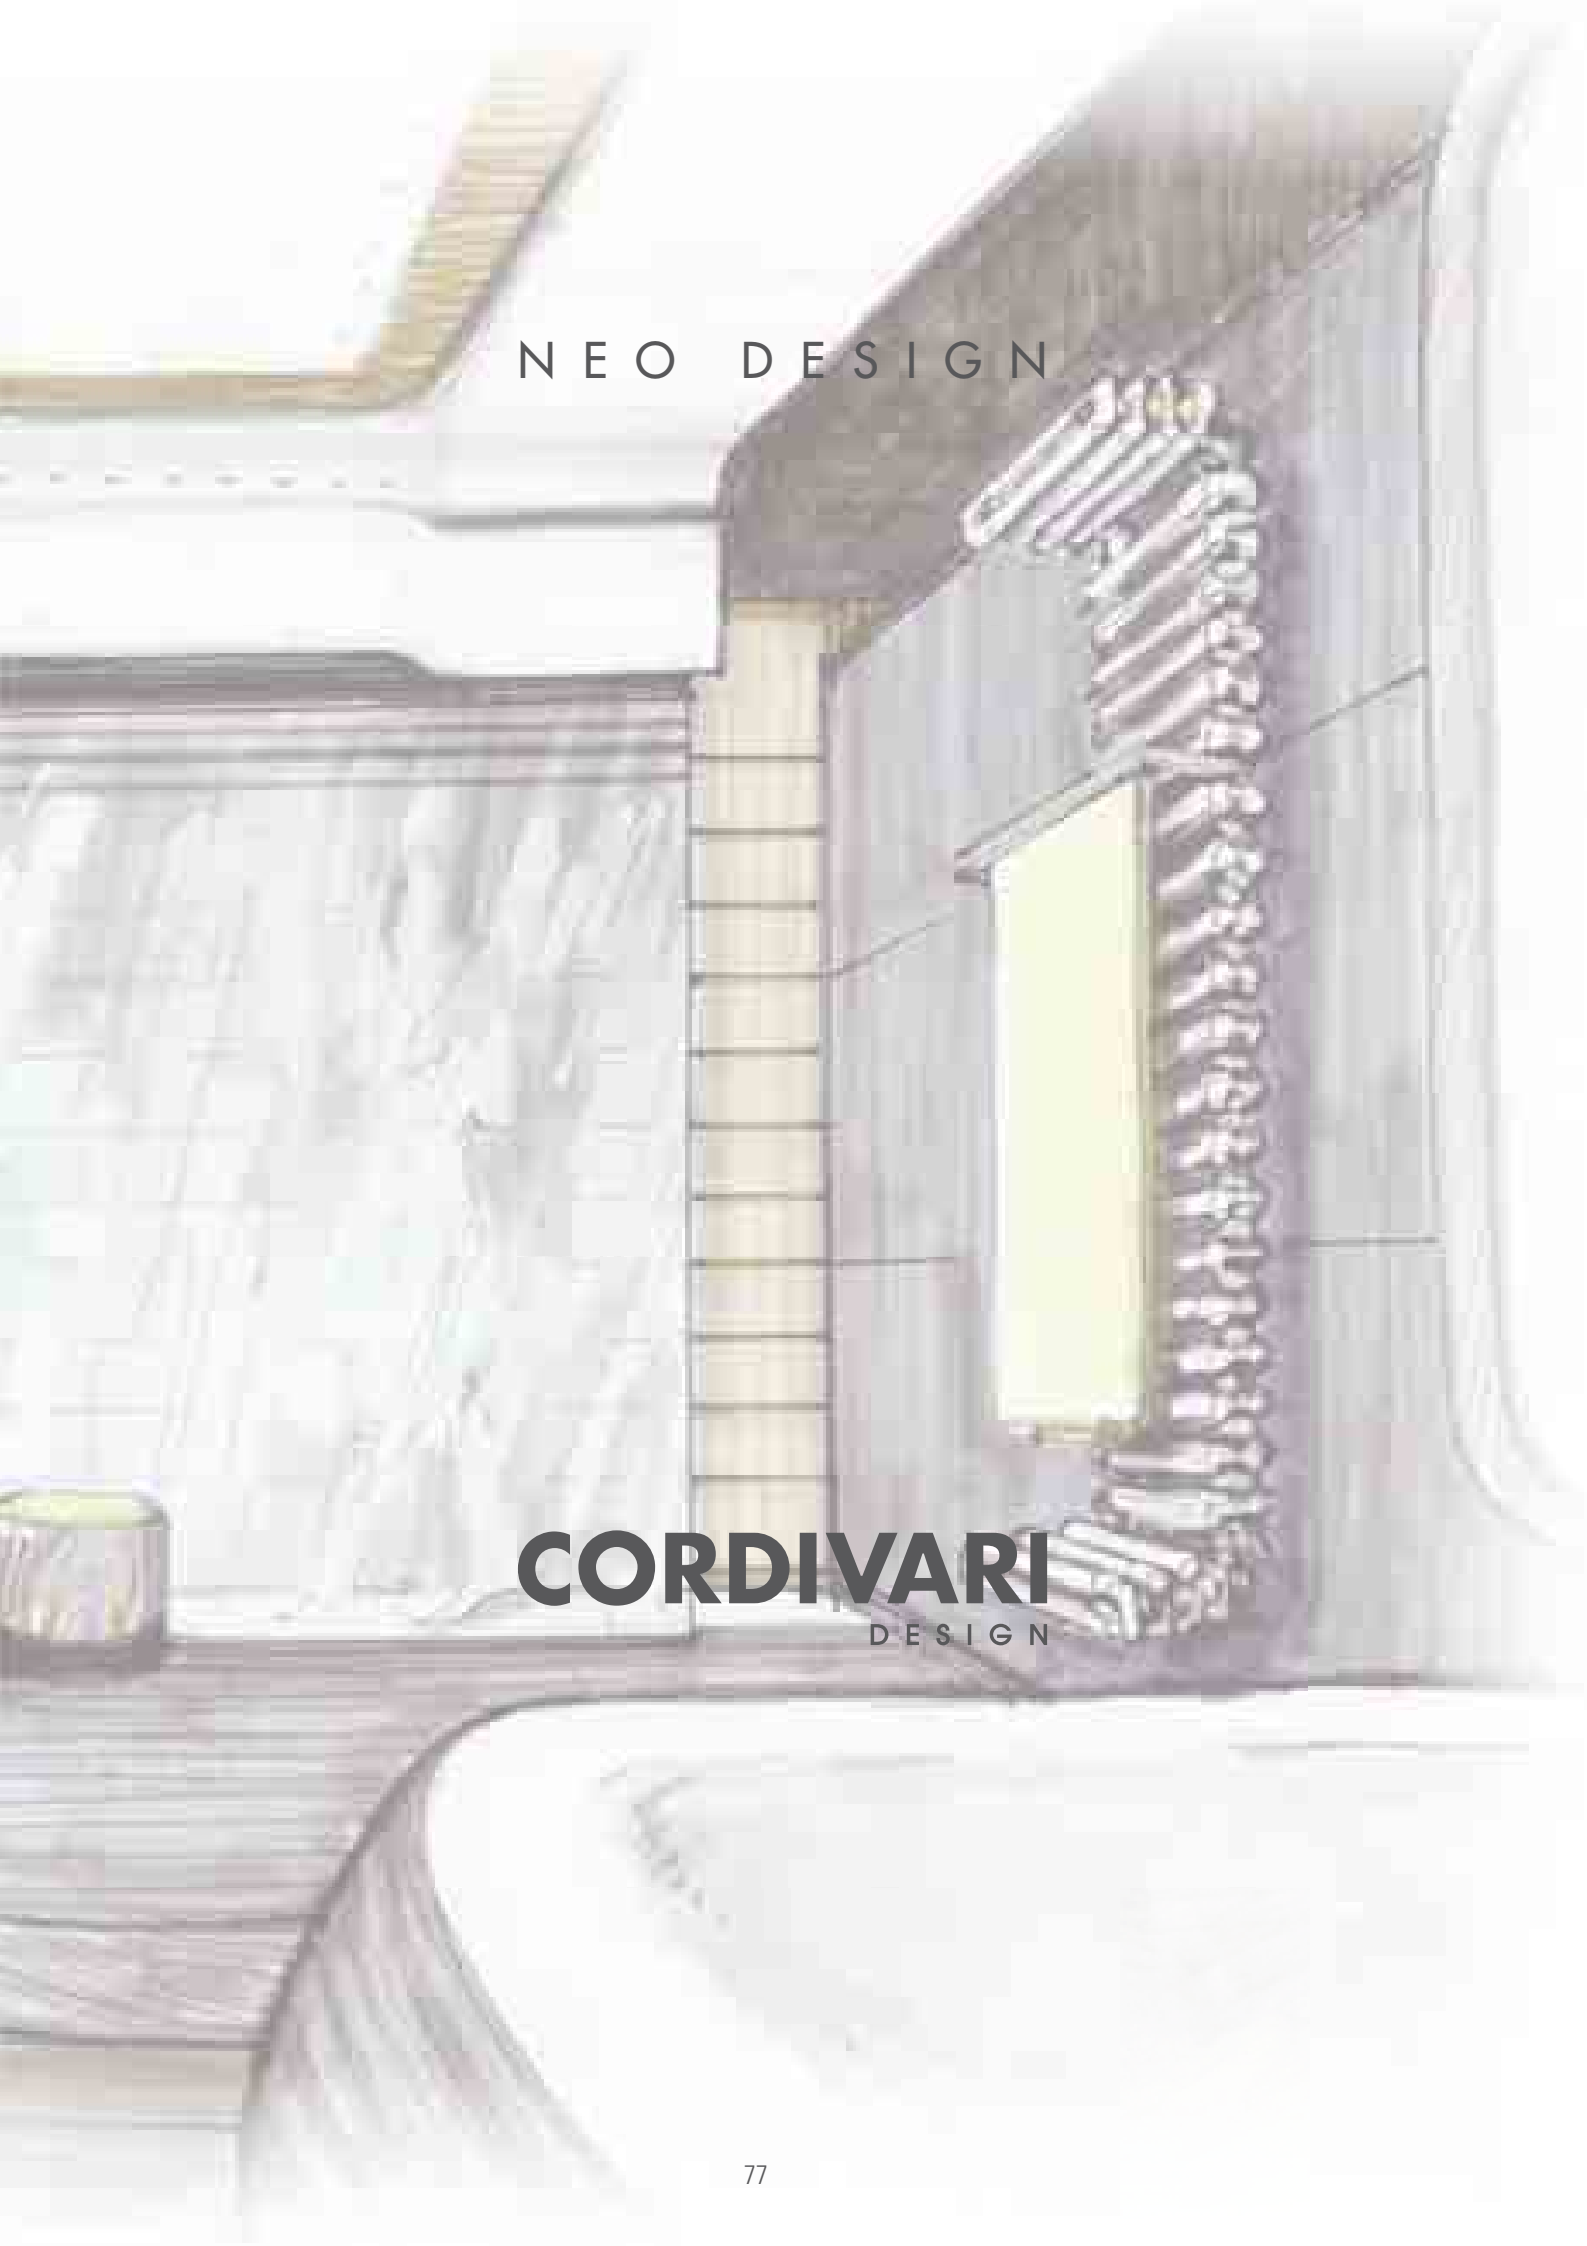
NEO DESIGN
CORDIVARI
DESIGN

# FRAME
# FRAME PLUS

SUPPORTO TECNICO PAG. 138

**R01** - Bianco

# GROOVE®

SUPPORTO TECNICO PAG. 140

Design:
**Mariano Moroni**

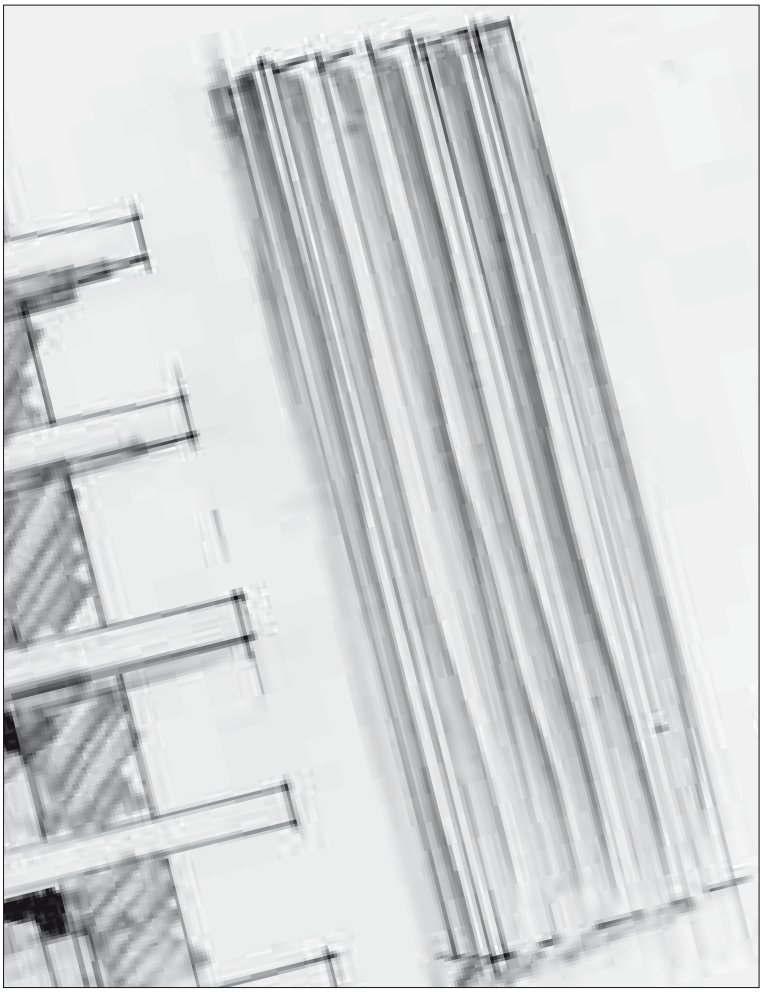

**S03** - Pergamon

# ROADS®

SUPPORTO TECNICO PAG. 141

Design:
**Mariano Moroni**

**R02** - Bianco Traffico



CORDIVARI DESIGN

# ROADS® STF

SUPPORTO TECNICO PAG. 142

Design:
**Mariano Moroni**

**F03** - Antracite Metallizzato

**R01** - Bianco

**F18** - Platino

# BRIDGE® 1

SUPPORTO TECNICO PAG. 144

Design:
**Mariano Moroni**

**R01** - Bianco



CORDIVARI DESIGN

CLASSIC LINE

# RETRÒ

CORDIVARI

DESIGN

# CLASSIC LINE

SUPPORTO TECNICO PAG. 145

# RETRÒ

CLASSIC LINE
**RETRÒ II**

CLASSIC LINE
**RETRÒ I**



CORDIVARI DESIGN

# CLASSIC LINE
# RETRÒ

SUPPORTO TECNICO PAG. 145

CLASSIC LINE
**RETRÒ III**

CLASSIC LINE
**RETRÒ III**



CORDIVARI DESIGN

CLASSIC LINE
**RETRÒ VI**

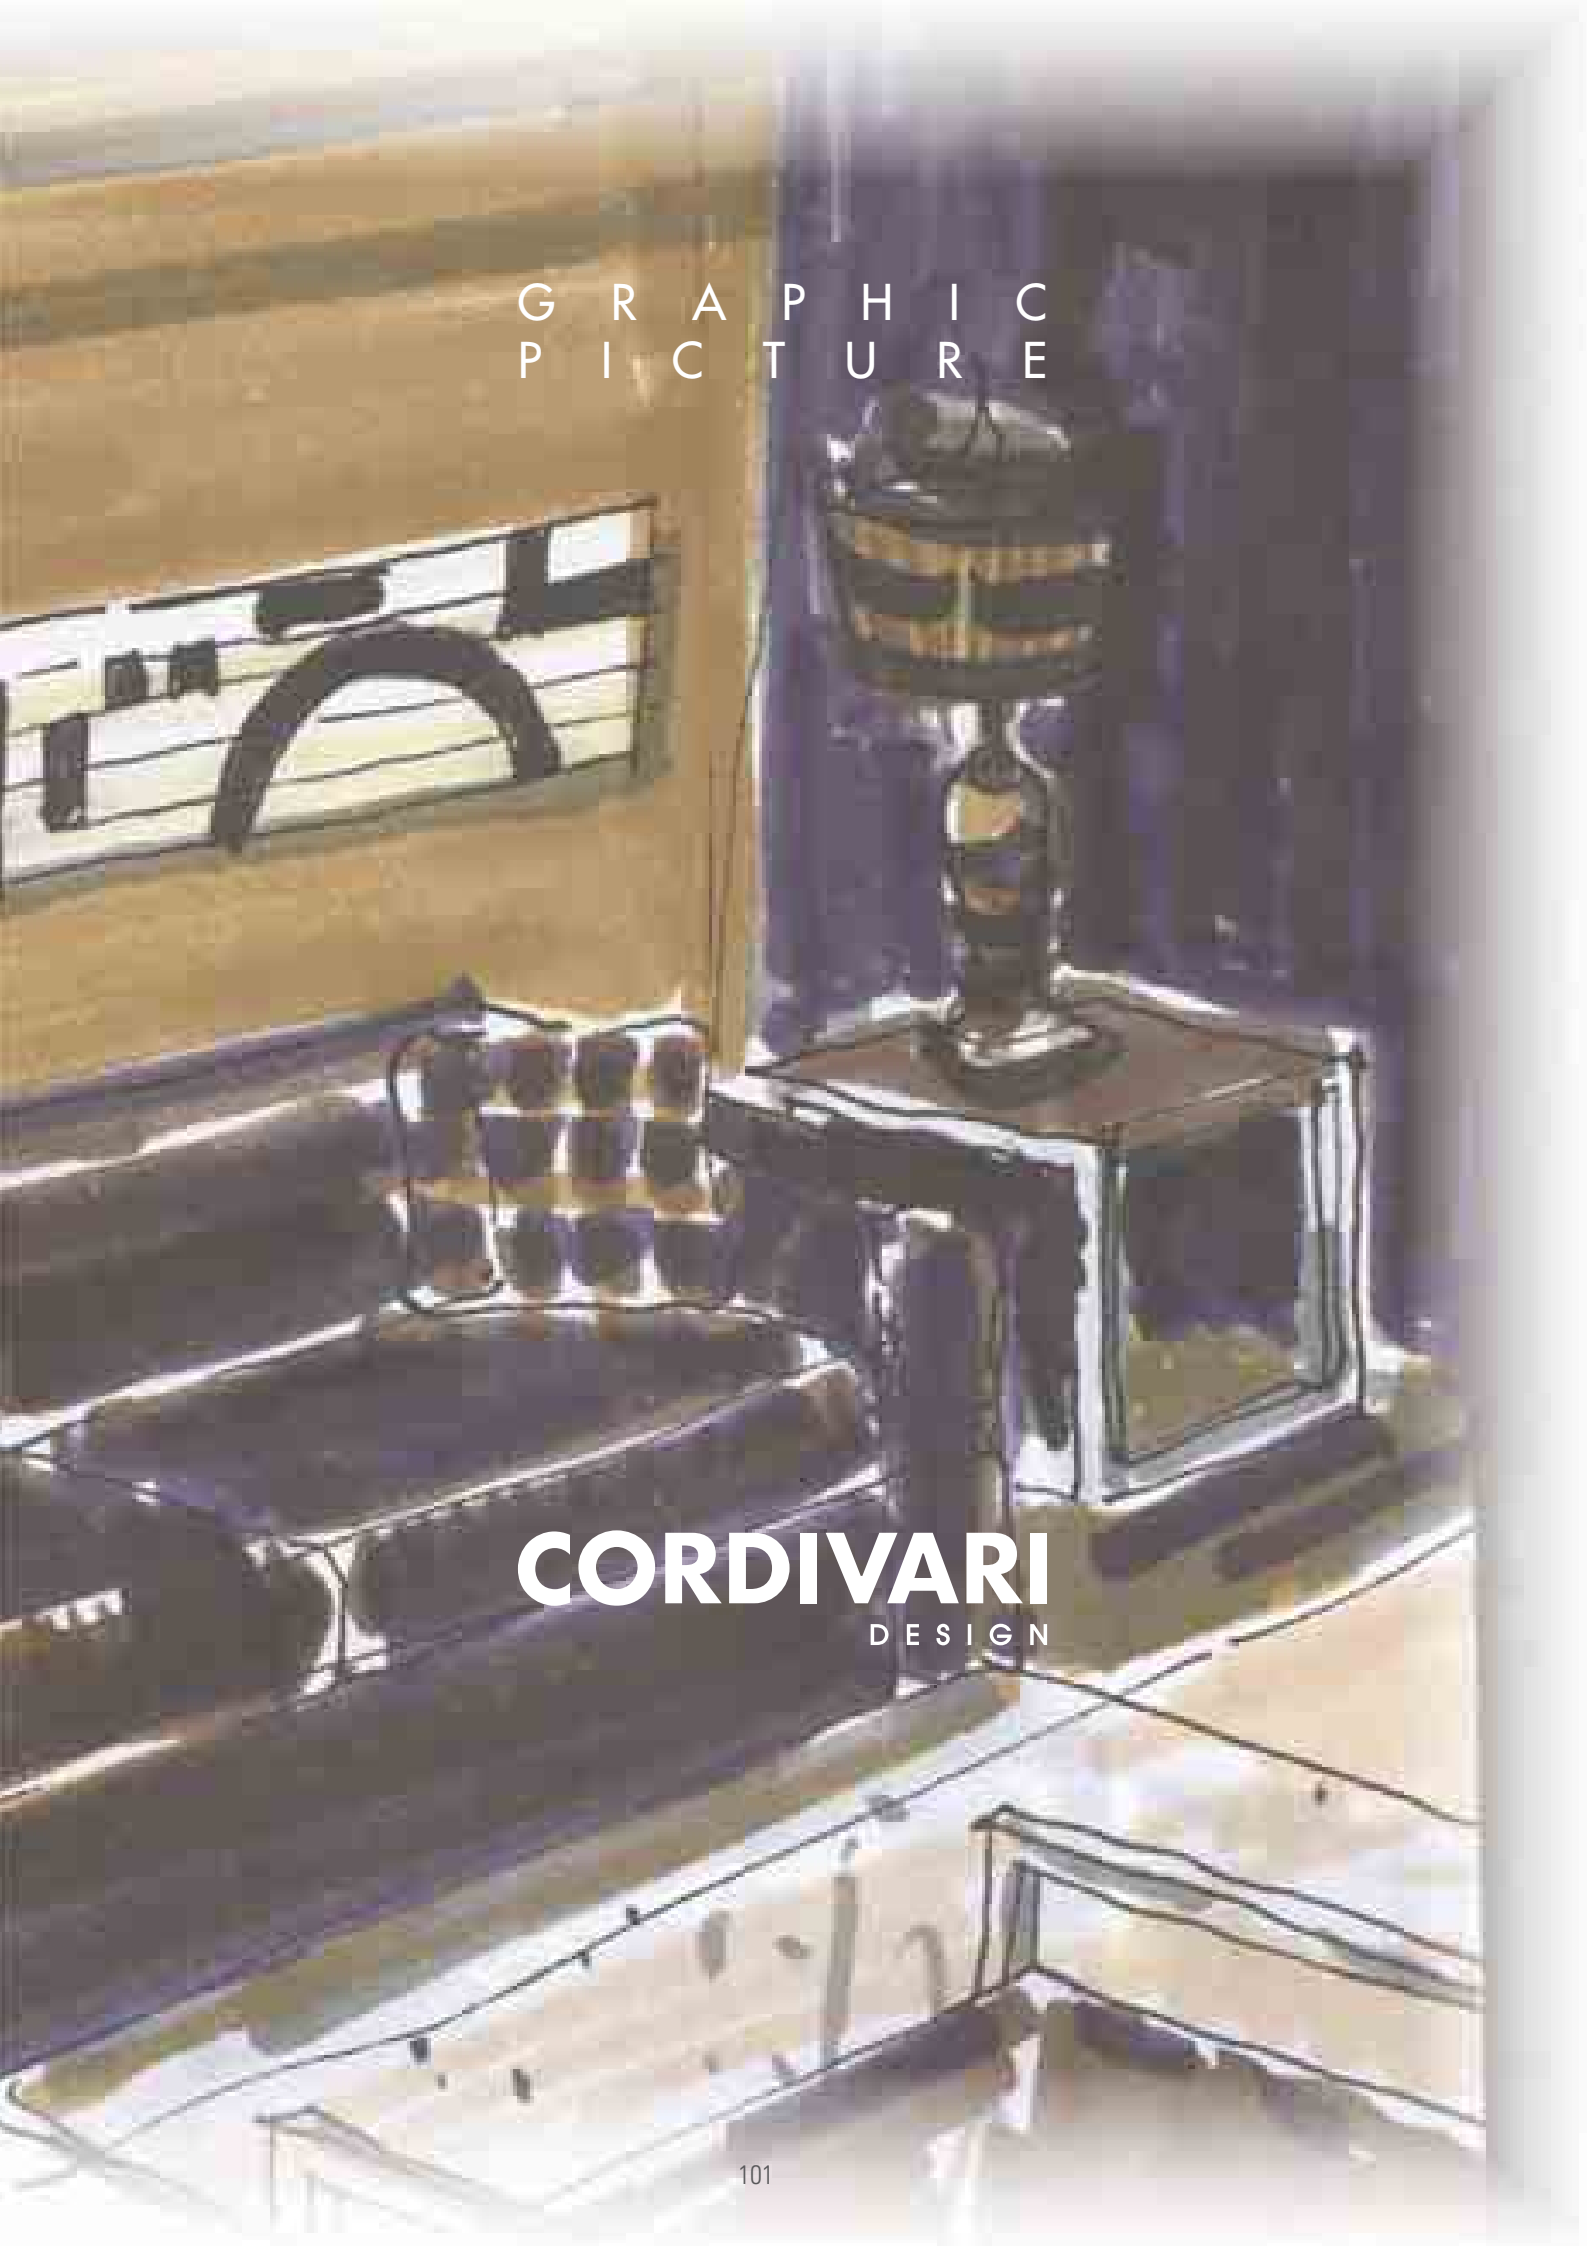
GRAPHIC
PICTURE
CORDIVARI
DESIGN

# FRAME
# LAGOON

SUPPORTO TECNICO PAG. 148

Artwork:
**Mariano Moroni**

FRAME LAGOON
**ROSA**

FRAME LAGOON
**AZUL**



CORDIVARI
DESIGN

# FRAME **ARTIC**
# FRAME **CORALLO**

*SUPPORTO TECNICO PAG. 148*

Artwork:
**Mariano Moroni**

**FRAME ARTIC**

**FRAME CORALLO**

# FRAME
# PICTURE

SUPPORTO TECNICO PAG. 150

# FRAME
# SEASON

SUPPORTO TECNICO PAG. 150

FRAME SEASON
**ASTRATTO 06**

FRAME SEASON
**ASTRATTO 03**



CORDIVARI
DESIGN

# ROSY GRAPHIC
# TOTEM

SUPPORTO TECNICO PAG. 152

Artwork:
**Mariano Moroni**

# ROSY GRAPHIC

SUPPORTO TECNICO PAG. 152

# RING

CORDIVARI
DESIGN

# SUPPORTO TECNICO

# LOLA® ORIZZONTALE

## INOX LUCIDO / SATINATO / DECOR

INOX

*Destinazione bagno. Benessere e relax prendono forma nelle linee sempre più accattivanti di Lola che si propone oggi nelle versioni lucida, satinata e decor.*
*Impossibile non restare incantati dai giochi di luce che scivolano dai radianti inox creando un'atmosfera di comfort e benessere.*
*La particolare finitura aggiunge valore estetico in tutti gli ambienti, classici e moderni.*

Materiali:
- Collettori verticali in acciaio inox lucido/satinato ø 38 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido/satinato 30x10 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas |

CE EN 442-1 EUROnorm RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA 15 ANNI

14 ELEMENTI

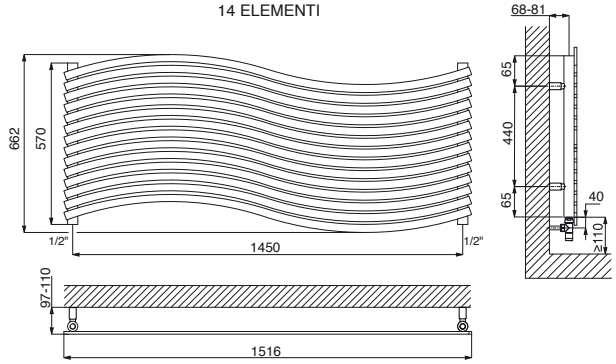


11 ELEMENTI

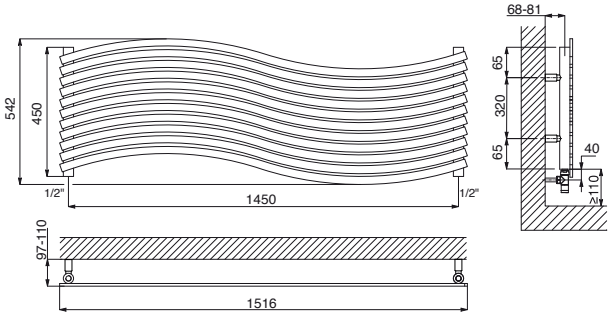


ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI




LEGENDA ALLACCIAMENTI

| | |
|---|---|
| ▶ Entrata | ◀ Sfiato |
| ◁ Uscita | H Altezza |
| □ Manicotto base=20 - altezza=15 | |
| I Interasse | L Larghezza |

## ACCESSORI

KIT VALVOLA ELEGANT
**LUCIDA**
REVERSA
MANUALE

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301010 | Ø 14/16/18 | 5991990301009 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
**SATINATA**
REVERSA
MANUALE

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321010 | Ø 14/16/18 | 5991990321009 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT 2 APPENDIABITI INOX
**LUCIDI**
Codice 5991990010223

KIT 2 APPENDIABITI INOX
**SATINATI**
Codice 5991990010224

Elenco completo valvole compatibili e accessori a pag. 157.

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

## LOLA® INOX **LUCIDO**

| N° Elementi | Versione | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ORIZZONTALE | **450** | 1516 | 1450 | 15,5 | 4,1 | 484 | 416 | $\phi = 3{,}4571 * \Delta t^{1{,}2632}$ |
| 14 | | **570** | 1516 | 1450 | 19,0 | 5,1 | 616 | 530 | $\phi = 4{,}2047 * \Delta t^{1{,}2748}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

## LOLA® INOX **SATINATO**

| N° Elementi | Versione | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) (*)Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ORIZZONTALE | **450** | 1516 | 1450 | 15,5 | 4,1 | 549 | 472 | $\phi = 3{,}8005 * \Delta t^{1{,}2712}$ |
| 14 | | **570** | 1516 | 1450 | 19,0 | 5,1 | 698 | 600 | $\phi = 4{,}6612 * \Delta t^{1{,}2804}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

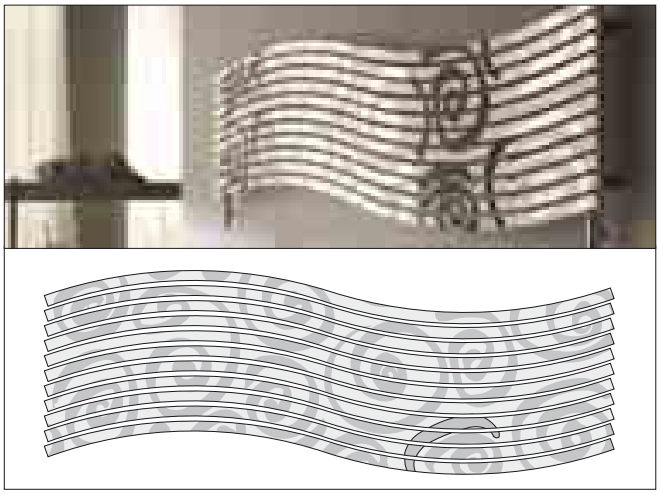

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

## LOLA® INOX **DECOR**

| N° Elementi | Versione | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ORIZZONTALE | **450** | 1516 | 1450 | 15,5 | 4,1 | 484 | 416 | $\phi = 3{,}4571 * \Delta t^{1{,}2632}$ |
| 14 | | **570** | 1516 | 1450 | 19,0 | 5,1 | 616 | 530 | $\phi = 4{,}2047 * \Delta t^{1{,}2748}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

# LOLA® VERTICALE

## INOX LUCIDO / SATINATO / DECOR

INOX

*Destinazione bagno. Benessere e relax prendono forma nelle linee sempre più accattivanti di Lola che si propone oggi nelle versioni lucida, satinata e decor.*
*Impossibile non restare incantati dai giochi di luce che scivolano dai radianti inox creando un'atmosfera di comfort e benessere.*
*La particolare finitura aggiunge valore estetico in tutti gli ambienti, classici e moderni.*

Materiali:
- Collettori orizzontali in acciaio inox lucido/satinato ø 38 mm.
- Corpi radianti verticali in acciaio inox lucido/satinato 30x10 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas |

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · GARANZIA 15 ANNI

14 ELEMENTI

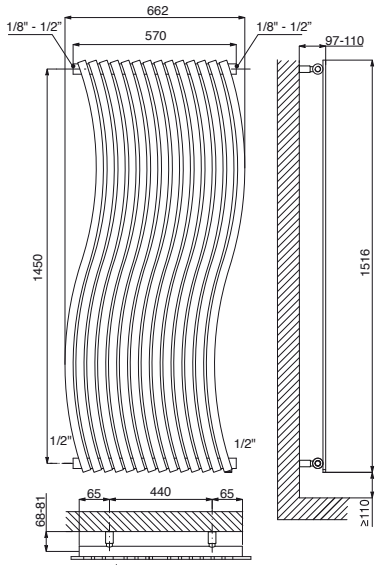


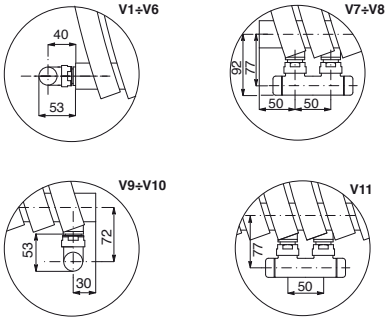


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

LEGENDA ALLACCIAMENTI

| | |
|---|---|
| ▶ Entrata | ◀ Sfiato |
| ◁ Uscita | H Altezza |
| □ Manicotto base=20 - altezza=15 | |
| I Interasse | L Larghezza |

11 ELEMENTI

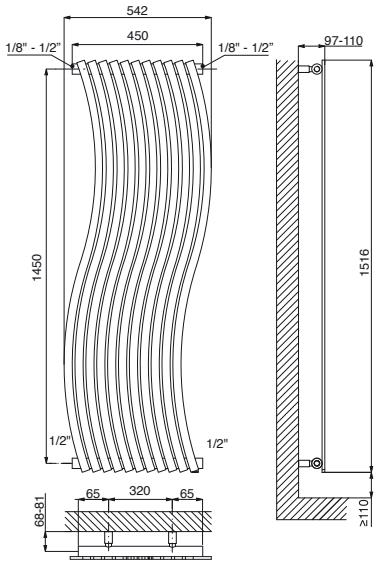


ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

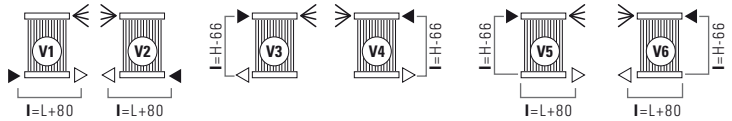


Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI

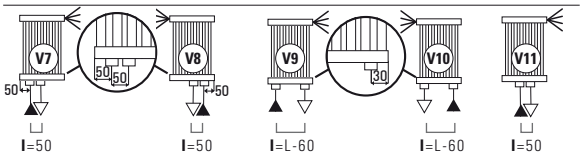


## ACCESSORI

KIT VALVOLA ELEGANT
**LUCIDA**
REVERSA
MANUALE

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301010 | Ø 14/16/18 | 5991990301009 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
**SATINATA**
REVERSA
MANUALE

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321010 | Ø 14/16/18 | 5991990321009 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT 2 APPENDIABITI INOX
**LUCIDI**
Codice 5991990010223

KIT 2 APPENDIABITI INOX
**SATINATI**
Codice 5991990010224

Elenco completo valvole compatibili e accessori a pag. 157.

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

## LOLA® INOX **LUCIDO**

| N° Elementi | Versione | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VERTICALE | **1516** | 450 | 1450 | 15,5 | 4,1 | 507 | 436 | $\phi = 3{,}4634 * \Delta t^{1{,}2746}$ |
| 14 | | **1516** | 570 | 1450 | 19,0 | 5,1 | 645 | 555 | $\phi = 4{,}1843 * \Delta t^{1{,}2878}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

## LOLA® INOX **SATINATO**

| N° Elementi | Versione | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VERTICALE | **1516** | 450 | 1450 | 15,5 | 4,1 | 557 | 479 | $\phi = 3{,}7067 * \Delta t^{1{,}2811}$ |
| 14 | | **1516** | 570 | 1450 | 19,0 | 5,1 | 708 | 609 | $\phi = 4{,}4847 * \Delta t^{1{,}2939}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

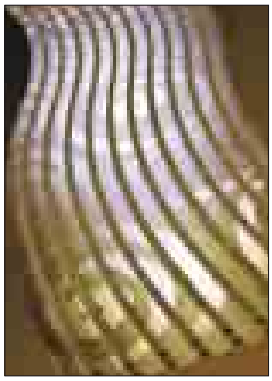

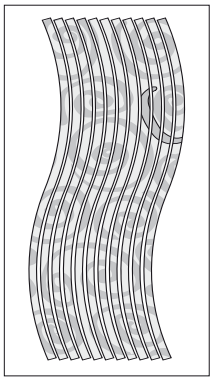

**GOLD VILLA**
**A W A R D**

## LOLA® INOX **DECOR**

| N° Elementi | Versione | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VERTICALE | **1516** | 450 | 1450 | 15,5 | 4,1 | 507 | 436 | $\phi = 3{,}4634 * \Delta t^{1{,}2746}$ |
| 14 | | **1516** | 570 | 1450 | 19,0 | 5,1 | 645 | 555 | $\phi = 4{,}1843 * \Delta t^{1{,}2878}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

# BLOW®

## INOX LUCIDO

INOX

Design: Jean-Marie Massaud

*"Abbiamo disegnato un prodotto che offre agli architetti l'opportunità di soddisfare le proprie esigenze in termini di progettazione. Blow® è un radiatore che può essere installato come una lampada da parete.*
*Questo complemento d'arredo unisce l'efficienza e una tecnologia di riscaldamento all'avanguardia con eccellenti performances termiche.*
*È un radiatore semplice, dal raffinato aspetto architettonico, che può essere facilmente organizzato e posizionato in qualsiasi ambiente"*

*J.M.Massaud*

**Materiale:**
- Acciaio - Acciaio inox lucido

**Kit di fissaggio:**
- Supporti
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

**Kit valvole fornite di serie:**
- Kit valvola con testa termostatica e detentore
- Raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- Raccorderia multistrato (ø 14/16/18)

**Imballo:**
Il radiatore viene consegnato in confezione di legno e cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

**Particolarità:**
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

| |
|---|
| Pressione max: 5 bar |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C |
| Funzionamento: acqua calda |

CE

EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIATORI E CONVETTORI

GARANZIA EUROPEA

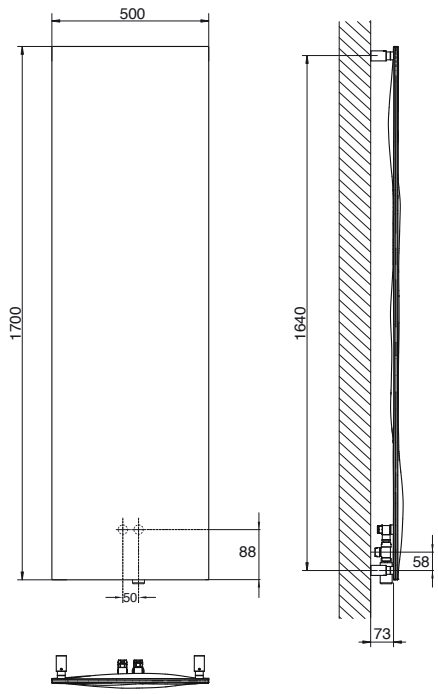

reddot design award
best of the best 2012

German Design Award
NOMINEE 2014

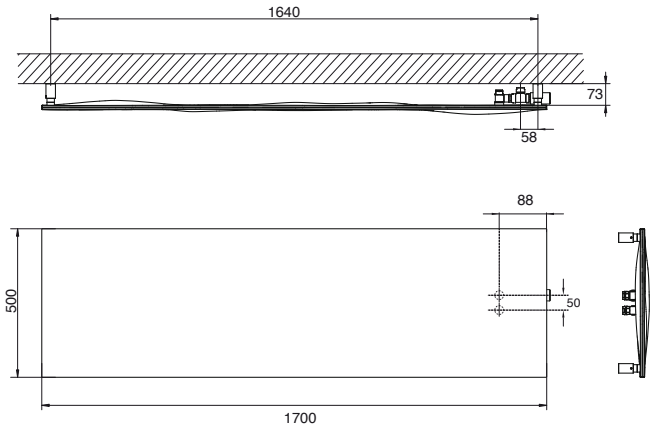


## BLOW®

| CODICE | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540640130001 | 1700 | 500 | 50 | 18,7 | 1,3 | 700 | 602 | $\phi = 5{,}8126 * \Delta t^{1{,}2247}$ |
| 3540640130001 | 500 | 1700 | | | | | | $\phi = 5{,}8126 * \Delta t^{1{,}2247}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

I prezzi sono comprensivi di valvola, detentore e di testa termostatica conforme alla norma UNI-EN215:2007 e al D.M. 19/02/2007



# KELLY

## INOX LUCIDO

*Forme minimal per questo nuovo modello in acciaio inox lucido.*
*I due collettori verticali sostengono i radianti disposti in serie che fungono da utili porta-salviette.*
*La cura della lavorazione e le impeccabili rifiniture rendono questo modello tra i più eleganti e raffinati.*

Materiali:
- Collettori verticali in acciaio inox lucido ø 38 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 18 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 4 da 1/2" gas |

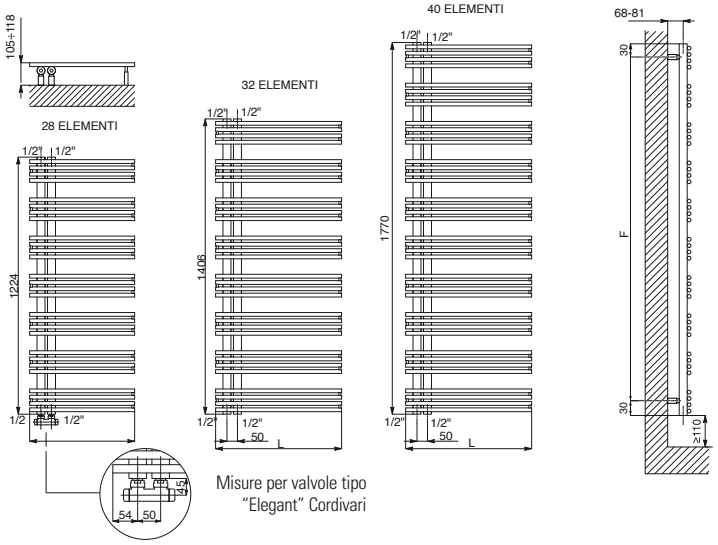


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

REVERSIBILITÀ

## KELLY

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Int. kit di fissaggio | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | F [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3551780400101 | 1224 | 500 | 50 | 1164 | 10,1 | 4,5 | 441 | 379 | $\phi = 2{,}8576 * \Delta t^{1{,}2881}$ |
| 3551780400111 | | 600 | 50 | 1164 | 11,4 | 4,6 | 512 | 440 | $\phi = 3{,}3568 * \Delta t^{1{,}2851}$ |
| 3551780400102 | 1406 | 500 | 50 | 1346 | 11,3 | 5,2 | 496 | 427 | $\phi = 3{,}4611 * \Delta t^{1{,}2692}$ |
| 3551780400112 | | 600 | 50 | 1346 | 12,9 | 5,4 | 594 | 511 | $\phi = 3{,}8777 * \Delta t^{1{,}2862}$ |
| 3551780400103 | 1770 | 500 | 50 | 1710 | 14,4 | 6,4 | 634 | 545 | $\phi = 3{,}9367 * \Delta t^{1{,}2990}$ |
| 3551780400113 | | 600 | 50 | 1710 | 16,3 | 7,0 | 738 | 635 | $\phi = 4{,}8746 * \Delta t^{1{,}2832}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## ACCESSORI

Elenco completo valvole compatibili e accessori a pag. 157.

KIT VALVOLA ELEGANT
**LUCIDA**
CON TESTA TERMOSTATICA
INT. 50 A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301040 | Ø 14/16/18 | 5991990301039 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
**LUCIDA**
CON TESTA TERMOSTATICA
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301026 | Ø 14/16/18 | 5991990301025 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
**LUCIDA**
MANUALE
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301012 | Ø 14/16/18 | 5991990301011 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato



CORDIVARI DESIGN

# FRAME

INOX LUCIDO / DECOR

# FRAME PLUS

INOX LUCIDO / DECOR

INOX

*Una linea inconfondibile, un'avventura all'interno dei migliori ambienti living.*
*Il nuovo modello Frame Inox esalta la purezza del design e offre due varianti: Frame Inox lucido, che produce riflessi e giochi di luci multiformi; Frame Inox Decor che unisce la base lucida con l'affascinante motivo grafico satinato, opera dell'Arch. Mariano Moroni.*

Materiale:
piastra radiante saldata:
- in acciaio inox lucido (FRAME INOX)
- in acciaio inox con decoro satinato su fondo lucido (FRAME DECOR)

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di legno e cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 EURONORM RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA EUROPEA

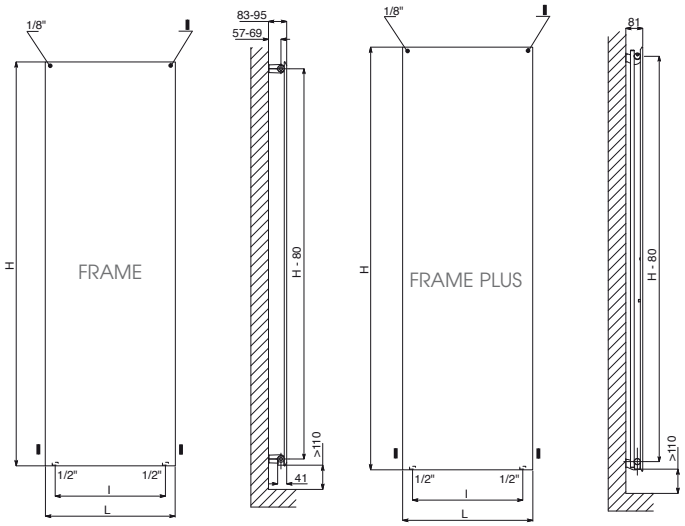


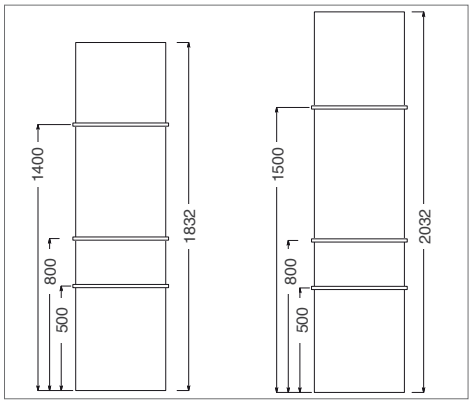


Posizionamento kit 3 maniglioni

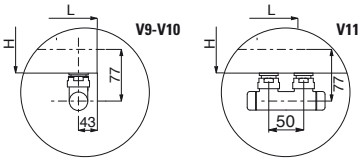


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V9 - V10 - V11). Escluso allacciamento monotubo.

LEGENDA
- ▶ Entrata
- ◀ Sfiato
- ◁ Uscita
- H Altezza
- □ Manicotto base=20 - altezza=15
- | Cieco
- I Interasse
- L Larghezza

## ACCESSORI

MANIGLIONE
IN ACCIAIO INOX SATINATO

(L= 516 mm)
**Codice 5991990010208**

(L= 628 mm)
**Codice 5991990010209**

KIT VALVOLA ELEGANT
A SQUADRA
CON TESTA TERMOSTATICA

KIT 3 MANIGLIONI IN ACCIAIO INOX SATINATO

(L= 516 mm)
**Codice 5991990310241**

(L= 628 mm)
**Codice 5991990310242**

**KIT LUCIDO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301026 | Ø 14/16/18 | 5991990301025 |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

**KIT SATINATO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321012 | Ø 14/16/18 | 5991990321011 |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

## FRAME INOX **LUCIDO**

| Altezza | Larghezza | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | 388 | 25,1 | 5,6 | 880 | 757 | $\phi = 5{,}7949 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 31,3 | 7,0 | 1100 | 946 | $\phi = 7{,}2436 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| **2032** | 474 | 388 | 27,3 | 5,8 | 978 | 841 | $\phi = 6{,}4388 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 34,1 | 7,2 | 1222 | 1051 | $\phi = 8{,}0484 * \Delta t^{1{,}2840}$ |

## FRAME PLUS INOX **LUCIDO**

| Altezza | Larghezza | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | 388 | 35,7 | 11,2 | 1215 | 1045 | $\phi = 9{,}5799 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 45,1 | 13,7 | 1518 | 1305 | $\phi = 11{,}9749 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| **2032** | 474 | 388 | 39,5 | 12,3 | 1325 | 1140 | $\phi = 10{,}3224 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 49,9 | 15,0 | 1656 | 1424 | $\phi = 12{,}9030 * \Delta t^{1{,}2840}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## FRAME INOX **DECOR**

| Altezza | Larghezza | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | 388 | 25,1 | 5,6 | 880 | 757 | $\phi = 5{,}7949 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 31,3 | 7,0 | 1100 | 946 | $\phi = 7{,}2436 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| **2032** | 474 | 388 | 27,3 | 5,8 | 978 | 841 | $\phi = 6{,}4388 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 34,1 | 7,2 | 1222 | 1051 | $\phi = 8{,}0484 * \Delta t^{1{,}2840}$ |

## FRAME PLUS INOX **DECOR**

| Altezza | Larghezza | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | 388 | 35,7 | 11,2 | 1215 | 1045 | $\phi = 9{,}5799 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 45,1 | 13,7 | 1518 | 1305 | $\phi = 11{,}9749 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| **2032** | 474 | 388 | 39,5 | 12,3 | 1325 | 1140 | $\phi = 10{,}3224 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | 500 | 49,9 | 15,0 | 1656 | 1424 | $\phi = 12{,}9030 * \Delta t^{1{,}2840}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

# BABYLA

## INOX LUCIDO E INOX SATINATO

INOX

Design: Mariano Moroni

*XXI secolo, l'eleganza del minimalismo, la matita di un grande designer: Babyla, il radiatore d'arredo dalla linea semplice ed elegante, trova la sua forza nella purezza dell'acciaio inox e nella sobrietà estetica delle sue linee che ne fanno un elemento d'arredo eterno.*
*Realizzato interamente in acciaio inox , disponibile nella versione con finitura lucida o satina. Babyla può essere "vestito" di pratici ed utili accessori come le mensole porta oggetti, lo specchio e gli appendini.*

Materiali:
- Collettori verticali in acciaio inox ø 38 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox 30x10 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA 15 ANNI

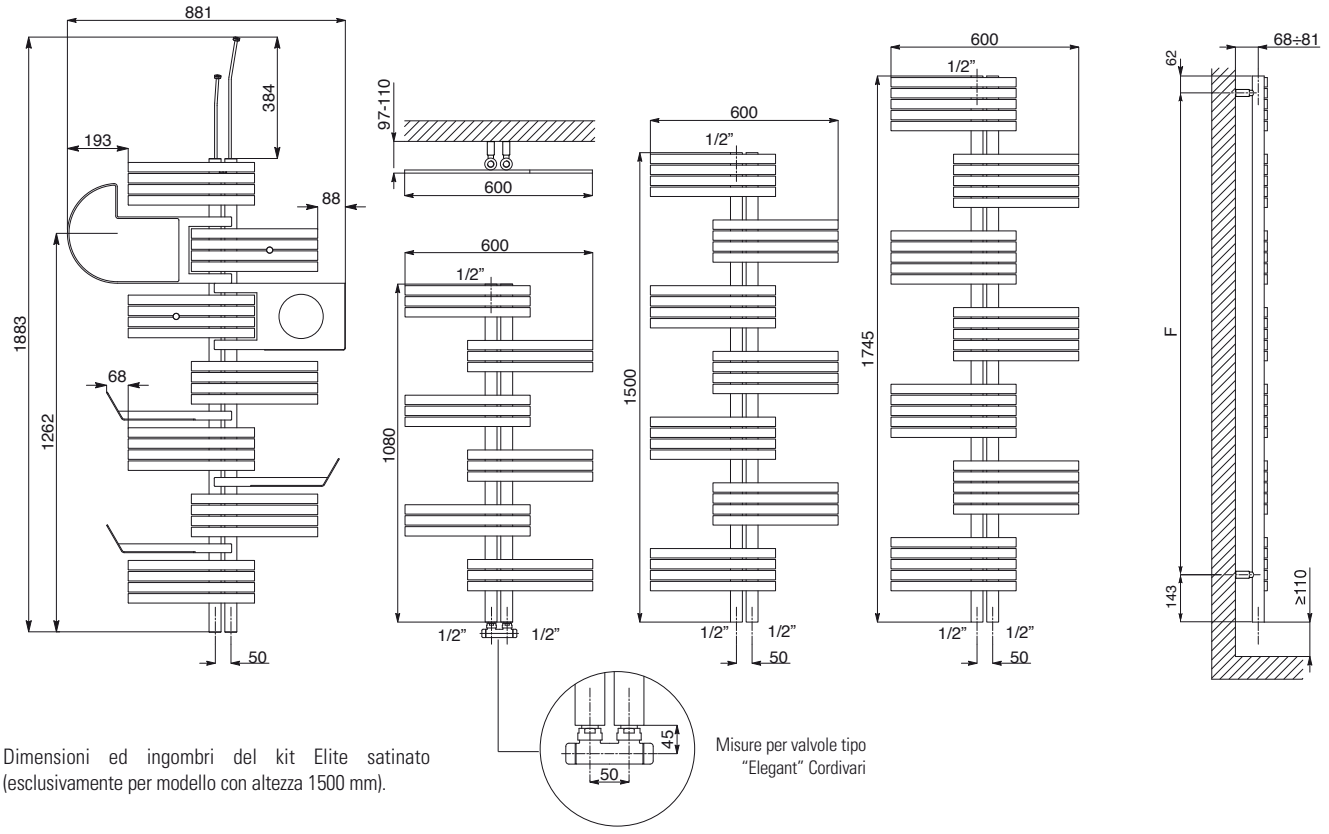


Dimensioni ed ingombri del kit Elite satinato (esclusivamente per modello con altezza 1500 mm).

Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

## ACCESSORI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT ELITE SATINATO (SOLO PER BABYLA H 1500)<br>**Codice 5102000000104** | | |  | | | |
| Dimensioni: vedi disegno tecnico pag. a lato | N° 1 Specchio | N° 1 Mensola Inox portalibri | N° 1 Valvola Elegant satinata con testa termostatica interasse 50 mm* | N° 2 Appendiabiti satinati ø 20mm | N° 3 Mensole (2 sx + 1 dx) | N° 1 Antenne appendiabito |

* Sia nel caso di acquisto del kit elite che della singola valvola, specificare in sede di ordine il tipo di attacco (rame o multistrato). Vedi pag. 157.

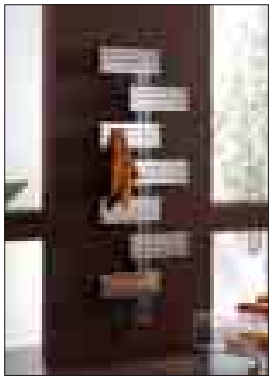

## BABYLA INOX **LUCIDO**

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Int. kit di fissaggio | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | F [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | (*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3551730130011 | **1080** | 600 | 50 | 875 | 9,2 | 3,4 | 233 | 200 | $\phi = 1{,}8576 * \Delta t^{1{,}2351}$ |
| 3551730130012 | **1500** | 600 | 50 | 1275 | 13,3 | 4,5 | 333 | 286 | $\phi = 2{,}3281 * \Delta t^{1{,}2687}$ |
| 3551730130013 | **1745** | 600 | 50 | 1540 | 16,9 | 6,0 | 395 | 340 | $\phi = 2{,}5365 * \Delta t^{1{,}2904}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

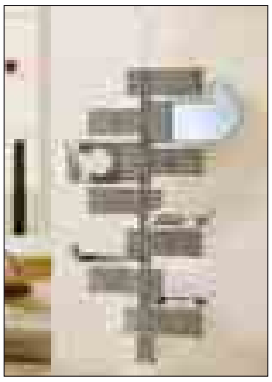

## BABYLA INOX **SATINATO**

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Int. kit di fissaggio | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | F [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3551730130001 | **1080** | 600 | 50 | 875 | 8,8 | 3,2 | 250 | 216 | $\phi = 1{,}9932 * \Delta t^{1{,}2351}$ |
| 3551730130002 | **1500** | 600 | 50 | 1275 | 13,3 | 4,5 | 357 | 307 | $\phi = 2{,}4966 * \Delta t^{1{,}2686}$ |
| 3551730130003 | **1745** | 600 | 50 | 1540 | 16,5 | 5,4 | 423 | 364 | $\phi = 2{,}7164 * \Delta t^{1{,}2904}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## ACCESSORI



KIT VALVOLA ELEGANT
**LUCIDA**
CON TESTA TERMOSTATICA
INT. 50 A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301040 | Ø 14/16/18 | 5991990301039 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
**SATINATA**
CON TESTA TERMOSTATICA
INT. 50 A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301044 | Ø 14/16/18 | 5991990301043 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

KIT 2 APPENDIABITI INOX
**LUCIDI**
Codice 5991990010223

KIT 2 APPENDIABITI INOX
**SATINATI**
Codice 5991990010224

Elenco completo valvole compatibili e accessori a pag. 157.



CORDIVARI DESIGN

# RIO®

## INOX LUCIDO E INOX SATINATO

INOX

Design: Paola Pinnavaia

*Rio®, in acciaio inox lucido o satinato, si contraddistingue per i radianti curvi, che ricordano il movimento impetuoso di un torrente. Le movenze del radiatore determinano una forte carica energetica. Il design doma la materia, una scultura termica che trasmette emozioni autentiche. Le dolci curvature e le ondulazioni armoniche degli elementi radianti esibiscono una stretta relazione tra estetica, anatomia e logica dell'oggetto.*

Materiali:
- Collettori orizzontali in acciaio inox ø 38 mm.
- Corpi radianti verticali ondulati in acciaio inox ø 25 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas per valvola di sfiato |

CE

EN EURONORM 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

GARANZIA 15 ANNI

## V1 - V2

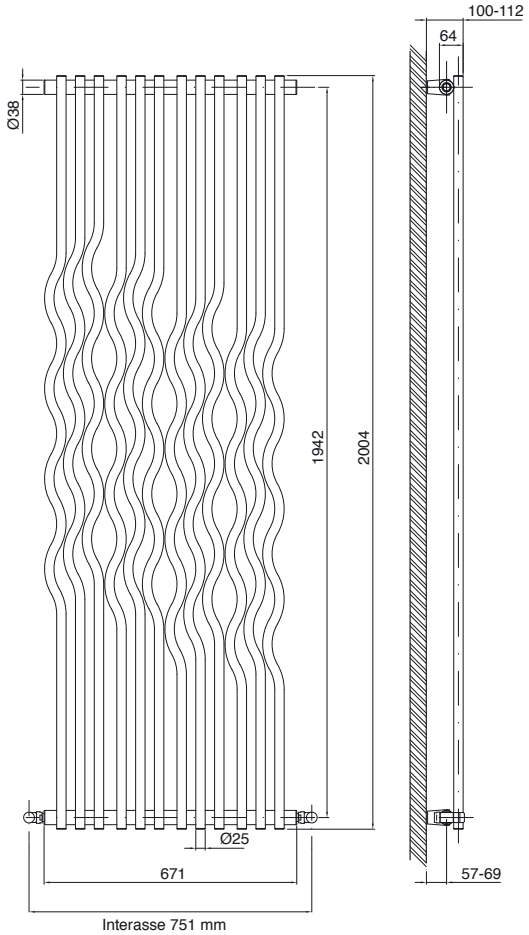


Con valvola Elegant Corivari.

## V9 - V10

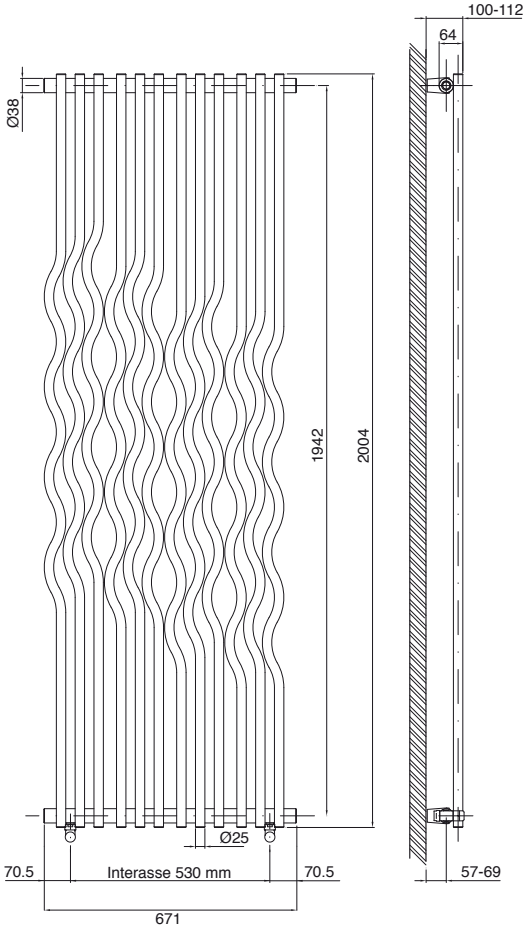


ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO




ALLACCIAMENTI SPECIALI




LEGENDA
- ▶ Entrata
- ◀ Sfiato
- ◁ Uscita
- H Altezza
- □ Manicotto base=20 - altezza=15
- I Interasse
- L Larghezza

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V1 - V2 e V9 - V10 ). Escluso allacciamento monotubo.

## RIO® INOX **LUCIDO**

| Altezza | Larghezza | FINITURA | Interasse (V1-V2) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **2000** | 671 | LUCIDO | 751 | 26 | 16,6 | 807 | 694 | $\phi = 5{,}8801^{*}\ \Delta t^{1{,}2581}$ |

Interasse riferito al radiatore con valvole Elegant Cordivari.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## RIO® INOX **SATINATO**

| Altezza | Larghezza | FINITURA | Interasse (V1-V2) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **2000** | 671 | SATINATO | 751 | 26 | 16,6 | 863 | 742 | $\phi = 5{,}5531^{*}\ \Delta t^{1{,}2476}$ |

Interasse riferito al radiatore con valvole Elegant Cordivari.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## ACCESSORI

KIT VALVOLA ELEGANT
CON TESTA TERMOSTATICA
A SQUADRA

**KIT LUCIDO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301026 | Ø 14/16/18 | 5991990301025 |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

**KIT SATINATO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321012 | Ø 14/16/18 | 5991990321011 |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

VALVOLA ELEGANT
MANUALE
A SQUADRA

**KIT LUCIDO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301012 | Ø 14/16/18 | 5991990301011 |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

**KIT SATINATO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321014 | Ø 14/16/18 | 5991990321013 |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

# STRADIVARI VERTICALE

## INOX SATINATO

INOX

Design: Luca Scacchetti

*Stradivari si basa sul concetto di combinazione dei diversi elementi radianti. Un corpo scaldante dallo stile senza tempo, dove la geometria lineare degli elementi in acciaio inox satinato valorizza e definisce ogni ambiente.*

Materiali:
- Collettori orizzontali / verticali in acciaio inox satinato
- Corpi radianti verticali / orizzontali in acciaio inox satinato

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 4 da 1/2" gas |

CE EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA 15 ANNI

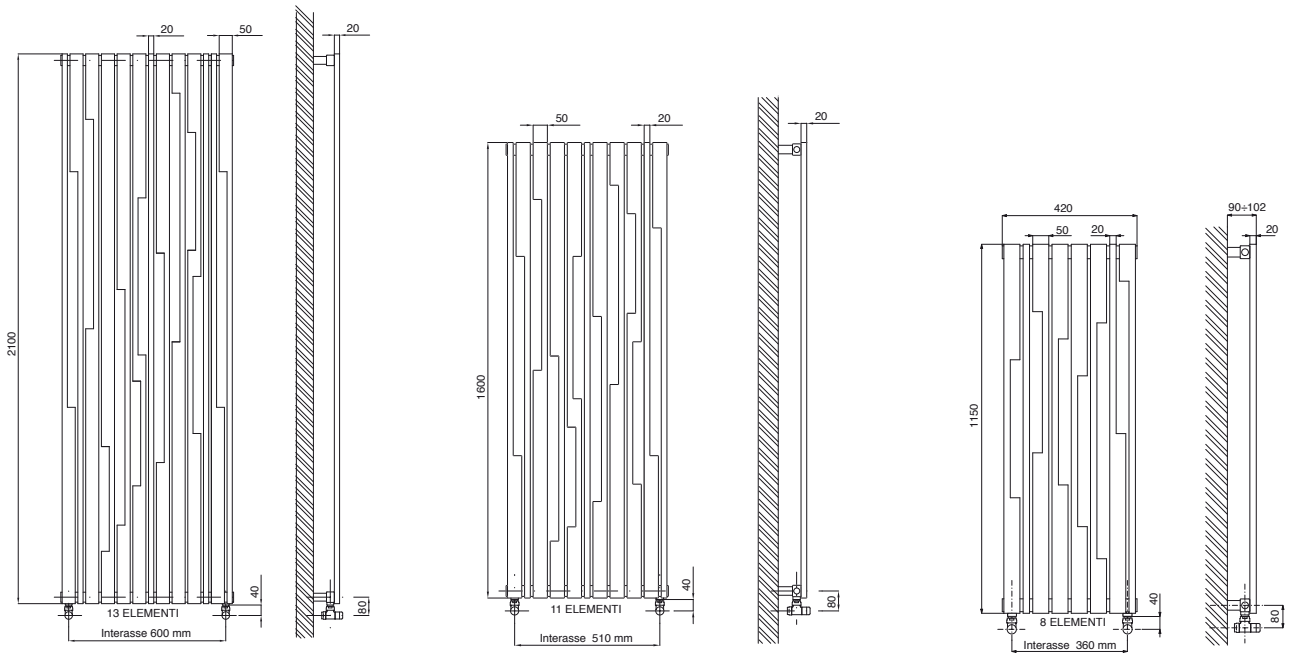


## STRADIVARI INOX **SATINATO VERTICALE**

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3620760450002 | **2100** | 660 | 600 | 37 | 15 | 1084 | 932 | $\phi = 6{,}7045^* \Delta t^{1{,}3000}$ |
| 3620760450001 | **1600** | 570 | 510 | 25 | 9,3 | 713 | 613 | $\phi = 4{,}2357^* \Delta t^{1{,}3103}$ |
| 3620760450005 | **1150** | 420 | 360 | 14 | 6 | 378 | 325 | $\phi = 2{,}4312^* \Delta t^{1{,}2900}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## ACCESSORI

KIT VALVOLA ELEGANT
SATINATA
MANUALE
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321014 | Ø 14/16/18 | 5991990321013 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato



KIT VALVOLA ELEGANT
SATINATA
CON TESTA TERMOSTATICA
CORNER DESTRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321031 | Ø 14/16/18 | 5991990321029 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato



# STRADIVARI ORIZZONTALE

INOX SATINATO

Design: Luca Scacchetti

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 4 da 1/2" gas |

CE EN EURONORM 442-1 RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA 15 ANNI

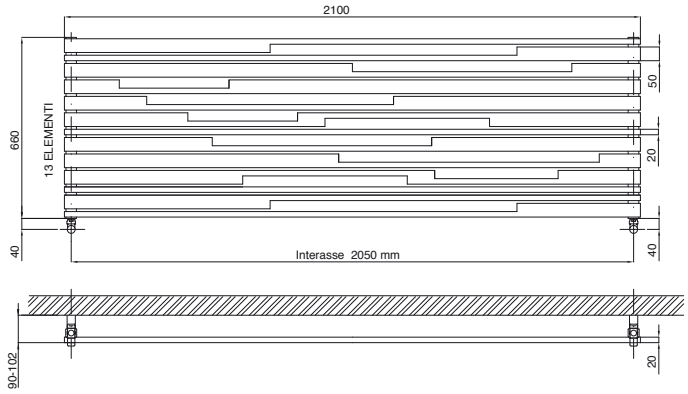


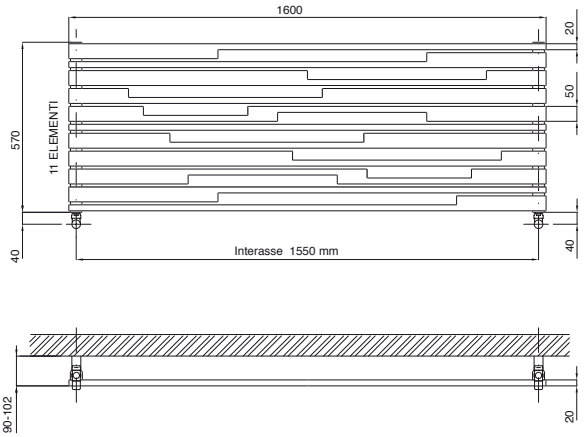


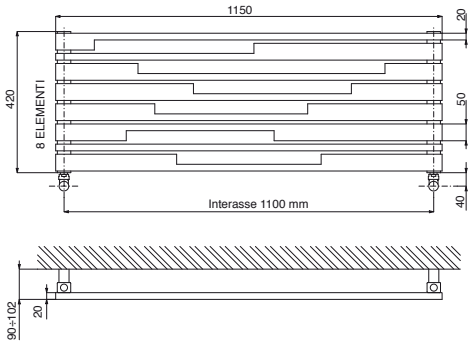


## STRADIVARI INOX **SATINATO ORIZZONTALE**

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3620760450004 | **660** | 2100 | 2050 | 37 | 15 | 997 | 857 | $\phi = 9{,}1187^* \Delta t^{1{,}2000}$ |
| 3620760450003 | **570** | 1600 | 1550 | 25 | 9,3 | 656 | 564 | $\phi = 6{,}8566^* \Delta t^{1{,}1659}$ |
| 3620760450006 | **420** | 1150 | 1100 | 14 | 6 | 347 | 298 | $\phi = 3{,}0519^* \Delta t^{1{,}2100}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## ACCESSORI

KIT VALVOLA ELEGANT
SATINATA
MANUALE
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321014 | Ø 14/16/18 | 5991990321013 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato



KIT VALVOLA ELEGANT
SATINATA
CON TESTA TERMOSTATICA
CORNER DESTRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321031 | Ø 14/16/18 | 5991990321029 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato



REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

PORTATELO IN ACCIAIO INOX
SATINATO (L= 420 mm)

**Codice 5991990010159**

Elenco completo valvole compatibili e accessori a pag. 157.



CORDIVARI DESIGN

# RENÉE

INOX LUCIDO E INOX SATINATO

INOX

Design: Mariano Moroni

*Geometrie avvolgenti, calde e protettive valorizzano ogni immagine riflessa.*
*I due gruppi di radianti in acciaio inox lucido o satinato sembrano contendersi la luce, e racchiudono uno specchio centrale.*

Materiali:
- Collettori orizzontali in acciaio inox ø 38 mm.
- Corpi radianti verticali arcuati in acciaio inox 30x10 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene consegnato in confezione di legno
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:
- Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.
- Fornito di serie con: 1 specchio, 2 appendini e 2 mensole.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA 15 ANNI

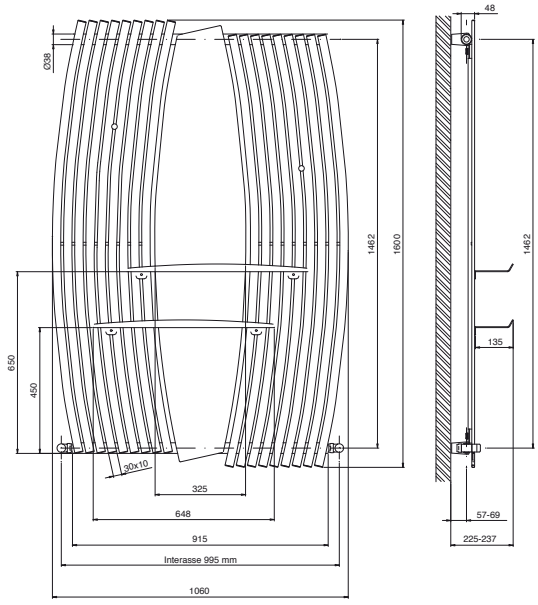


Con valvola Elegant Corivari.

ALLACCIAMENTO STANDARD

Escluso allacciamento monotubo.

LEGENDA
- ▶ Entrata
- ◁ Uscita
- ⋐ Sfiato
- H Altezza
- □ Manicotto base=20 - altezza=15
- I Interasse
- L Larghezza

## RENÉE INOX **LUCIDO** E INOX **SATINATO**

| CODICE | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | FINITURA | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3620740400011 | 1600 | 1060 | LUCIDO | 995 | 32 | 7,1 | 805 | 692 | $\phi = 4{,}4776^{*}\ \Delta t^{1{,}3271}$ |
| 3620740130070 | | 1060 | SATINATO | 995 | 32 | 6,8 | 860 | 740 | $\phi = 4{,}7835^{*}\ \Delta t^{1{,}3271}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## ACCESSORI

VALVOLA ELEGANT
MANUALE
A SQUADRA

**KIT LUCIDO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301012 | Ø 14/16/18 | 5991990301011 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

**KIT SATINATO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321014 | Ø 14/16/18 | 5991990321013 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
CON TESTA TERMOSTATICA
A SQUADRA

**KIT LUCIDO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301026 | Ø 14/16/18 | 5991990301025 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

**KIT SATINATO**

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321012 | Ø 14/16/18 | 5991990321011 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

# GIULY®

Design: Mariano Moroni

*GIULY® il nuovo radiatore della serie Extraslim®, un concept di termoarredi che in soli 7 mm. di spessore racchiude tecnologia, calore e forme sorprendenti.*
*Il concept ed il design sono dell'Architetto Mariano Moroni. L'archetipo nasce ispirato al mondo dell'automobile, si plasma attraverso la reinterpretazione di alcuni particolari e scansioni grafiche che evocano griglie, calandre e prese d'aria.*
*GIULY® è un radiatore ad elevata ergonomia grazie alla possibilità di regolazione termostatica dal frontale in posizione accessibile e comoda attraverso una valvola ad azionamento remoto.*

Materiali:
- Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 7 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Kit valvole fornite di serie:
- Kit valvola termostatica e detentore con comando remoto
- raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- raccorderia multistrato (ø 14/16/18)

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.



| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 EUROPEA RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA EUROPEA



Versione con Interasse 50

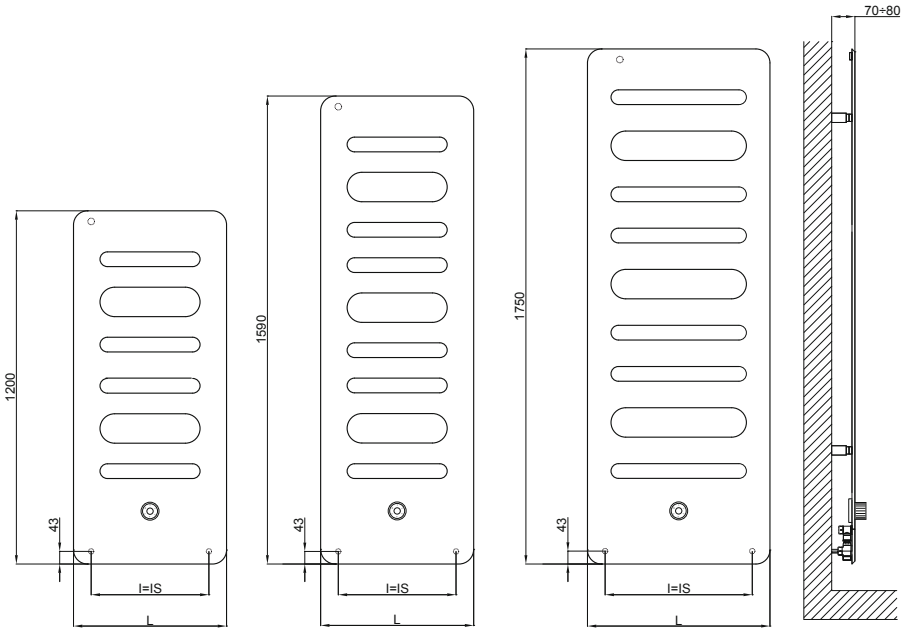


## GIULY®

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3540806100204 | **1200** | 520 | 400 | 16 | 1,5 | 535 | 460 | $\phi = 4{,}9606 * \Delta t^{1{,}1965}$ |
| 3540806100205 | **1590** | 520 | 400 | 20 | 1,9 | 685 | 589 | $\phi = 5{,}5648 * \Delta t^{1{,}2303}$ |
| 3540806100207 | **1750** | 620 | 500 | 26 | 2,5 | 888 | 764 | $\phi = 6{,}7181 * \Delta t^{1{,}2485}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## GIULY® INTERASSE 50 MM

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3540806100201 | **1200** | 520 | 50 | 16 | 1,5 | 535 | 460 | $\phi = 4{,}9606 * \Delta t^{1{,}1965}$ |
| 3540806100202 | **1590** | 520 | 50 | 20 | 1,9 | 685 | 589 | $\phi = 5{,}5648 * \Delta t^{1{,}2303}$ |
| 3540806100203 | **1750** | 620 | 50 | 26 | 2,5 | 888 | 764 | $\phi = 6{,}7181 * \Delta t^{1{,}2485}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.



# BADGE®
# BADGE® CONTROL
# BADGE® LED CONTROL

Design: Simone Micheli

*Badge® offre un nuovo concetto di radiatore d'arredo, grazie alla sua forma assolutamente originale. Tre modelli che soddisfano le esigenze funzionali tipiche dei corpi scaldanti, rappresentando contemporaneamente una rivoluzione per il suo design e per l'utilizzo di una particolare tecnologia innovativa, requisiti che hanno contribuito alla conquista del prestigioso Design Plus Award 2007.*
*Badge® è disponibile in tre versioni: due verticali ed una orizzontale.*

Materiali:
- Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 7 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio
- Dima per installazione (su Badge 1212x512)

Kit valvole fornite di serie:
BADGE®
- kit valvola e detentore
- raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- raccorderia multistrato (ø 14/16)

BADGE® CONTROL
- kit valvola con testa termostatica lucida e detentore
- raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- raccorderia multistrato (ø 14/16)

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo. La versione LED è imballata in cassa di legno e cartone.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 EUROPEA RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA EUROPEA

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

Maniglione in acciaio inox lucido

Disponibile su BADGE® H. 1755 x L.512 mm

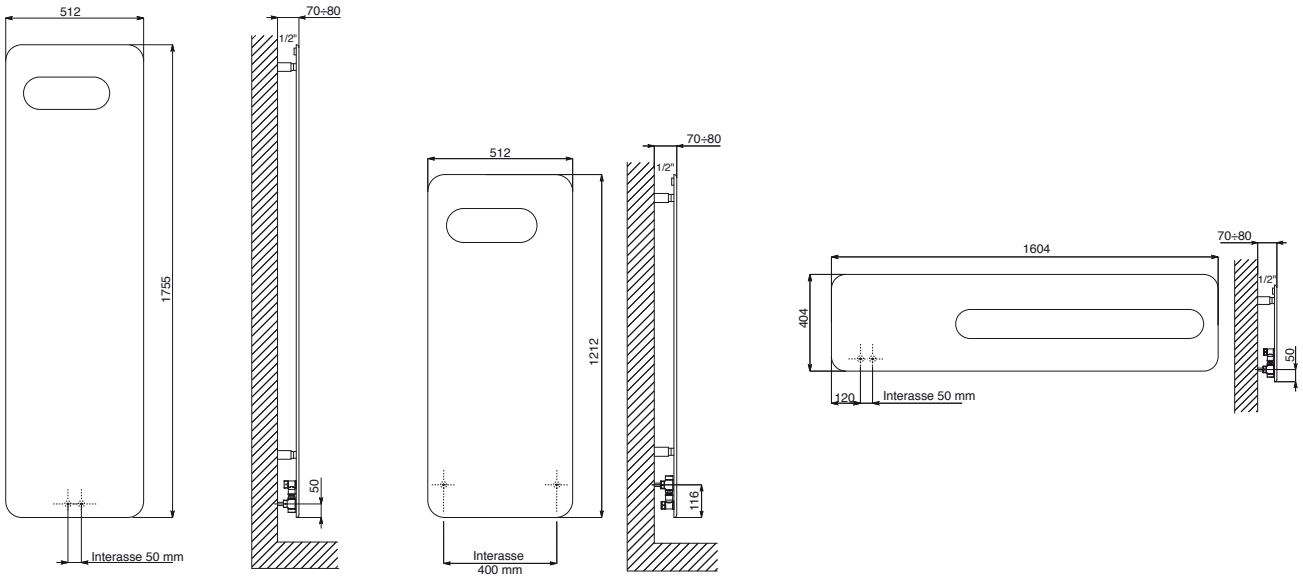




## BADGE®

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3540806100030 | **1755** | 512 | 50 | 28,5 | 1,2 | 795 | 684 | ϕ= 8,0204 * Δt $^{1,1749}$ |
| 3540806100025 | **1212** | 512 | 400 | 20 | 0,8 | 567 | 488 | ϕ= 4,4381 * Δt $^{1,2398}$ |
| 3540806100021 | **404** | 1604 | 50 | 19 | 1,1 | 572 | 492 | ϕ= 4,7926 * Δt $^{1,2224}$ |

I codici ed i prezzi riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010. * Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

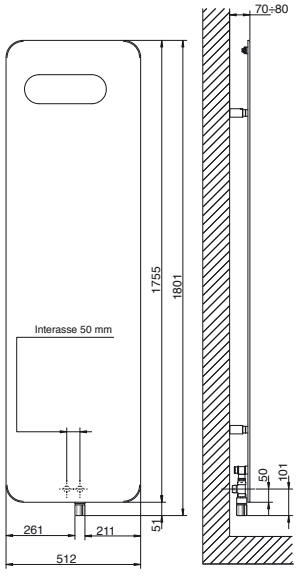


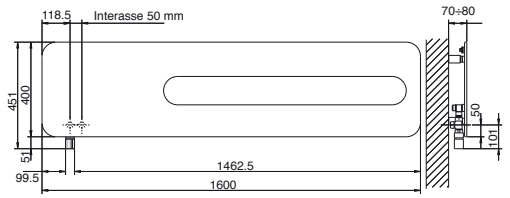

Particolare Badge® LED Control



Particolare Badge® Control con testa termostatica

## BADGE® CONTROL

I prezzi sono comprensivi di valvola, detentore e di testa termostatica conforme alla norma UNI-EN215:2007 e al D.M. 19/02/2007.

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3540806100050 | **1755** | 512 | 50 | 28,5 | 1,2 | 795 | 684 | ϕ= 8,0204 * Δt $^{1,1749}$ |
| 3540806100041 | **404** | 1604 | 50 | 19 | 1,1 | 572 | 492 | ϕ= 4,7926 * Δt $^{1,2224}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010. * Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## BADGE® LED CONTROL

I prezzi sono comprensivi di valvola, detentore e di testa termostatica conforme alla norma UNI-EN215:2007 e al D.M. 19/02/2007.

| CODICE | Altezza | Larghezza | Colore LED | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3540806100150 | **1755** | 512 | BIANCO | 50 | 28,5 | 1,2 | 795 | 684 | ϕ= 8,0204 * Δt $^{1,1749}$ |
| 3540806100151 | **1755** | 512 | BLU | 50 | 28,5 | 1,2 | 795 | 684 | ϕ= 8,0204 * Δt $^{1,1749}$ |
| 3540806100152 | **1755** | 512 | VERDE | 50 | 28,5 | 1,2 | 795 | 684 | ϕ= 8,0204 * Δt $^{1,1749}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010. * Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.



CORDIVARI DESIGN

# BADGE® ELETTRICO

Design: Simone Micheli

*Design minimale e tecnologia si incontrano nel Badge® Elettrico.*
*Disponibile nella versione con cronotermostato a radiofrequenza, questo modello consente di impostare e programmare settimanalmente l'accensione del radiatore e la temperatura ambiente desiderata.*

Materiali:
- Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 7 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | | |
|---|---|---|
| Specifiche elettriche: CLASSE 2 | Grado di protezione minimo: IP 44 | Lunghezza cavo: 1200 mm |
| Resistenze elettriche disponibili: • Con cronotermostato ambiente a radiofrequenza | | |

CE

EN EURONORM 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

GARANZIA EUROPEA

DESIGN PLUS
**WINNER**

NOMINÉ
**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN**

PREMIO
**COMFORT & DESIGN**

**ŁAZIENKA**
AWARD

Maniglione in acciaio inox lucido

Vedi accessori pag.157.

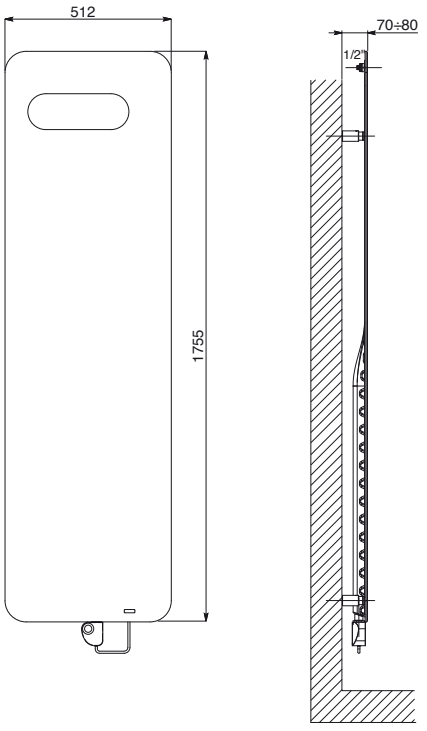


## BADGE® ELETTRICO

| CODICE | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Potenza termica Watt |
|---|---|---|---|
| KIT - CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA, SPINA SHUKO, V 230 | | | |
| 3582806100001 | **1755** | 512 | 750 |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010.

## ACCESSORIO DI SERIE

CRONO TERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA

- Programmazione giornaliera e settimanale a 2 livelli di temperatura
- Impostazione temperatura giorno e notte differenti
- Telecomando-termostato fornito di kit di fissaggio a parete
- Funzione anticongelamento

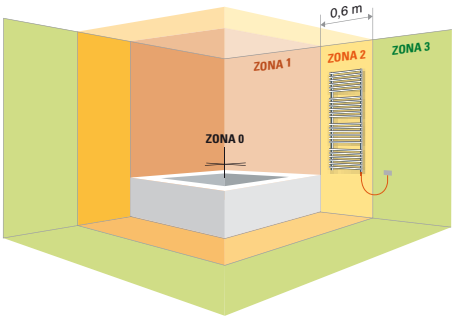


### POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di CLASSE 2 e grado di protezione minimo IP 44.
Ciò consente il loro montaggio in ZONA 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con Idn≤30 mA.
La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in ZONA 3.

# HAND®

*Hand® è un modello caratterizzato da un design fresco con un'originale composizione degli elementi radianti. Le valvole e i supporti a parete restano nascosti, per esaltare ulteriormente l'innovativa forma di Hand®: un omaggio alla creatività dell'uomo, densa di simboli e rappresentazioni.*

Materiali:
- Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 7 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio
- Dima per installazione

Kit valvole fornite di serie:
- kit valvola termostatizzabile e detentore
- raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- raccorderia multistrato (ø 14/16)

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

GARANZIA EUROPEA

EXTRASLIM®

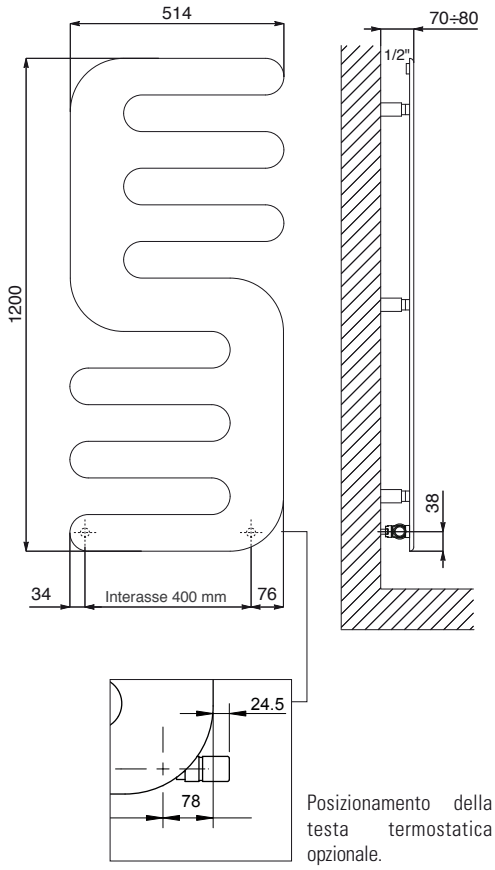


Posizionamento della testa termostatica opzionale.

TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO - LUCIDA

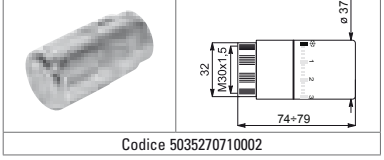


Codice 5035270710002

## HAND®

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3540806100011 | **1200** | 514 | 400 | 15,5 | 1,3 | 500 | 430 | $\phi = 3{,}7982 * \Delta t^{1{,}2475}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.



CORDIVARI DESIGN



# MOVIE®

Design: Mariano Moroni

*L'innovativo corpo scaldante della serie Extraslim®, si ispira alla pellicola cinematografica come origine della comunicazione moderna. Costituito da un unico corpo scaldante, Movie® supera il tradizionale concetto di termoarredo per diventare un oggetto amichevoli, simbolo della vita quotidiana.*

Materiali:
- Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 7 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio
- Dima per installazione

Kit valvole fornite di serie:
- kit valvola termostatizzabile e detentore
- raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- raccorderia multistrato (ø 14/16)

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 2 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 EUROPEA GARANZIA EUROPEA

NOMINÉ
**COMFORT & DESIGN**

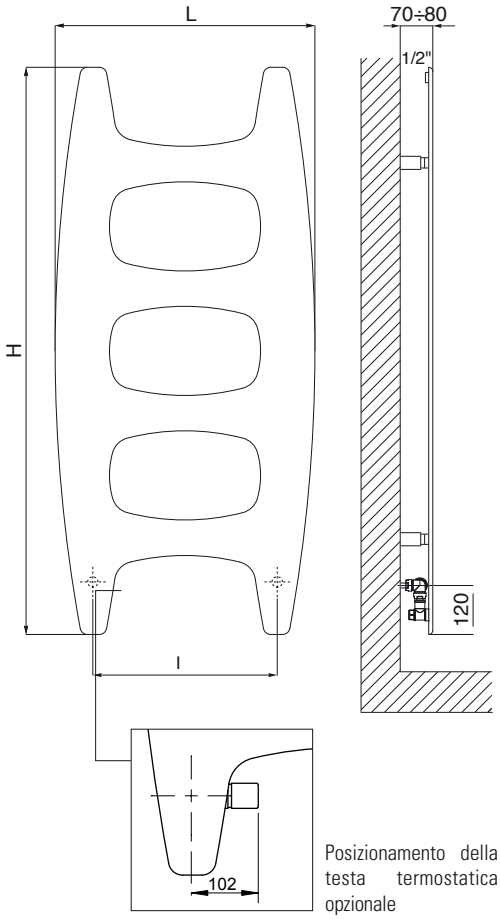


Posizionamento della testa termostatica opzionale

TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO - LUCIDA




Codice 5035270710002

## MOVIE®

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.

| CODICE | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3540806100002 | 1130 | 510 | 360 ÷ 400 | 15 | 1,1 | 385 | 331 | $\phi = 3{,}5823 * \Delta t^{1{,}1958}$ |
| 3540806100001 | 1392 | 642 | 450 | 18 | 1,3 | 559 | 482 | $\phi = 4{,}7242 * \Delta t^{1{,}2202}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

# JUNGLE®

Design: Mariano Moroni

*Un segno, un simbolo unico, elementare, primitivo, carico di senso, nell'ambito della singolare ricerca del "Message-Design", che attribuisce al prodotto l'obiettivo dell'immediato coinvolgimento emozionale del fruitore, sia per arricchirne la cultura visiva che per identificare l'habitat quotidiano.*
*Le valvole e gli attacchi sono a scomparsa e consentono una estrema facilità nella pulizia.*

Materiali:
- Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 7 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fiss aggio
- Istruzioni di montaggio

JUNGLE®
- kit valvola e detentore
- raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- raccorderia multistrato (ø 14/16)

JUNGLE® CONTROL
- kit valvola con testa termostatica lucida e detentore
- raccorderia rame (ø 10/12/14/15/16)
- raccorderia multistrato (ø 14/16)

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

GARANZIA EUROPEA

EXTRASLIM®

## JUNGLE®

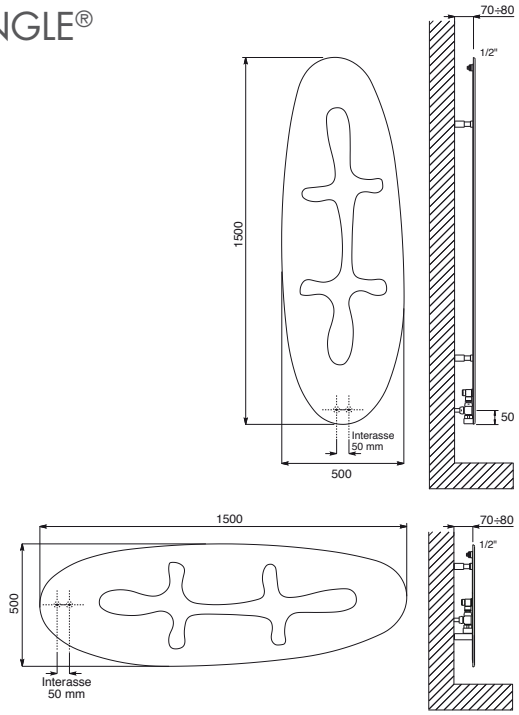


## JUNGLE® CONTROL



Particolare Jungle® Control con testa termostatica

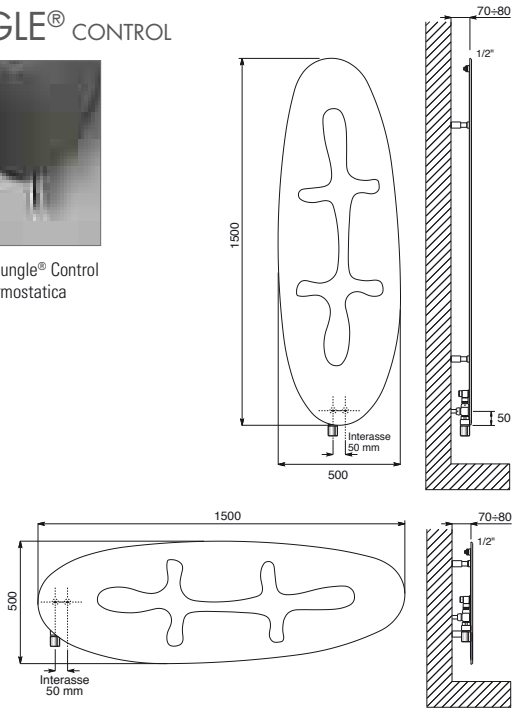


## JUNGLE®

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.

| CODICE | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540806100060 | **1500** | 500 | 50 | 19 | 1 | 557 | 479 | $\phi = 4{,}4341 * \Delta t^{1{,}2355}$ |
| 3540806100065 | **500** | 1500 | 50 | 19 | 1 | 573 | 493 | $\phi = 5{,}2249 * \Delta t^{1{,}2005}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## JUNGLE® CONTROL

I prezzi sono comprensivi di valvola, detentore e di testa termostatica conforme alla norma UNI-EN215:2007 e al D.M. 19/02/2007.

| CODICE | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | Peso [Kg] | Capacità [lt] | Potenza termica a Δt = 50°C Watt | Kcal/h | 75/65/20°C (Δt=50°C) * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540806100070 | **1500** | 500 | 50 | 19 | 1 | 557 | 479 | $\phi = 4{,}4341 * \Delta t^{1{,}2355}$ |
| 3540806100075 | **500** | 1500 | 50 | 19 | 1 | 573 | 493 | $\phi = 5{,}2249 * \Delta t^{1{,}2005}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.



CORDIVARI DESIGN



# FRAME
# FRAME PLUS

*CORDIVARI DESIGN propone FRAME e FRAME PLUS, una suggestiva gamma di corpi scaldanti con le esclusive finiture cromatiche della gamma colori Cordivari.*
*La cura della lavorazione e le impeccabili finiture esaltano l'eleganza e l'armonia di questi radiatori d'arredo.*
*La tavolozza cromatica è realizzata con polveri epossiepoliestere ecologiche a totale recupero a 90 gloss di brillantezza.*
*L'intera gamma è accessoriabile con comodi ed essenziali maniglioni porta salviette in acciaio inox satinato.*

Materiali:
- Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø30 mm
- Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm
- Piastra radiante in acciaio al carbonio verniciato

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di legno e cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas per valvola di sfiato |

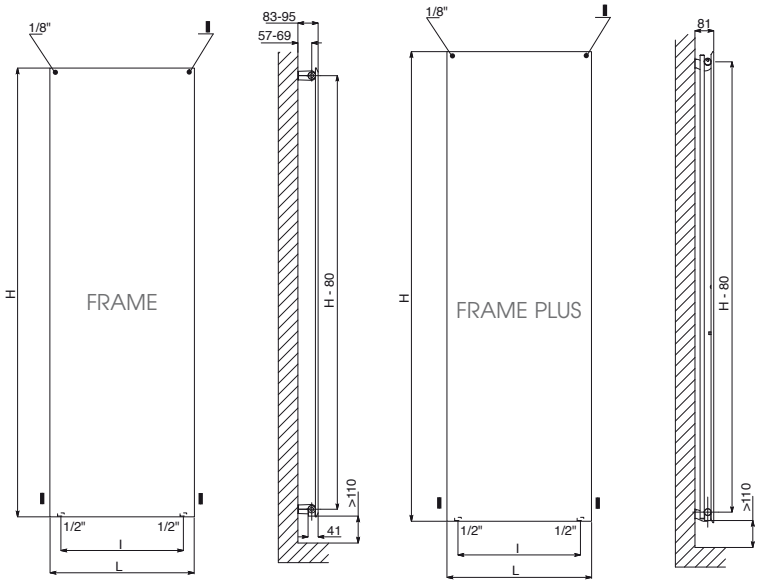


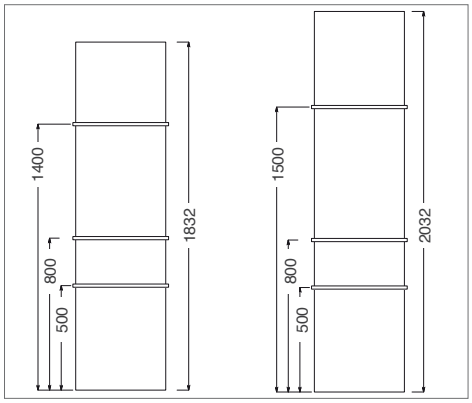


Posizionamento kit 3 maniglioni

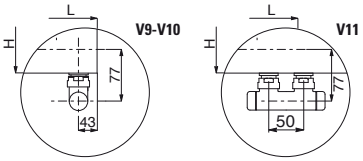


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V9 - V10 - V11).
Escluso allacciamento monotubo.

LEGENDA
- ▶ Entrata
- ◀ Sfiato
- ◁ Uscita
- H Altezza
- □ Manicotto base=20 - altezza=15
- I Cieco
- I Interasse
- L Larghezza

## ACCESSORI

MANIGLIONE
IN ACCIAIO INOX SATINATO

(L= 516 mm)
**Codice 5991990010208**

(L= 628 mm)
**Codice 5991990010209**

KIT 3 MANIGLIONI IN ACCIAIO INOX SATINATO

(L= 516 mm)
**Codice 5991990310241**

(L= 628 mm)
**Codice 5991990310242**

## FRAME VERTICALE

| Altezza | Larghezza | FINITURA | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | RAL 9010 | 388 | 25,1 | 5,6 | 889 | 765 | $\phi = 5{,}8549 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | RAL 9010 | 500 | 31,3 | 7,0 | 1112 | 956 | $\phi = 7{,}3187 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| **2032** | 474 | RAL 9010 | 388 | 27,3 | 5,8 | 988 | 850 | $\phi = 6{,}5055 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | RAL 9010 | 500 | 34,1 | 7,2 | 1235 | 1062 | $\phi = 8{,}1319 * \Delta t^{1{,}2840}$ |

I prezzi riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

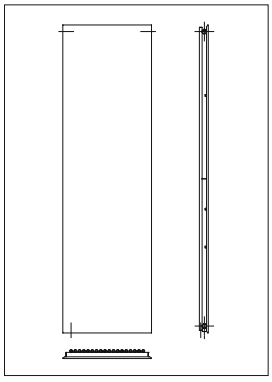

## FRAME PLUS VERTICALE

| Altezza | Larghezza | FINITURA | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | RAL 9010 | 388 | 35,7 | 11,2 | 1320 | 1135 | $\phi = 9{,}6792 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | RAL 9010 | 500 | 45,1 | 13,7 | 1650 | 1419 | $\phi = 12{,}0990 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| **2032** | 474 | RAL 9010 | 388 | 39,5 | 12,3 | 1440 | 1328 | $\phi = 10{,}4294 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | 586 | RAL 9010 | 500 | 49,9 | 15,0 | 1800 | 1548 | $\phi = 13{,}0368 * \Delta t^{1{,}2840}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## ACCESSORI

KIT VALVOLA ELEGANT
MANUALE
**BIANCO R01 - RAL 9010**
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | **5991990311006** | Ø 14/16/18 | **5991990311005** |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
CON TESTA TERMOSTATICA
**BIANCO R01 - RAL 9010**
INT. 50
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | **5991990311070** | Ø 14/16/18 | **5991990311069** |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

KIT VALVOLA ELEGANT
CON TESTA TERMOSTATICA
**BIANCO R01 - RAL 9010**
CORNER DESTRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | **5991990311076** | Ø 14/16/18 | **5991990311074** |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

I codici riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

Elenco completo valvole compatibili e accessori a pag. 157.



# GROOVE®

**MODELLO REGISTRATO**

Design: Mariano Moroni

*"La purezza e l'essenzialità delle linee sono alla base del progetto.*
*Groove®, formato da semplici elementi verticali dalla composizione marcata e minimale, grazie all'energia del ritmo aggregativo, si fa architettura. "*

Materiali:
- Corpi radianti radianti in alluminio 100x20 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 6 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE EN EURONORM 442-1 RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA EUROPEA

LEGENDA
- Entrata / Sfiato
- Uscita / H Altezza
- Manicotto base=20 - altezza=15
- Cieco
- I Interasse / L Larghezza

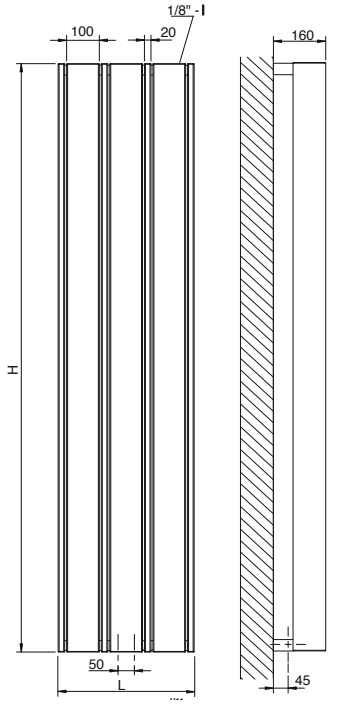





## ACCESSORI

VALVOLA ELEGANT
CON TESTA TERMOSTATICA
**BIANCO R01 - RAL 9010**
INT. 50
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | **5991990311070** | Ø 14/16/18 | **5991990311069** |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

I codici riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

ALLACCIAMENTO STANDARD

Escluso allacciamento monotubo.

## GROOVE®

| Altezza | Larghezza | ELEMENTI | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1800** | 284 | **5** | 50 | 17,3 | 1,8 | 939 | 807 | $\Phi = 11{,}7467 * \Delta t^{1{,}1199}$ |
| | 416 | **7** | 50 | 24,3 | 2,5 | 1315 | 1130 | $\Phi = 16{,}4453 * \Delta t^{1{,}1199}$ |
| **2000** | 284 | **5** | 50 | 19,2 | 1,9 | 1043 | 897 | $\Phi = 12{,}4822 * \Delta t^{1{,}1313}$ |
| | 416 | **7** | 50 | 26,9 | 2,7 | 1460 | 1256 | $\Phi = 17{,}4751 * \Delta t^{1{,}1313}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.



# ROADS®

**Modello Registrato**

Design: Mariano Moroni

*"Condensa la ricerca dell'essenzialità verso un linguaggio formale, semplice e puro , i suoi elementi formano anse che il gioco luce-ombra rende suggestive e coinvolgenti.*
*Il verticalismo delle sue linee parallele seguono un ritmo simile a corsie metropolitane immaginarie ."*

Materiali:
- Corpi radianti radianti in alluminio 100x20 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 6 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE — EUROnorm EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI — GARANZIA EUROPEA

LEGENDA
- Entrata / Sfiato
- Uscita / H Altezza
- Manicotto base=20 - altezza=15
- Cieco
- I Interasse / L Larghezza

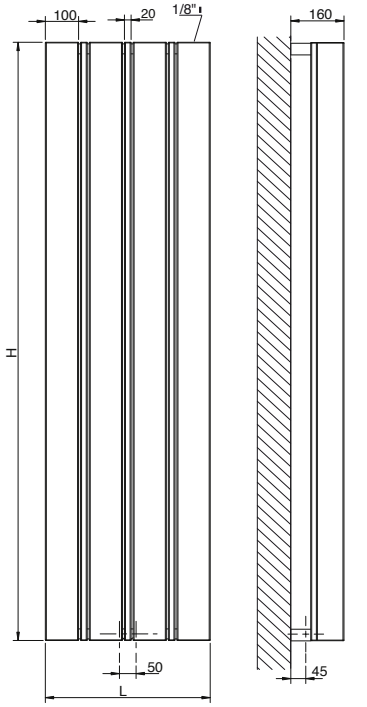





## ACCESSORI

VALVOLA ELEGANT
CON TESTA TERMOSTATICA
**BIANCO R01 - RAL 9010**
INT. 50
A SQUADRA

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | **5991990311070** | Ø 14/16/18 | **5991990311069** |
| **R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato | | | |

I codici riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

ALLACCIAMENTO STANDARD

Escluso allacciamento monotubo.

## ROADS®

| Altezza | Larghezza | ELEMENTI | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1800** | 364 | **5** | 50 | 17,5 | 1,8 | 939 | 807 | $\Phi = 11{,}7467 * \Delta t^{1{,}1199}$ |
| | 496 | **7** | 50 | 24,4 | 2,5 | 1315 | 1130 | $\Phi = 16{,}4453 * \Delta t^{1{,}1199}$ |
| **2000** | 364 | **5** | 50 | 19,3 | 2,0 | 1043 | 897 | $\Phi = 12{,}4822 * \Delta t^{1{,}1313}$ |
| | 496 | **7** | 50 | 27,0 | 2,8 | 1460 | 1256 | $\Phi = 17{,}4751 * \Delta t^{1{,}1313}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.





CORDIVARI DESIGN

# ROADS® STF

*Cordivari Design presenta Roads® STF il nuovo radiatore della serie Neo Design. L'estensione delle forme, pensate per caratterizzare gli ambienti con la massima versatilità e pulizia del design, ricerca in nuovi materiali come i profili in alluminio e le eleganti finiture sono gli ingredienti che offrono, con Roads® STF, un nuovo modo di arredare con il calore. Roads® STF è un radiatore a funzionamento tradizionale ed è stato pensato per offrire una gamma specifica di prodotti di altezza contenuta con sviluppo orizzontale.*

Materiali:
- Radianti in alluminio 100x30 mm.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 6 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA EUROPEA

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

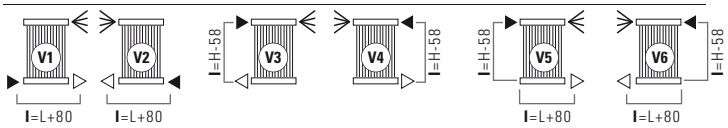


Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento. Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI




## ACCESSORI

A SQUADRA TERMOSTATICA

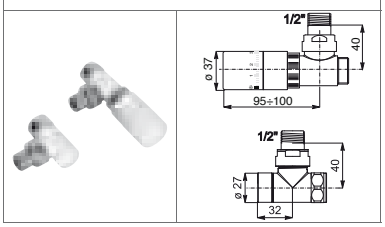


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311066 | Ø 14/16/18 | 5991990311065 |
| R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato | | | |

I codici riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

Elenco completo valvole compatibili e accessori a pag. 157.

Copri-profilo standard in tinta con il radiatore

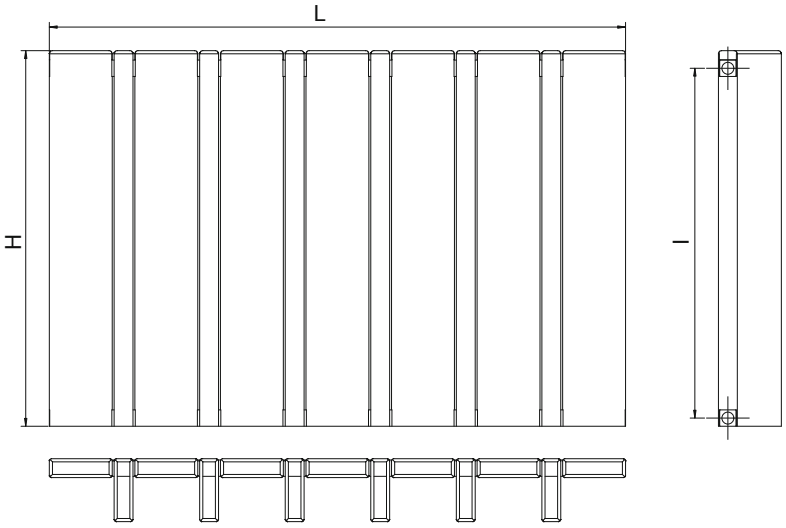




Copri-profilo cromato. Specificare in fase d'ordine la richiesta della cornice cromata.

# ROADS® STF

| Altezza | Larghezza | ELEMENTI | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| | 372 | **5** | | 4,2 | 0,7 | 328 | 282 | $\Phi = 3{,}0494 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 508 | **7** | | 5,9 | 1,0 | 459 | 394 | $\Phi = 4{,}2691 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 644 | **9** | | 7,6 | 1,2 | 590 | 507 | $\Phi = 5{,}4888 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 780 | **11** | | 9,2 | 1,5 | 721 | 620 | $\Phi = 6{,}7086 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| **540** | 916 | **13** | 500 | 10,9 | 1,8 | 852 | 732 | $\Phi = 7{,}9283 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 1052 | **15** | | 12,6 | 2,0 | 983 | 845 | $\Phi = 9{,}1481 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 1188 | **17** | | 14,3 | 2,3 | 1114 | 957 | $\Phi = 10{,}3678 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 1324 | **19** | | 15,9 | 2,6 | 1245 | 1070 | $\Phi = 11{,}5875 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 1460 | **21** | | 17,6 | 2,8 | 1376 | 1183 | $\Phi = 12{,}8073 * \Delta t^{1{,}1956}$ |
| | 372 | **5** | | 4,9 | 0,8 | 386 | 331 | $\Phi = 3{,}8901 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 508 | **7** | | 6,8 | 1,1 | 540 | 464 | $\Phi = 5{,}4461 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 644 | **9** | | 8,7 | 1,4 | 694 | 597 | $\Phi = 7{,}0021 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 780 | **11** | | 10,7 | 1,7 | 848 | 729 | $\Phi = 8{,}5581 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| **640** | 916 | **13** | 600 | 12,6 | 2,0 | 1002 | 862 | $\Phi = 10{,}1141 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 1052 | **15** | | 14,5 | 2,3 | 1157 | 994 | $\Phi = 11{,}6702 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 1188 | **17** | | 16,4 | 2,6 | 1311 | 1127 | $\Phi = 13{,}2262 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 1324 | **19** | | 18,4 | 2,9 | 1465 | 1260 | $\Phi = 14{,}7822 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 1460 | **21** | | 20,3 | 3,2 | 1619 | 1392 | $\Phi = 16{,}3382 * \Delta t^{1{,}1748}$ |
| | 372 | **5** | | 5,5 | 0,9 | 443 | 381 | $\Phi = 4{,}8517 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 508 | **7** | | 7,7 | 1,2 | 620 | 533 | $\Phi = 6{,}7923 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 644 | **9** | | 9,9 | 1,5 | 797 | 686 | $\Phi = 8{,}733 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 780 | **11** | | 12,1 | 1,9 | 975 | 838 | $\Phi = 10{,}6736 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| **740** | 916 | **13** | 700 | 14,2 | 2,2 | 1152 | 990 | $\Phi = 12{,}6143 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 1052 | **15** | | 16,4 | 2,6 | 1329 | 1143 | $\Phi = 14{,}555 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 1188 | **17** | | 18,6 | 2,9 | 1506 | 1295 | $\Phi = 16{,}4956 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 1324 | **19** | | 20,8 | 3,2 | 1683 | 1447 | $\Phi = 18{,}4363 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 1460 | **21** | | 23,0 | 3,6 | 1861 | 1600 | $\Phi = 20{,}3769 * \Delta t^{1{,}1539}$ |
| | 372 | **5** | | 6,2 | 1,0 | 501 | 430 | $\Phi = 5{,}9511 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| | 508 | **7** | | 8,6 | 1,3 | 701 | 602 | $\Phi = 8{,}3315 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| | 644 | **9** | | 11,0 | 1,7 | 901 | 775 | $\Phi = 10{,}7119 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| | 780 | **11** | | 13,5 | 2,1 | 1101 | 947 | $\Phi = 13{,}0923 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| **840** | 916 | **13** | 800 | 15,9 | 2,4 | 1301 | 1119 | $\Phi = 15{,}4727 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| | 1052 | **15** | | 18,3 | 2,8 | 1502 | 1291 | $\Phi = 17{,}8532 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| | 1188 | **17** | | 20,8 | 3,2 | 1702 | 1463 | $\Phi = 20{,}2336 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| | 1324 | **19** | | 23,2 | 3,6 | 1902 | 1635 | $\Phi = 22{,}614 * \Delta t^{1{,}133}$ |
| | 1460 | **21** | | 25,6 | 3,9 | 2102 | 1807 | $\Phi = 24{,}9944 * \Delta t^{1{,}133}$ |

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

# BRIDGE® 1

**Modello Registrato**

Design: Mariano Moroni

*Bridge® incarna il concetto di archeologia industriale della produzione di oggetti d'uso popolare in chiave moderna nell'ottica di una mitizzazione senza tempo. Ne scaturisce un radiatore versatile che oltre ad assolvere alla funzione scaldante di alta resa, diventa elemento d'arredo con qualità polivalenti, scaldasalvietta con maniglione e mensole realizzati in rovere sbiancato. Tale multifunzione congiuntamente al recupero di stampi industriali già in uso costituiscono economia e risparmio energetico con l'inclusione dei Bridge® a pieno diritto nel campo della produzione sostenibile e dell'eco-design.*

Materiali:
- Teste stampate in acciaio al carbonio
- Tubi in acciaio al carbonio ø 25 mm
- Mensole e maniglione in rovere sbiancato
- Tiranti e morsetti in acciaio inox

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 8 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

EN 442-1 EUROPEA RADIATORI E CONVETTORI — GARANZIA EUROPEA

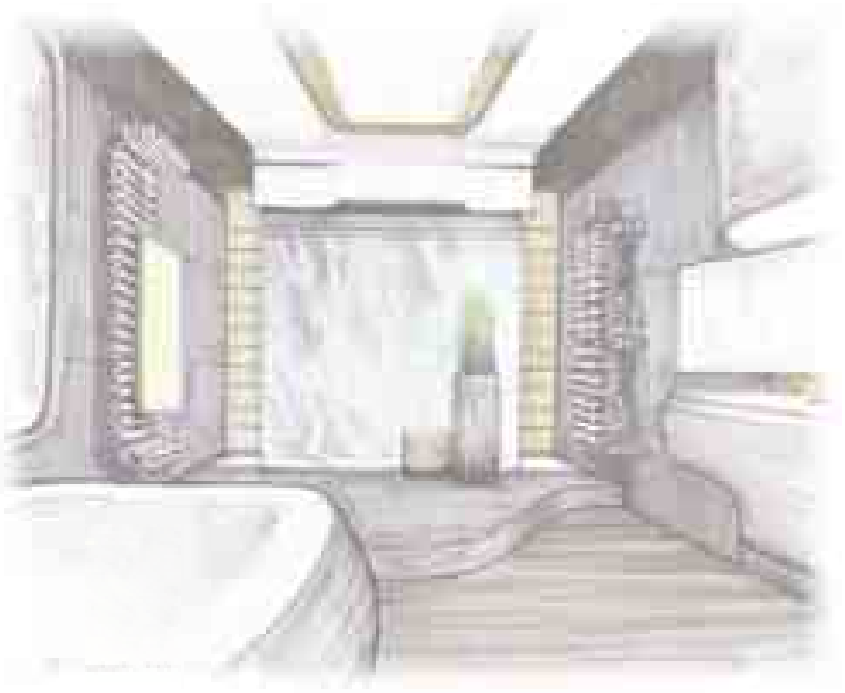

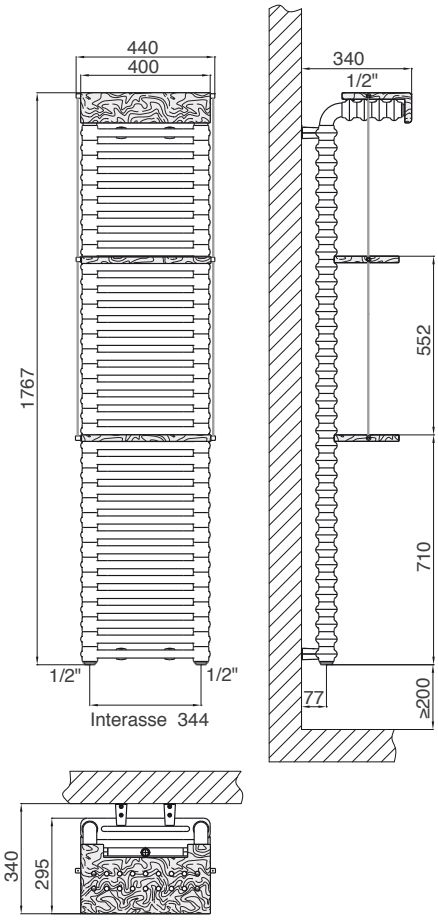


## BRIDGE® 1

| CODICE | Modello | Altezza | Larghezza | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | L [mm] | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| 3541836100001 | Bridge 1 | **1767** | 400 | 344 | 26,0 | 18,0 | 1320 | 1135 | $\phi = 8{,}1962 * \Delta t^{1{,}2990}$ |

I codici riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

* Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

# CLASSIC LINE
# RETRÒ

*Retrò è la nuova linea di radiatori d'arredo Cordivari, ispirati alle forme classiche.*
*Dal design tradizionale ed elegante questi radiatori sono realizzati con finiture brillanti e luminose per arredare alla perfezione i bagni più esclusivi attraverso il gusto di forme senza tempo.*
*La linea Retrò è disponibile in 6 modelli con 4 varianti di finitura: Cromo, Bronzo Antico, Oro Antico e Dark Gold.*

Materiali:
- Collettori e radianti in ottone

Kit di fissaggio:
- Sistema di fissaggio integrato al radiatore con viti e tasselli a corredo
- Valvolino di sfiato a corredo
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Finitura:
Cromata, Bronzo Antico, Oro antico, Dark Gold.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 6 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - valvola di sfiato integrata al radiatore |

GARANZIA EUROPEA

## Retrò I

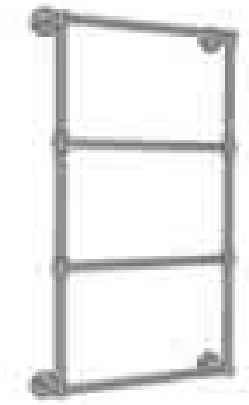

Finitura **cromata**

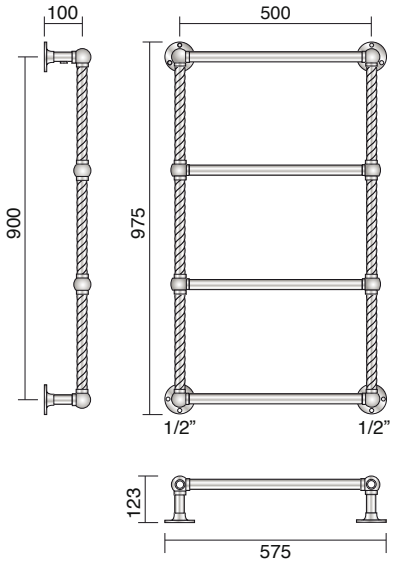


| Codice | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | FINITURA |
|---|---|---|---|---|
| 3551330150002 | **975** | 575 | 500 | Cromato |
| 3551330150001 | | | | Oro Antico |
| 3551330150003 | | | | Bronzo Antico |
| 3551330150004 | | | | Dark Gold |

## Retrò II

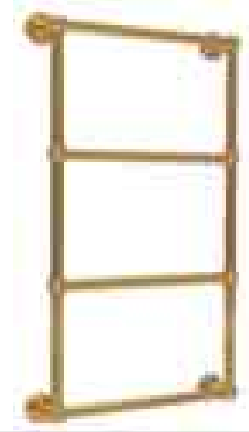

Finitura **Dark Gold**



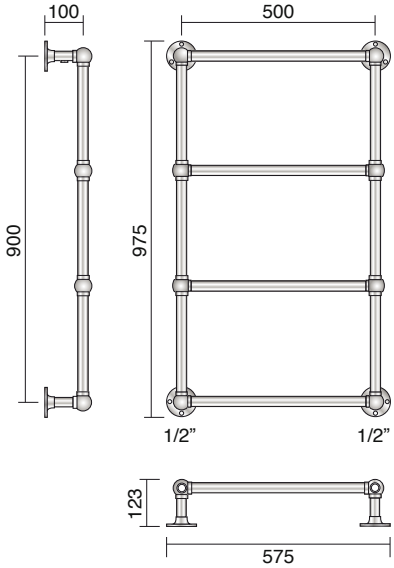


| Codice | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | FINITURA |
|---|---|---|---|---|
| 3551330150012 | **975** | 575 | 500 | Cromato |
| 3551330150011 | | | | Oro Antico |
| 3551330150013 | | | | Bronzo Antico |
| 3551330150014 | | | | Dark Gold |





CORDIVARI DESIGN

# CLASSIC LINE
# RETRÒ

## Retrò III




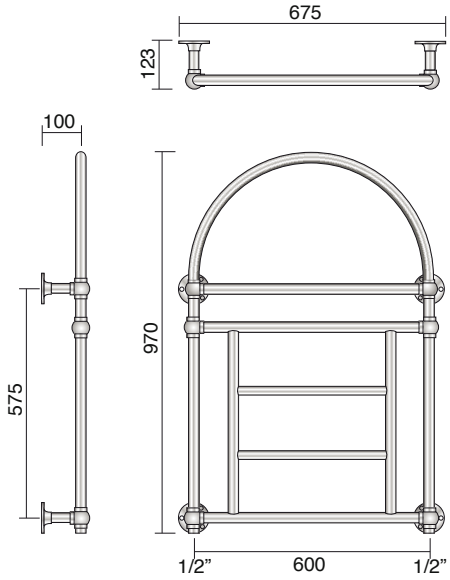


| Codice | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | FINITURA |
|---|---|---|---|---|
| 3551330150022 | **970** | 675 | 600 | Cromato |
| 3551330150021 | | | | Oro Antico |
| 3551330150023 | | | | Bronzo Antico |
| 3551330150024 | | | | Dark Gold |

## Retrò IV

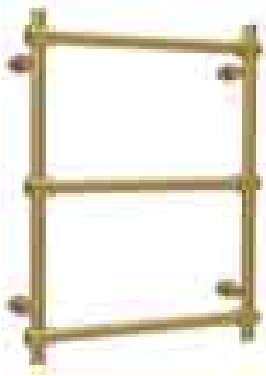

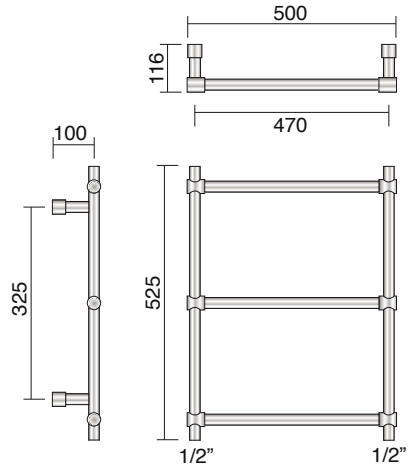


| Codice | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | FINITURA |
|---|---|---|---|---|
| 3551330150032 | **525** | 500 | 470 | Cromato |
| 3551330150033 | | | | Bronzo Antico |
| 3551330150031 | | | | Oro Antico |
| 3551330150034 | | | | Dark Gold |

CROMATO

A SQUADRA MANUALE

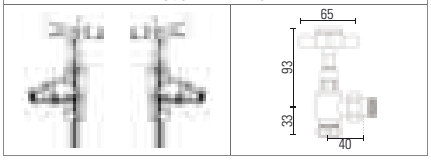


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311134 | Ø 14/16/18 | 5991990311135 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

ORO ANTICO

A SQUADRA MANUALE

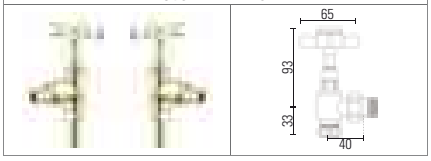


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311132 | Ø 14/16/18 | 5991990311133 |

**R** = Attacco tubo Rame • **M** = Attacco tubo Multistrato

# CLASSIC LINE
# RETRÒ

## Retrò V

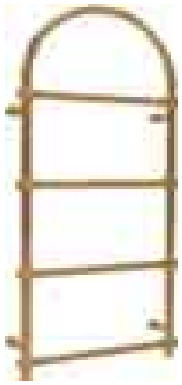

Finitura **Oro Antico**



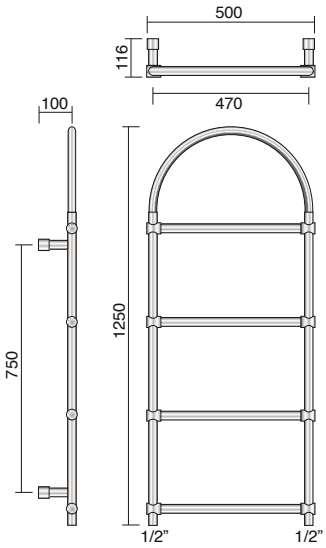


| Codice | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | FINITURA |
|---|---|---|---|---|
| 3551330150042 | **1200** | 500 | 470 | Cromato |
| 3551330150043 | | | | Bronzo Antico |
| 3551330150041 | | | | Oro Antico |
| 3551330150044 | | | | Dark Gold |

## Retrò VI

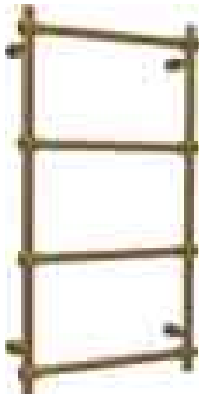

Finitura **Bronzo Antico**

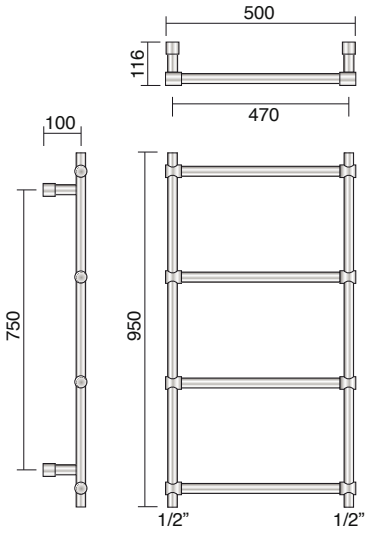


| Codice | Altezza [mm] | Larghezza L [mm] | Interasse I [mm] | FINITURA |
|---|---|---|---|---|
| 3551330150052 | **950** | 500 | 470 | Cromato |
| 3551330150053 | | | | Bronzo Antico |
| 3551330150051 | | | | Oro Antico |
| 3551330150054 | | | | Dark Gold |

BRONZO ANTICO

A SQUADRA MANUALE






| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311130 | Ø 14/16/18 | 5991990311131 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

DARK GOLD

A SQUADRA MANUALE




| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311128 | Ø 14/16/18 | 5991990311129 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato





CORDIVARI DESIGN

# FRAME
# ARTIC - CORALLO - LAGOON

Artwork: Mariano Moroni

*Cordivari Design propone una nuova e suggestiva gamma di corpi scaldanti con esclusive composizioni cromatiche create dall'architetto ed artista Mariano Moroni.*
*Le nuove vesti grafiche sono disponibili su radiatori d'arredo Frame e Frame Plus.*
*La cura della lavorazione e le impeccabili finiture esaltano l'eleganza e l'armonia dei colori dei nuovi Frame.*
*La tavolozza cromatica è realizzata con polveri epossiepoliestere ecologiche a totale recupero a 90 gloss di brillantezza.*
*L'intera gamma è accessoriabile con comodi ed essenziali maniglioni porta salviette in acciaio inox satinato.*

Materiali:
- Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm.
- Piastra radiante in acciaio al carbonio verniciato.

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene consegnato in confezione di legno e cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.(certificazione DIN 55900-1,-2)

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | Attacchi: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas per valvola di sfiato |

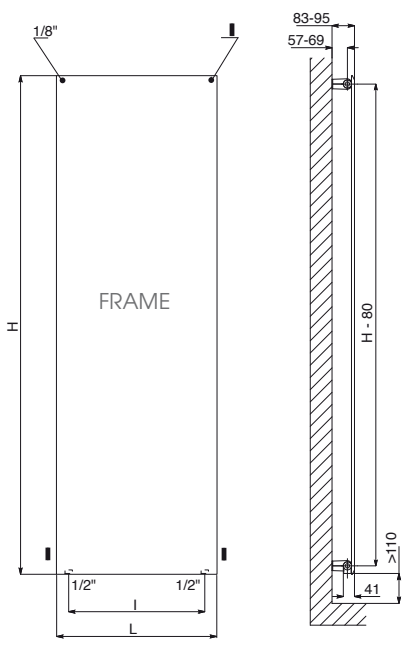


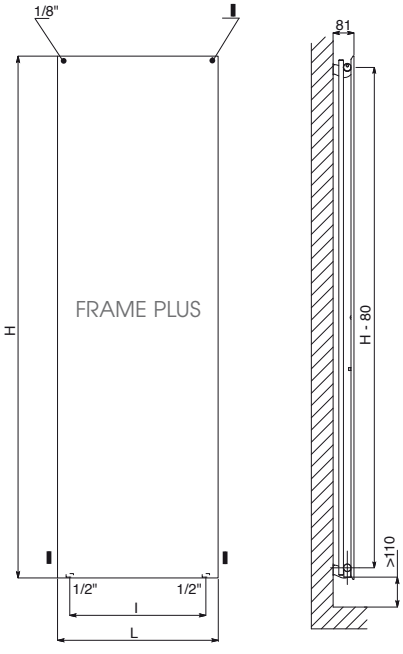


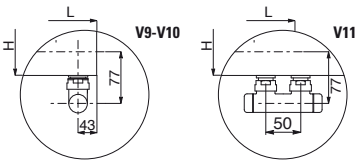


ALLACCIAMENTI




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V9 - V10 - V11). Escluso allacciamento monotubo.

LEGENDA
- ▶ Entrata
- ◀ Sfiato
- ◁ Uscita
- H Altezza
- □ Manicotto base=20 - altezza=15
- | Cieco
- I Interasse
- L Larghezza

CORALLO

*Segni e colori primitivi rivisti in chiave contemporanea hanno ispirato il radiatore d'arredo Frame CORALLO. La vertigine delle linee sinuose campisce l'intera superficie scaldante conferendo un festoso dinamismo. Frame Corallo vuole arricchire di nuovi stimoli visivi ed emozionali il vivere quotidiano. Accessoriato con comodi ed essenziali maniglioni portasalviette in acciaio inox satinato.*

ARTIC

*Frame ARTIC propone la suggestione di un candido "paesaggio astratto". Le linee e le campiture con i toni del grigio e del nero nel mare di bianco a formare orizzonti, cieli e territori che appartengono all'anima. Artic vuole coinvolgere ed emozionare come accade di fronte ad un dipinto. Il corpo scaldante, disponibile in quattro misure, è versatile e funzionale, ma è anche un contributo qualitativo nuovo all'architettura di interni.*

LAGOON

ROSA

AZUL

*Portarsi in casa la percezione dell'acqua, un brandello di natura nella nostra quotidianità è l'aspetto che ha ispirato l'artista Mariano Moroni nel creare la veste pittorica del radiatore d'arredo LAGOON. Il colore ad acqua viene steso con pennelli opportunamente adattati nella consistenza della setola, secondo antiche tecniche, per imprimere su carta la delicatezza, la luminosità, la raffinatezza, riflessi e sfumature in quantità ma soprattutto la trasparenza del colore.*

## FRAME

| Altezza | Larghezza | ARTWORK | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | CORALLO (**G09**) | 388 | 25,1 | 5,6 | 889 | 765 | ϕ= 5,8549 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 31,3 | 7,0 | 1112 | 956 | ϕ= 7,3187 * Δt $^{1,2840}$ |
| **2032** | 474 | | 388 | 27,3 | 5,8 | 988 | 850 | ϕ= 6,5055 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 34,1 | 7,2 | 1235 | 1062 | ϕ= 8,1319 * Δt $^{1,2840}$ |
| **1832** | 474 | ARTIC (**G10**) | 388 | 25,1 | 5,6 | 889 | 765 | ϕ= 5,8549 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 31,3 | 7,0 | 1112 | 956 | ϕ= 7,3187 * Δt $^{1,2840}$ |
| **2032** | 474 | | 388 | 27,3 | 5,8 | 988 | 850 | ϕ= 6,5055 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 34,1 | 7,2 | 1235 | 1062 | ϕ= 8,1319 * Δt $^{1,2840}$ |
| **1832** | 474 | AZUL (**P21**) | 388 | 25,1 | 5,6 | 889 | 765 | ϕ= 5,8549 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 31,3 | 7,0 | 1112 | 956 | ϕ= 7,3187 * Δt $^{1,2840}$ |
| **2032** | 474 | ROSA (**P22**) | 388 | 27,3 | 5,8 | 988 | 850 | ϕ= 6,5055 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 34,1 | 7,2 | 1235 | 1062 | ϕ= 8,1319 * Δt $^{1,2840}$ |

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di Artwork desiderato (Corallo / Artic / Lagoon). * Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

## FRAME PLUS

| Altezza | Larghezza | ARTWORK | Interasse (V9 - V10) | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H [mm] | L [mm] | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **1832** | 474 | CORALLO (**G09**) | 388 | 35,7 | 11,2 | 1320 | 1135 | ϕ= 9,6792 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 45,1 | 13,7 | 1650 | 1419 | ϕ= 12,0990 * Δt $^{1,2840}$ |
| **2032** | 474 | | 388 | 39,5 | 12,3 | 1440 | 1238 | ϕ= 10,4294 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 49,9 | 15,0 | 1800 | 1548 | ϕ= 13,0368 * Δt $^{1,2840}$ |
| **1832** | 474 | ARTIC (**G10**) | 388 | 35,7 | 11,2 | 1320 | 1135 | ϕ= 9,6792 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 45,1 | 13,7 | 1650 | 1419 | ϕ= 12,0990 * Δt $^{1,2840}$ |
| **2032** | 474 | | 388 | 39,5 | 12,3 | 1440 | 1238 | ϕ= 10,4294 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 49,9 | 15,0 | 1800 | 1548 | ϕ= 13,0368 * Δt $^{1,2840}$ |
| **1832** | 474 | AZUL (**P21**) | 388 | 35,7 | 11,2 | 1320 | 1135 | ϕ= 9,6792 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 45,1 | 13,7 | 1650 | 1419 | ϕ= 12,0990 * Δt $^{1,2840}$ |
| **2032** | 474 | ROSA (**P22**) | 388 | 39,5 | 12,3 | 1440 | 1238 | ϕ= 10,4294 * Δt $^{1,2840}$ |
| | 586 | | 500 | 49,9 | 15,0 | 1800 | 1548 | ϕ= 13,0368 * Δt $^{1,2840}$ |

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di Artwork desiderato (Corallo / Artic / Lagoon). * Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 162.

# FRAME PICTURE

Personalizza i modelli:

- FRAME
- FRAME PLUS

con le tue immagini preferite, impresse in maniera indelebile sulla superficie del radiatore.






Per dati tecnici, allacciamenti ed altre informazioni vedi FRAME pag. 138.

## FRAME
PICTURE

| Altezza [mm] | Larghezza L [mm] |
|---|---|
| 1832 | 474 |
| | 586 |
| 2032 | 474 |
| | 586 |

## FRAME PLUS
PICTURE

| Altezza [mm] | Larghezza L [mm] |
|---|---|
| 1832 | 474 |
| | 586 |
| 2032 | 474 |
| | 586 |

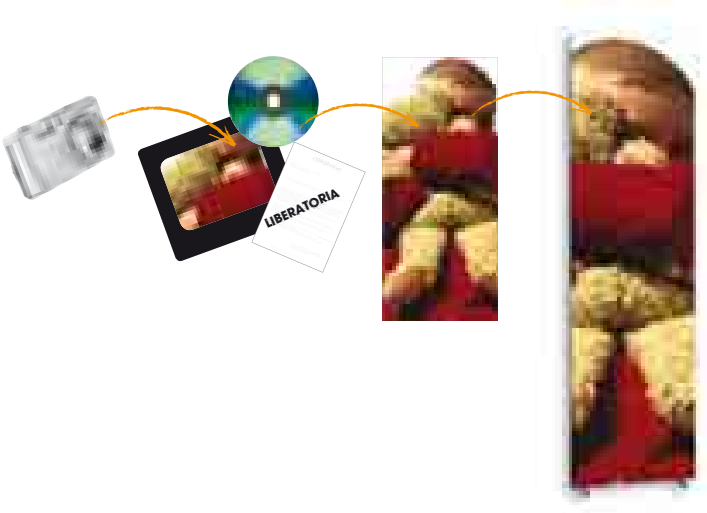


### PROCEDURA D'ORDINE PER IMMAGINI ***PERSONALIZZATE***

- Scegliere tra i modelli FRAME / FRAME PLUS (verniciato).
- Scegliere la dimensione (H e L) e il tipo di allacciamento.
- Inviare un'immagine in formato digitale (jpg, tiff, eps) ad alta risoluzione (300 dpi o superiore), una foto. *(Il materiale inviato ad uso esclusivo non verrà restituito).*
- Inviare la relativa **liberatoria** *(Le immagini fornite dai clienti devono rispettare tutte le norme relative ai diritti d'autore).*
- Approvare l'anteprima dell'applicazione su radiatore e confermare l'ordine.

### PROCEDURA D'ORDINE PER ***IMMAGINI STANDARD CORDIVARI***

- Scegliere tra i modelli FRAME / FRAME PLUS (verniciato).
- Scegliere la dimensione (H e L) e il tipo di allacciamento.
- Scegliere l'immagine tra quelle presenti sul catalogo Cordivari.
- Approvare l'anteprima dell'applicazione su radiatore e confermare l'ordine.

# Catalogo Immagini

Realizzati in acciaio al carbonio, FRAME PICTURE vengono sottoposti ad un trattamento di verniciatura altamente sofisticato che consente di imprimere indelebilmente nel tempo l'immagine prescelta. Il processo di verniciatura è stato premiato dall'ANVER durante la manifestazione "Polveri 2001", per l'alto contenuto innovativo, la qualità delle rifiniture e per la garanzia del rispetto ambientale.

## Foto d'autore by : Piero e Italo Del Governatore - Italcolor

Pescatore (**P09**)

Spiaggia (**P11**)

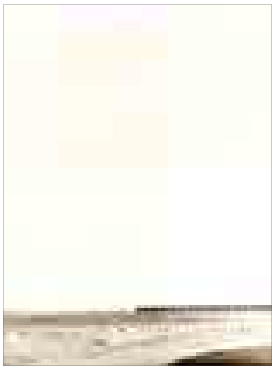

Molo (**P10**)

## Illustrazione by Jacques Tararan

Flò (**P12**)

## Immagini

City 2 (**P17**)

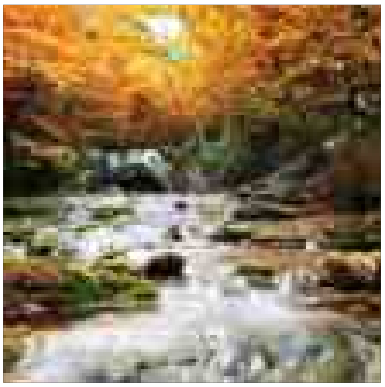

River (**P18**)

Silhouette (**P01**)

## Artwork by Mariano Moroni

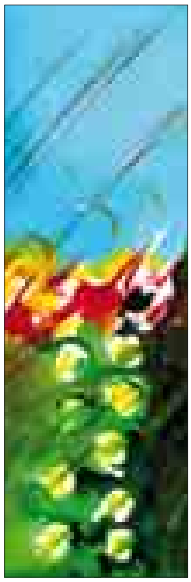

Astratto 01 (**G11**)

Astratto 02 (**G12**)

Astratto 03 (**G13**)

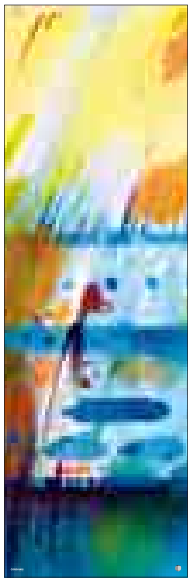

Astratto 04 (**G14**)

Astratto 05 (**G15**)

Astratto 06 (**G16**)

# ROSY GRAPHIC
# TOTEM - RING

Artwork: Mariano Moroni

*Cordivari, nell'evoluzione del concetto di radiatore personalizzato, propone i modelli Rosy Graphic:*
*4 modelli di monocolonna in acciaio al carbonio, decorati con originali motivi grafici realizzati dall'estro creativo dell'Arch. Mariano Moroni.*
*Le misure e i colori disponibili, per le versioni verticali e orizzontali, sono state selezionate accuratamente per offrire una collezione di radiatori esclusivi le cui proporzioni offrono un facile collocamento negli spazi abitativi contemporanei.*
*Gli artwork Rosy Graphic sono appplicabili sui modelli Rosy, Rosy Tandem e Rosy Max.*

Materiali:
- Collettori orizzontali o verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm
- Corpi radianti verticali o orizzontaliin acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm

Kit di fissaggio:
- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- Istruzioni di montaggio

Imballo:
Il radiatore viene consegnato in confezione di legno - carone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (certificazione DIN 55900-1,-2)

Accessori e ricambi:
Per l'elenco completo consultare pag. 157.

| | |
|---|---|
| Pressione max: 5 bar | Funzionamento: acqua calda |
| Temperatura massima d'esercizio: 95° C | - Attacchi (versione VERTICALE): n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas per valvola di sfiato<br>- Attacchi (versione ORIZZONTALE): n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato |

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIATORI E CONVETTORI GARANZIA EUROPEA

## VERSIONE **ORIZZONTALE**



(**G01**)



(**G02**)

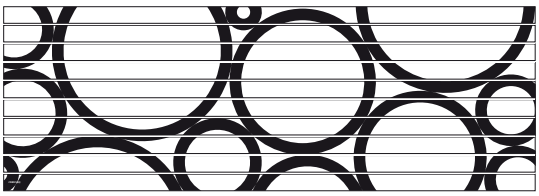

(**G04**)

Ring, Totem Black e Totem White sono disponibili in versione orizzontale e verticale; il delicato equilibrio e la proporzione delle grafiche sono strettamente legati alle dimensioni specifiche nelle quali sono stati realizzati.
*È obbligatorio specificare sempre gli allacciamenti in sede di ordine.*

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

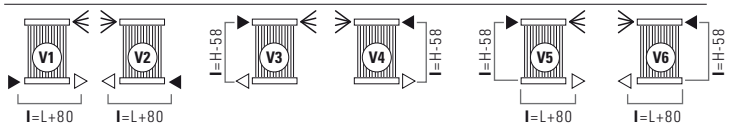


Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento. Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI

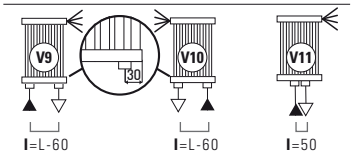


LEGENDA
- Entrata / Sfiato
- Uscita / H Altezza
- Manicotto base=20 - altezza=15
- Cieco
- Interasse / L Larghezza

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento. Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI



## **G01** - Totem White

Misure disponibili

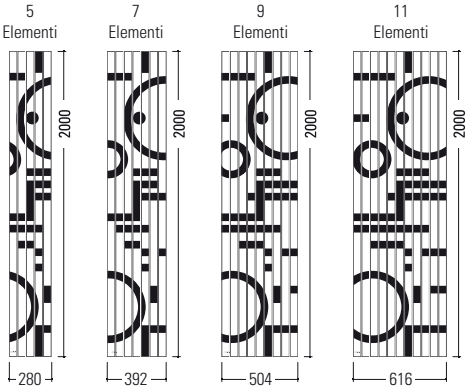


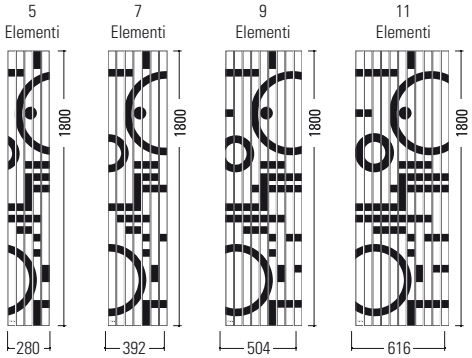

## **G02** - Totem Black

Misure disponibili

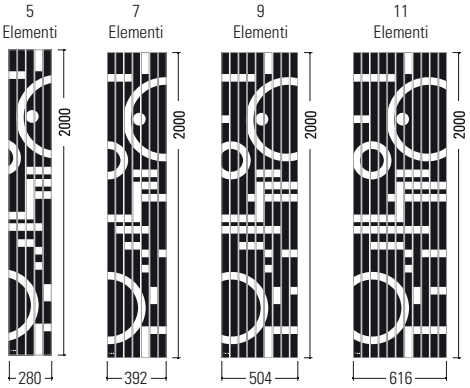


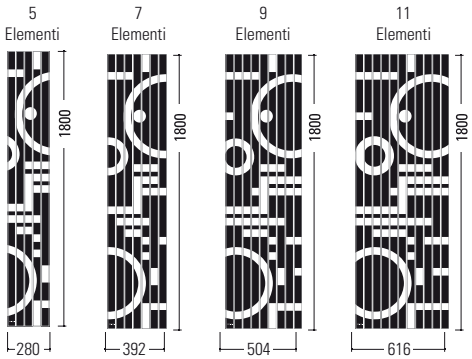


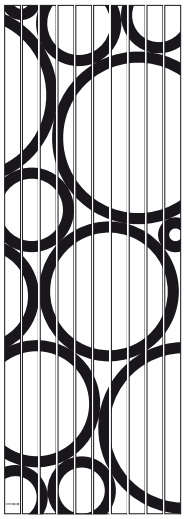

## **G04** - Ring

Misure disponibili

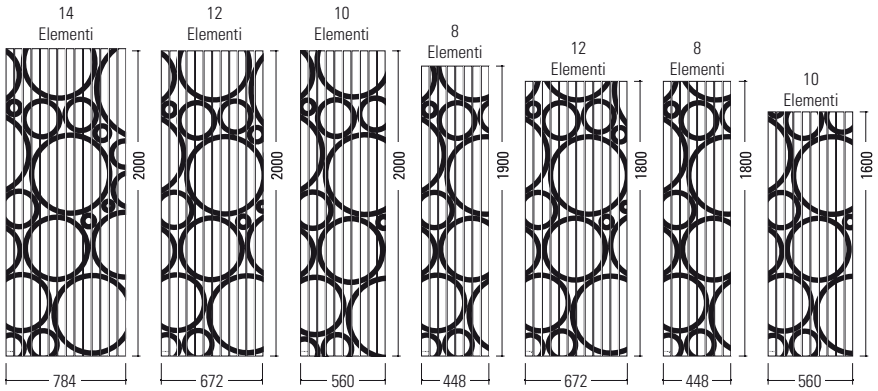


GRAPHIC PICTURE



CORDIVARI DESIGN

# ROSY GRAPHIC **VERTICALE**

| VERSIONE **STANDARD** | | N. Elementi | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **G01** | Totem White 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 12,8 | 3,5 | 570 | 490 | $\phi = 3{,}7532 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem White 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 18 | 4,9 | 798 | 686 | $\phi = 5{,}2544 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem White 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 23,1 | 6,3 | 1026 | 882 | $\phi = 6{,}7557 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem White 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 28,2 | 7,7 | 1254 | 1078 | $\phi = 8{,}2570 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem White 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 14,1 | 3,8 | 630 | 542 | $\phi = 4{,}1710 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Totem White 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 19,8 | 5,3 | 882 | 758 | $\phi = 5{,}8394 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Totem White 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 25,5 | 6,9 | 1134 | 975 | $\phi = 7{,}5078 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Totem White 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 31,2 | 8,4 | 1386 | 1192 | $\phi = 9{,}1762 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| **G02** | Totem Black 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 12,8 | 3,5 | 570 | 490 | $\phi = 3{,}7532 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem Black 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 18 | 4,9 | 798 | 686 | $\phi = 5{,}2544 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem Black 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 23,1 | 6,3 | 1026 | 882 | $\phi = 6{,}7557 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem Black 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 28,2 | 7,7 | 1254 | 1078 | $\phi = 8{,}2570 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Totem Black 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 14,1 | 3,8 | 630 | 542 | $\phi = 4{,}1710 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Totem Black 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 19,8 | 5,3 | 882 | 758 | $\phi = 5{,}8394 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Totem Black 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 25,5 | 6,9 | 1134 | 975 | $\phi = 7{,}5078 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Totem Black 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 31,2 | 8,4 | 1386 | 1192 | $\phi = 9{,}1762 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| **G04** | Ring 448 x 1800 mm | **8** | 1742 | 20,5 | 5,6 | 912 | 784 | $\phi = 6{,}0051 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Ring 448 x 1900 mm | **8** | 1842 | 21,6 | 5,8 | 960 | 826 | $\phi = 6{,}3211 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Ring 560 x 1600 mm | **10** | 1542 | 23 | 6,3 | 1020 | 877 | $\phi = 6{,}6795 * \Delta t^{1{,}2854}$ |
| | Ring 560 x 2000 mm | **10** | 1942 | 28,3 | 7,6 | 1260 | 1083 | $\phi = 8{,}3420 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Ring 672 x 1800 mm | **12** | 1742 | 30,8 | 8,4 | 1368 | 1176 | $\phi = 9{,}0076 * \Delta t^{1{,}2840}$ |
| | Ring 672 x 2000 mm | **12** | 1942 | 34 | 9,1 | 1512 | 1300 | $\phi = 10{,}0104 * \Delta t^{1{,}2826}$ |
| | Ring 784 x 2000 mm | **14** | 1942 | 39,7 | 10,7 | 1764 | 1517 | $\phi = 11{,}6788 * \Delta t^{1{,}2826}$ |

| VERSIONE **TANDEM** | | N. Elementi | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **G01** | Totem White 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 25 | 6,4 | 825 | 709 | $\phi = 4{,}3857 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem White 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 35 | 9 | 1155 | 993 | $\phi = 6{,}1400 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem White 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 44,8 | 11,6 | 1485 | 1277 | $\phi = 7{,}8943 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem White 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 54,8 | 14,2 | 1815 | 1561 | $\phi = 9{,}6486 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem White 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 27,6 | 7,1 | 900 | 774 | $\phi = 4{,}7957 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Totem White 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 38,6 | 9,9 | 1260 | 1084 | $\phi = 6{,}7140 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Totem White 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 49,7 | 12,8 | 1620 | 1393 | $\phi = 9{,}5914 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Totem White 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 60 | 15,6 | 1680 | 1980 | $\phi = 10{,}5505 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| **G02** | Totem Black 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 25 | 6,4 | 825 | 709 | $\phi = 4{,}3857 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem Black 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 35 | 9 | 1155 | 993 | $\phi = 6{,}1400 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem Black 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 44,8 | 11,6 | 1485 | 1277 | $\phi = 7{,}8943 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem Black 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 54,8 | 14,2 | 1815 | 1561 | $\phi = 9{,}6486 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Totem Black 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 27,6 | 7,1 | 900 | 774 | $\phi = 4{,}7957 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Totem Black 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 38,6 | 9,9 | 1260 | 1084 | $\phi = 6{,}7140 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Totem Black 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 49,7 | 12,8 | 1620 | 1393 | $\phi = 9{,}5914 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Totem Black 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 60 | 15,6 | 1680 | 1980 | $\phi = 10{,}5505 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| **G04** | Ring 448 x 1800 mm | **8** | 1742 | 40 | 10,3 | 1320 | 1135 | $\phi = 7{,}0172 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Ring 448 x 1900 mm | **8** | 1842 | 42 | 10,9 | 1391 | 1196 | $\phi = 7{,}41600 * \Delta t^{1{,}3380}$ |
| | Ring 560 x 1600 mm | **10** | 1542 | 46,9 | 11,6 | 1490 | 1281 | $\phi = 7{,}9023 * \Delta t^{1{,}3393}$ |
| | Ring 560 x 2000 mm | **10** | 1942 | 55,2 | 14,2 | 1800 | 1548 | $\phi = 9{,}5914 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Ring 672 x 1800 mm | **12** | 1742 | 59,8 | 15,5 | 1980 | 1703 | $\phi = 10{,}5258 * \Delta t^{1{,}3387}$ |
| | Ring 672 x 2000 mm | **12** | 1942 | 66 | 17 | 2160 | 1858 | $\phi = 11{,}5096 * \Delta t^{1{,}3381}$ |
| | Ring 784 x 2000 mm | **14** | 1942 | 77 | 19,9 | 2520 | 2167 | $\phi = 13{,}4279 * \Delta t^{1{,}3381}$ |

| VERSIONE **MAX** | | N. Elementi | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **G01** | Totem White 280 x 1800 mm | **5** | 1762 | 38,7 | 9,5 | 1368 | 1176 | $\phi = 6{,}8767 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 392 x 1800 mm | **7** | 1762 | 51,2 | 12,7 | 1824 | 1568 | $\phi = 9{,}1698 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 504 x 1800 mm | **9** | 1762 | 66,1 | 16,5 | 2371 | 2038 | $\phi = 11{,}9196 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 616 x 1800 mm | **11** | 1762 | 78,6 | 19,7 | 2827 | 2430 | $\phi = 14{,}2118 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 280 x 2000 mm | **5** | 1962 | 42,9 | 10,5 | 1512 | 1300 | $\phi = 7{,}6303 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem White 392 x 2000 mm | **7** | 1962 | 56,7 | 14,0 | 2016 | 1733 | $\phi = 10{,}1738 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem White 504 x 2000 mm | **9** | 1962 | 73,2 | 18,2 | 2620 | 2253 | $\phi = 13{,}2259 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem White 616 x 2000 mm | **11** | 1962 | 87,1 | 21,7 | 3124 | 2686 | $\phi = 15{,}7694 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| **G02** | Totem Black 280 x 1800 mm | **5** | 1762 | 38,7 | 9,5 | 1368 | 1176 | $\phi = 6{,}8767 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 392 x 1800 mm | **7** | 1762 | 51,2 | 12,7 | 1824 | 1568 | $\phi = 9{,}1698 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 504 x 1800 mm | **9** | 1762 | 66,1 | 16,5 | 2371 | 2038 | $\phi = 11{,}9196 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 616 x 1800 mm | **11** | 1762 | 78,6 | 19,7 | 2827 | 2430 | $\phi = 14{,}2118 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 280 x 2000 mm | **5** | 1962 | 42,9 | 10,5 | 1512 | 1300 | $\phi = 7{,}6303 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem Black 392 x 2000 mm | **7** | 1962 | 56,7 | 14,0 | 2016 | 1733 | $\phi = 10{,}1738 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem Black 504 x 2000 mm | **9** | 1962 | 73,2 | 18,2 | 2620 | 2253 | $\phi = 13{,}2259 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem Black 616 x 2000 mm | **11** | 1962 | 87,1 | 21,7 | 3124 | 2686 | $\phi = 15{,}7694 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| **G04** | Ring 448 x 1800 mm | **8** | 1762 | 58,7 | 14,6 | 2097 | 1803 | $\phi = 10{,}5443 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Ring 560 x 2000 mm | **10** | 1962 | 78,8 | 19,7 | 2822 | 2426 | $\phi = 14{,}2433 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Ring 672 x 1800 mm | **12** | 1762 | 86,0 | 21,6 | 3100 | 2666 | $\phi = 15{,}5872 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Ring 672 x 2000 mm | **12** | 1962 | 95,3 | 23,8 | 3427 | 2946 | $\phi = 17{,}2955 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Ring 784 x 2000 mm | **14** | 1962 | 111,9 | 28,0 | 4032 | 3466 | $\phi = 20{,}3476 * \Delta t^{1{,}3520}$ |

I prezzi si riferiscono alle versioni con allacciamento standard (da V1 a V6). Per allacciamenti speciali vedi pag. 152.

# ROSY GRAPHIC **ORIZZONTALE**

| VERSIONE **STANDARD** | | N. Elementi | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **G01** | Totem White 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 12,8 | 3,5 | 619 | 532 | $\phi = 4{,}8848 * \Delta t^{1{,}2378}$ |
| | Totem White 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 18 | 4,9 | 841 | 723 | $\phi = 6{,}6184 * \Delta t^{1{,}2383}$ |
| | Totem White 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 23,1 | 6,3 | 1058 | 910 | $\phi = 8{,}3137 * \Delta t^{1{,}2389}$ |
| | Totem White 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 28,2 | 7,7 | 1271 | 1093 | $\phi = 9{,}9626 * \Delta t^{1{,}2394}$ |
| | Totem White 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 14,1 | 3,8 | 688 | 592 | $\phi = 5{,}4275 * \Delta t^{1{,}2378}$ |
| | Totem White 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 19,8 | 5,3 | 934 | 803 | $\phi = 7{,}3538 * \Delta t^{1{,}2383}$ |
| | Totem White 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 25,5 | 6,9 | 1176 | 1011 | $\phi = 9{,}2375 * \Delta t^{1{,}2389}$ |
| | Totem White 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 31,2 | 8,4 | 1412 | 1214 | $\phi = 11{,}0696 * \Delta t^{1{,}2394}$ |
| **G02** | Totem Black 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 12,8 | 3,5 | 619 | 532 | $\phi = 4{,}8848 * \Delta t^{1{,}2378}$ |
| | Totem Black 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 18 | 4,9 | 841 | 723 | $\phi = 6{,}6184 * \Delta t^{1{,}2383}$ |
| | Totem Black 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 23,1 | 6,3 | 1058 | 910 | $\phi = 8{,}3137 * \Delta t^{1{,}2389}$ |
| | Totem Black 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 28,2 | 7,7 | 1271 | 1093 | $\phi = 9{,}9626 * \Delta t^{1{,}2394}$ |
| | Totem Black 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 14,1 | 3,8 | 688 | 592 | $\phi = 5{,}4275 * \Delta t^{1{,}2378}$ |
| | Totem Black 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 19,8 | 5,3 | 934 | 803 | $\phi = 7{,}3538 * \Delta t^{1{,}2383}$ |
| | Totem Black 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 25,5 | 6,9 | 1176 | 1011 | $\phi = 9{,}2375 * \Delta t^{1{,}2389}$ |
| | Totem Black 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 31,2 | 8,4 | 1412 | 1214 | $\phi = 11{,}0696 * \Delta t^{1{,}2394}$ |
| **G04** | Ring 448 x 1800 mm | **8** | 1742 | 20,5 | 5,6 | 950 | 817 | $\phi = 7{,}4742 * \Delta t^{1{,}2386}$ |
| | Ring 448 x 1900 mm | **8** | 1842 | 21,6 | 5,8 | 1003 | 863 | $\phi = 7{,}8894 * \Delta t^{1{,}2386}$ |
| | Ring 560 x 1600 mm | **10** | 1542 | 23 | 6,3 | 1035 | 890 | $\phi = 8{,}1220 * \Delta t^{1{,}2392}$ |
| | Ring 560 x 2000 mm | **10** | 1942 | 28,3 | 7,6 | 1294 | 1113 | $\phi = 10{,}1524 * \Delta t^{1{,}2392}$ |
| | Ring 672 x 1800 mm | **12** | 1742 | 30,8 | 8,4 | 1377 | 1184 | $\phi = 10{,}7825 * \Delta t^{1{,}2397}$ |
| | Ring 672 x 2000 mm | **12** | 1942 | 34 | 9,1 | 1530 | 1316 | $\phi = 11{,}9806 * \Delta t^{1{,}2397}$ |
| | Ring 784 x 2000 mm | **14** | 1942 | 39,7 | 10,7 | 1762 | 1515 | $\phi = 13{,}7649 * \Delta t^{1{,}2403}$ |

| VERSIONE **TANDEM** | | N. Elementi | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **G01** | Totem White 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 25 | 6,4 | 1078 | 927 | $\phi = 8{,}0462 * \Delta t^{1{,}2465}$ |
| | Totem White 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 35 | 9 | 1454 | 1250 | $\phi = 11{,}0896 * \Delta t^{1{,}2520}$ |
| | Totem White 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 44,8 | 11,6 | 1809 | 1556 | $\phi = 14{,}0934 * \Delta t^{1{,}2410}$ |
| | Totem White 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 54,8 | 14,2 | 2144 | 1844 | $\phi = 17{,}0650 * \Delta t^{1{,}2355}$ |
| | Totem White 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 27,6 | 7,1 | 1198 | 1030 | $\phi = 8{,}9402 * \Delta t^{1{,}2520}$ |
| | Totem White 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 38,6 | 9,9 | 1616 | 1390 | $\phi = 12{,}3218 * \Delta t^{1{,}2465}$ |
| | Totem White 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 49,7 | 12,8 | 2010 | 1729 | $\phi = 15{,}6594 * \Delta t^{1{,}2410}$ |
| | Totem White 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 60 | 15,6 | 2382 | 2048 | $\phi = 18{,}9611 * \Delta t^{1{,}2355}$ |
| **G02** | Totem Black 280 x 1800 mm | **5** | 1742 | 25 | 6,4 | 1078 | 927 | $\phi = 8{,}0462 * \Delta t^{1{,}2465}$ |
| | Totem Black 392 x 1800 mm | **7** | 1742 | 35 | 9 | 1454 | 1250 | $\phi = 11{,}0896 * \Delta t^{1{,}2520}$ |
| | Totem Black 504 x 1800 mm | **9** | 1742 | 44,8 | 11,6 | 1809 | 1556 | $\phi = 14{,}0934 * \Delta t^{1{,}2410}$ |
| | Totem Black 616 x 1800 mm | **11** | 1742 | 54,8 | 14,2 | 2144 | 1844 | $\phi = 17{,}0650 * \Delta t^{1{,}2355}$ |
| | Totem Black 280 x 2000 mm | **5** | 1942 | 27,6 | 7,1 | 1198 | 1030 | $\phi = 8{,}9402 * \Delta t^{1{,}2520}$ |
| | Totem Black 392 x 2000 mm | **7** | 1942 | 38,6 | 9,9 | 1616 | 1390 | $\phi = 12{,}3218 * \Delta t^{1{,}2465}$ |
| | Totem Black 504 x 2000 mm | **9** | 1942 | 49,7 | 12,8 | 2010 | 1729 | $\phi = 15{,}6594 * \Delta t^{1{,}2410}$ |
| | Totem Black 616 x 2000 mm | **11** | 1942 | 60 | 15,6 | 2382 | 2048 | $\phi = 18{,}9611 * \Delta t^{1{,}2355}$ |
| **G04** | Ring 448 x 1800 mm | **8** | 1742 | 40 | 10,3 | 1634 | 1405 | $\phi = 12{,}5945 * \Delta t^{1{,}2438}$ |
| | Ring 448 x 1900 mm | **8** | 1842 | 42 | 10,9 | 1725 | 1483 | $\phi = 13{,}2941 * \Delta t^{1{,}2438}$ |
| | Ring 560 x 1600 mm | **10** | 1542 | 46,9 | 11,6 | 1758 | 1512 | $\phi = 17{,}3059 * \Delta t^{1{,}2383}$ |
| | Ring 560 x 2000 mm | **10** | 1942 | 55,2 | 14,2 | 2198 | 1890 | $\phi = 17{,}3059 * \Delta t^{1{,}2383}$ |
| | Ring 672 x 1800 mm | **12** | 1742 | 59,8 | 15,5 | 2304 | 1981 | $\phi = 18{,}5350 * \Delta t^{1{,}2328}$ |
| | Ring 672 x 2000 mm | **12** | 1942 | 66 | 17 | 2560 | 2202 | $\phi = 20{,}5944 * \Delta t^{1{,}2328}$ |
| | Ring 784 x 2000 mm | **14** | 1942 | 77 | 19,9 | 2902 | 2496 | $\phi = 23{,}8535 * \Delta t^{1{,}2273}$ |

| VERSIONE **MAX** | | N. Elementi | Interasse | Peso | Capacità | Potenza termica a Δt = 50°C | | 75/65/20°C (Δt=50°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Kcal/h | * Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C |
| **G01** | Totem White 280 x 1800 mm | **5** | 1762 | 38,7 | 9,5 | 1368 | 1176 | $\phi = 6{,}8767 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 392 x 1800 mm | **7** | 1762 | 51,2 | 12,7 | 1824 | 1568 | $\phi = 9{,}1698 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 504 x 1800 mm | **9** | 1762 | 66,1 | 16,5 | 2371 | 2038 | $\phi = 11{,}9196 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 616 x 1800 mm | **11** | 1762 | 78,6 | 19,7 | 2827 | 2430 | $\phi = 14{,}2118 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem White 280 x 2000 mm | **5** | 1962 | 42,9 | 10,5 | 1512 | 1300 | $\phi = 7{,}6303 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem White 392 x 2000 mm | **7** | 1962 | 56,7 | 14,0 | 2016 | 1733 | $\phi = 10{,}1738 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem White 504 x 2000 mm | **9** | 1962 | 73,2 | 18,2 | 2620 | 2253 | $\phi = 13{,}2259 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem White 616 x 2000 mm | **11** | 1962 | 87,1 | 21,7 | 3124 | 2686 | $\phi = 15{,}7694 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| **G02** | Totem Black 280 x 1800 mm | **5** | 1762 | 38,7 | 9,5 | 1368 | 1176 | $\phi = 6{,}8767 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 392 x 1800 mm | **7** | 1762 | 51,2 | 12,7 | 1824 | 1568 | $\phi = 9{,}1698 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 504 x 1800 mm | **9** | 1762 | 66,1 | 16,5 | 2371 | 2038 | $\phi = 11{,}9196 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 616 x 1800 mm | **11** | 1762 | 78,6 | 19,7 | 2827 | 2430 | $\phi = 14{,}2118 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Totem Black 280 x 2000 mm | **5** | 1962 | 42,9 | 10,5 | 1512 | 1300 | $\phi = 7{,}6303 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem Black 392 x 2000 mm | **7** | 1962 | 56,7 | 14,0 | 2016 | 1733 | $\phi = 10{,}1738 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem Black 504 x 2000 mm | **9** | 1962 | 73,2 | 18,2 | 2620 | 2253 | $\phi = 13{,}2259 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Totem Black 616 x 2000 mm | **11** | 1962 | 87,1 | 21,7 | 3124 | 2686 | $\phi = 15{,}7694 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| **G04** | Ring 448 x 1800 mm | **8** | 1762 | 58,7 | 14,6 | 2097 | 1803 | $\phi = 10{,}5443 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Ring 560 x 2000 mm | **10** | 1962 | 78,8 | 19,7 | 2822 | 2426 | $\phi = 14{,}2433 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Ring 672 x 1800 mm | **12** | 1762 | 86,0 | 21,6 | 3100 | 2666 | $\phi = 15{,}5872 * \Delta t^{1{,}3530}$ |
| | Ring 672 x 2000 mm | **12** | 1962 | 95,3 | 23,8 | 3427 | 2946 | $\phi = 17{,}2955 * \Delta t^{1{,}3520}$ |
| | Ring 784 x 2000 mm | **14** | 1962 | 111,9 | 28,0 | 4032 | 3466 | $\phi = 20{,}3476 * \Delta t^{1{,}3520}$ |

I prezzi si riferiscono alle versioni con allacciamento standard (da V1 a V6). Per allacciamenti speciali vedi pag. 152.

# ACCESSORI E RICAMBI

# ACCESSORI PER RADIATORI INOX

## VALVOLE ELEGANT **LUCIDE**

I kit valvole comprendono:
coppia di **valvola** e **detentore** - **testa termostatica** (esclusa versione manuale) - **raccorderia** per tubo rame (ø 10/12/14/15/16) o tubo multistrato (ø 14/16/18) - **coppia di rosette** per tubo rame (ø 10/12/14/15/16) o tubo multistrato (ø 14/16/18) - coppia **adesivi copritubo**.

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus

### A SQUADRA MANUALE

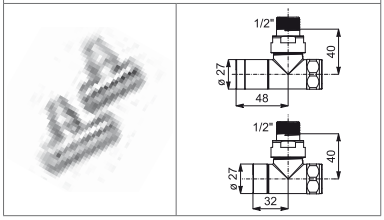


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301012 | Ø 14/16/18 | 5991990301011 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### CORNER TERMOSTATICA - DESTRA

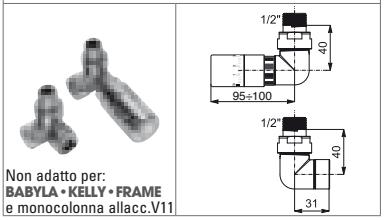


Non adatto per:
**BABYLA • KELLY • FRAME**
e monocolonna allacc.V11

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301035 | Ø 14/16/18 | 5991990301033 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### CORNER TERMOSTATICA - SINISTRA

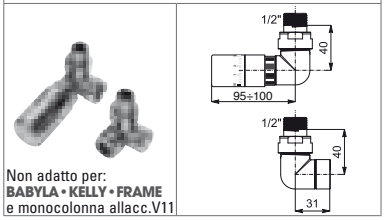


Non adatto per:
**BABYLA • KELLY • FRAME**
e monocolonna allacc.V11

| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301036 | Ø 14/16/18 | 5991990301034 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus

### A SQUADRA TERMOSTATICA

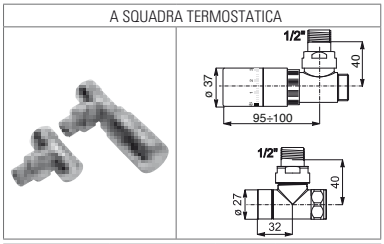


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301026 | Ø 14/16/18 | 5991990301025 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### DRITTA TERMOSTATICA

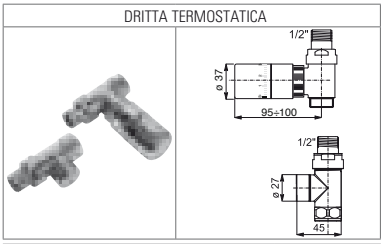


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301022 | Ø 14/16/18 | 5991990301021 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

Disponibile solo per:
**LOLA LUCIDO**

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
FRAME
FRAME Plus

### REVERSA MANUALE

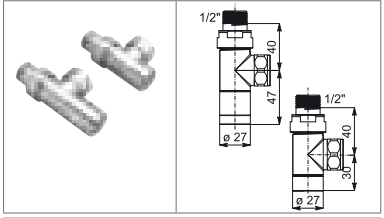


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301010 | Ø 14/16/18 | 5991990301009 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

APPLICABILI SU:

BABYLA
KELLY
FRAME
FRAME Plus

### INTERASSE 50 mm A SQUADRA TERMOSTATICA

Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

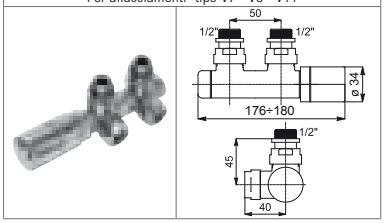


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301040 | Ø 14/16/18 | 5991990301039 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### INTERASSE 50 mm DRITTA TERMOSTATICA

Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

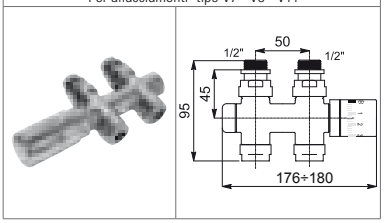


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301038 | Ø 14/16/18 | 5991990301037 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

| **ACCESSORIO** |
|---|
| RACCORDO MULTISTRATO Ø 20 x 2 PER VALVOLA LUCIDA |

Codice 5006170050051

**NOTA:**
Tutte le valvole per multistrato vengono fornite con raccorderia idonea per tubi spessore 2.
Su richiesta è possibile avere raccorderia per tubi speciali o non presenti a catalogo.

APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI
CON VALVOLE
ELEGANT LUCIDE

### KIT COPRITUBO INT. 50 mm

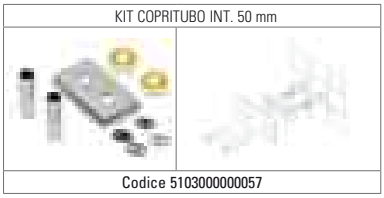

Codice 5103000000057

Dimensioni tubo: ø 18x70 mm. - Dimensioni placca: 122x72 mm.

### KIT COPRITUBO

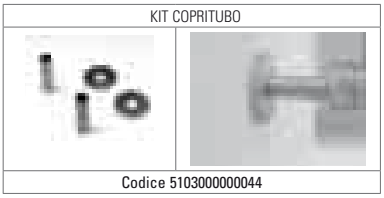

Codice 5103000000044

Dimensioni tubo: ø 18x70 mm. - Dimensioni rosetta: ø 55 mm.

| **RICAMBIO** |
|---|
| TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO - LUCIDA |




Codice 5035270710002





CORDIVARI DESIGN

# ACCESSORI PER RADIATORI INOX

## VALVOLE ELEGANT **SATINATE**

I kit valvole comprendono:
coppia di **valvola** e **detentore** - **testa termostatica** (esclusa versione manuale) - **raccorderia** per tubo rame (ø 10/12/14/15/16) o tubo multistrato (ø 14/16/18) - **coppia di rosette** per tubo rame (ø 10/12/14/15/16) o tubo multistrato (ø 14/16/18) - coppia **adesivi copritubo**.

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
RIO
RENÉE
STRADIVARI

### A SQUADRA MANUALE

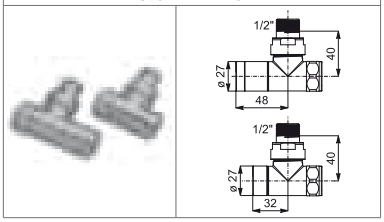


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321014 | Ø 14/16/18 | 5991990321013 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### CORNER TERMOSTATICA - DESTRA

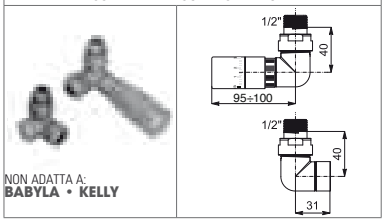


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321031 | Ø 14/16/18 | 5991990321029 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### CORNER TERMOSTATICA - SINISTRA

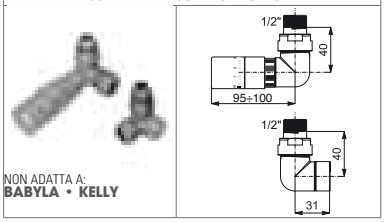


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321032 | Ø 14/16/18 | 5991990321030 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
RIO
RENÉE
STRADIVARI

### A SQUADRA TERMOSTATICA

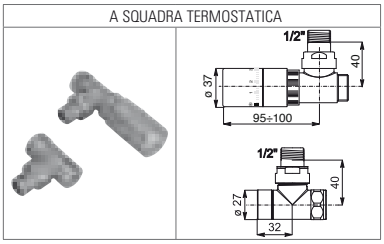


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321012 | Ø 14/16/18 | 5991990321011 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### DRITTA TERMOSTATICA

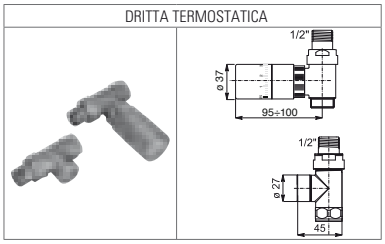


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321004 | Ø 14/16/18 | 5991990321003 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

APPLICABILI SU:

LOLA

### REVERSA MANUALE

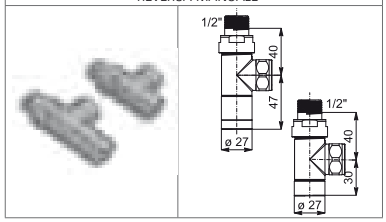


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990321010 | Ø 14/16/18 | 5991990321009 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

APPLICABILI SU:

BABYLA

### INTERASSE 50 mm A SQUADRA TERMOSTATICA

Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

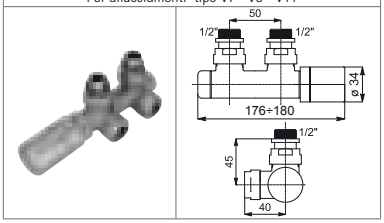


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301044 | Ø 14/16/18 | 5991990301043 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### INTERASSE 50 mm DRITTA TERMOSTATICA

Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

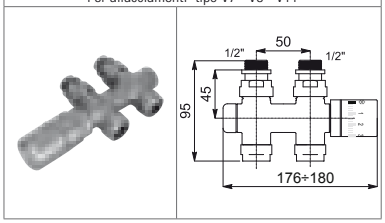


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990301042 | Ø 14/16/18 | 5991990301041 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

**ACCESSORIO**

RACCORDO MULTISTRATO Ø 20 x 2
PER VALVOLA SATINATA

Codice 5006170320001

**NOTA:**
Tutte le valvole per multistrato vengono fornite con raccorderia idonea per tubi spessore 2.
Su richiesta è possibile avere raccorderia per tubi speciali o non presenti a catalogo.

APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI
CON VALVOLE
ELEGANT LUCIDE

### KIT COPRITUBO INT. 50 mm

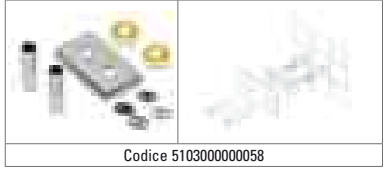

Codice 5103000000058

Dimensioni tubo: ø 18x70 mm. - Dimensioni placca: 122x72 mm.

### KIT COPRITUBO

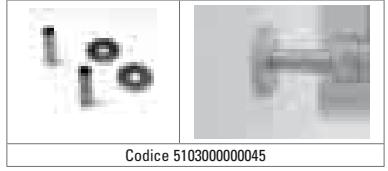

Codice 5103000000045

Dimensioni tubo: ø 18x70 mm. - Dimensioni rosetta: ø 55 mm.

**RICAMBIO**

TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO - SATINATA

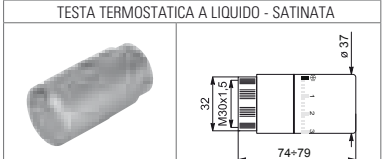


Codice 5035270710004

# ACCESSORI PER RADIATORI VERNICIATI

## VALVOLE ELEGANT **BIANCO RAL 9010**

I kit valvole comprendono:
coppia di **valvola** e **detentore** - **testa termostatica** (esclusa versione manuale) - **raccorderia** per tubo rame (ø 10/12/14/15/16) o tubo multistrato (ø 14/16/18) - **coppia di rosette** per tubo rame (ø 10/12/14/15/16) o tubo multistrato (ø 14/16/18) - coppia **adesivi copritubo**.

APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI IN ACCIAIO AL CARBONIO

### A SQUADRA MANUALE

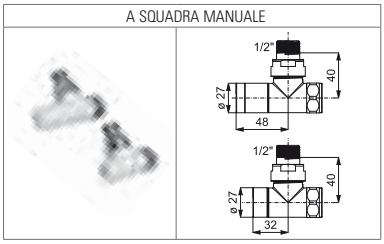


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311006 | Ø 14/16/18 | 5991990311005 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### CORNER TERMOSTATICA - DESTRA

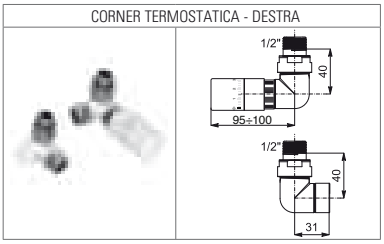


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311076 | Ø 14/16/18 | 5991990311074 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### CORNER TERMOSTATICA - SINISTRA

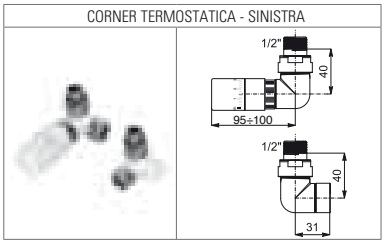


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311077 | Ø 14/16/18 | 5991990311075 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI IN ACCIAIO AL CARBONIO

### A SQUADRA TERMOSTATICA

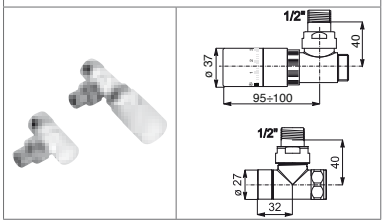


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311066 | Ø 14/16/18 | 5991990311065 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### DRITTA TERMOSTATICA

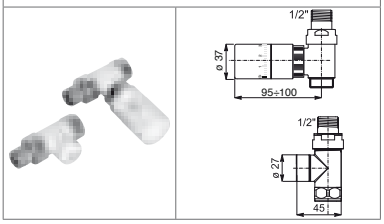


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311068 | Ø 14/16/18 | 5991990311067 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

Le valvole di colore diverso dallo standard BIANCO R01 - RAL 9010, vengono fornite esclusivamente a corredo del radiatore colorato e non separatamente.
I codici riportati nelle tabelle si riferiscono al colore BIANCO R01 - RAL 9010.
Per altri colori sovrapprezzo 30%. Consultare tabella colori a pag. 174.

APPLICABILI SU:

FRAME
Int. 50
FRAME PLUS
Int. 50
ROSY GRAPHIC
Int. 50
ROSY GRAPHIC
TANDEM
Int. 50
ROSY GRAPHIC
MAX
Int. 50
GROOVE®
ROADS®

### INTERASSE 50 mm A SQUADRA TERMOSTATICA

Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

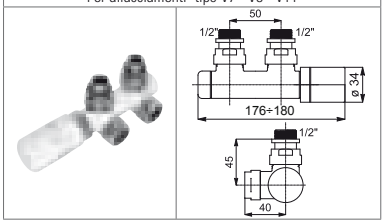


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311070 | Ø 14/16/18 | 5991990311069 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### INTERASSE 50 mm DRITTA TERMOSTATICA

Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

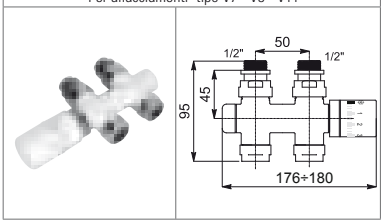


| R | CODICE | M | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ø 10/12/14/15/16 | 5991990311072 | Ø 14/16/18 | 5991990311071 |

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

### TESTE TERMOSTATICHE A LIQUIDO

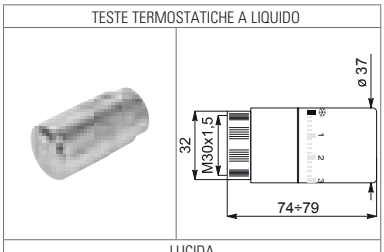


LUCIDA

Codice 5035270710002

### TESTE TERMOSTATICHE A LIQUIDO

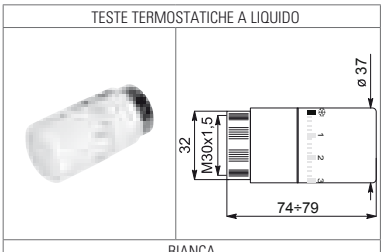


BIANCA

Codice 5035270710003

| ACCESSORIO |
|---|
| RACCORDO MULTISTRATO Ø 20 x 2 PER VALVOLA COLORATA |

Codice 5006170050051

**NOTA:**
Tutte le valvole per multistrato vengono fornite con raccorderia idonea per tubi spessore 2.
Su richiesta è possibile avere raccorderia per tubi speciali o non presenti a catalogo.

SUPPORTO TECNICO



CORDIVARI DESIGN

# APPENDINI E MANIGLIONI

## INOX **LUCIDO** • INOX **SATINATO**

### LOLA - LOLA DECOR
INOX LUCIDO



KIT 2 APPENDIABITI
Ø 20 mm **LUCIDI**

Codice 5991990010223

### LOLA
INOX SATINATO



KIT 2 APPENDIABITI
Ø 20 mm **SATINATI**

Codice 5991990010224

### BABYLA
INOX LUCIDO



KIT 2 APPENDIABITI
Ø 20 mm **LUCIDI**

Codice 5991990010223

### BABYLA
INOX SATINATO



KIT 2 APPENDIABITI
Ø 20 mm **SATINATI**

Codice 5991990010224

### STRADIVARI
INOX SATINATO

PORTATELO
IN ACCIAIO INOX **SATINATO**
(L= 420 mm)

Codice 5991990010159

### FRAME - FRAME PLUS

KIT 3 MANIGLIONI IN ACCIAIO
INOX **SATINATO**

(L= 516 mm)
Codice 5991990310241

(L= 628 mm)
Codice 5991990310242

### FRAME - FRAME PLUS

MANIGLIONE
IN ACCIAIO INOX **SATINATO**

(L= 516 mm)
Codice 5991990010208

(L= 628 mm)
Codice 5991990010209

### BADGE®

MANIGLIONE IN ACCIAIO
INOX LUCIDO
(L= 570 mm)

Codice 5991990310240

Disponibile su BADGE® H. 1755 x L.512 mm e BADGE® ELETTRICO

KIT ELITE SATINATO
(SOLO PER BABYLA H 1500)

Codice 5102000000104

N° 1 Specchio
Codice 5991990000006

N° 1 Mensola Inox portalibri
Codice 5991990010055

N° 1 Valvola Elegant satinata
con testa termostatica
interasse 50 mm
*(vedi pagina 158)*

N° 2 Appendiabiti satinati
ø 20 mm
Codice 5991990010007

N° 3 Mensole (2 sx + 1 dx)
Codice 5991990010021 - sx
Codice 5991990010022 - dx

N° 1 Antenne appendiabito
Codice 5991990000005

# RICAMBI • KIT DI FISSAGGIO

## RADIATORI INOX **LUCIDO** • **RADIATORI** INOX **SATINATO**

LUCIDO

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| LOLA OR - VT | 5102000000510 |
| LOLA DECOR OR -VT | |
| BABYLA | 5102000000412 |
| KELLY | 5102000000414 |

SATINATO

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| LOLA OR - VT | 5102000000511 |
| LOLA DECOR OR -VT | |
| BABYLA | 5102000000423 |

## RADIATORI **VERNICIATI**

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| ROSY GRAPHIC ORIZZONTALE | 5102000000422 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| ROSY GRAPHIC VT | 5102000000512 |
| ROSY GRAPHIC TANDEM VT | 5102000000514 |
| ROSY PICTURE VT | 5102000000512 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| FRAME | 5102000000415 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| FRAME PLUS | 5102000000513 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| ROSY GRAPHIC TANDEM OR | 5102000000514 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| MOVIE® | 5102000000265 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| HAND® CONTROL | 5102000000264 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| BADGE® CONTROL | 5102000000263 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| JUNGLE® CONTROL | 5102000000263 |

| APPLICABILI SU: | Codice |
|---|---|
| GIULY® | 5102000000263 |

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono al colore BIANCO R01 - RAL 9010. Per colori diversi riferirsi alla maggiorazione di pag. 174.

# FORMULE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

RESA TERMICA

La capacità di un corpo scaldante di cedere calore all'ambiente in cui è installato dipende da molti fattori: forma, dimensioni, tipo di installazione, interazione con altri oggetti vicini e, da un punto di vista strettamente termico, dalla differenza di temperatura con l'aria circostante. Infatti, è noto dalla fisica che il calore passa spontaneamente da un corpo caldo ad uno freddo e ne passa tanto di più quanto maggiore è la differenza di temperatura fra i due corpi. Pertanto, per caratterizzare la resa termica di un corpo scaldante è sì necessario definirne le condizioni geometriche di installazione, ma bisogna sopratutto definirne le condizioni termiche di funzionamento. In altre parole per avere dei dati confrontabili occorre fissare la differenza di temperatura fra il radiatore e l'ambiente. Siccome il radiatore si riscalda perchè nel suo interno vi è una circolazione (naturale e/o forzata) di acqua calda, per fissare delle condizioni operative valide per ogni radiatore la norma EN 442 fissa un valore di riferimento della differenza (ΔT) fra la temperatura media dell'acqua all'interno del corpo scaldante e la temperatura dell'aria del locale da riscaldare così definita:

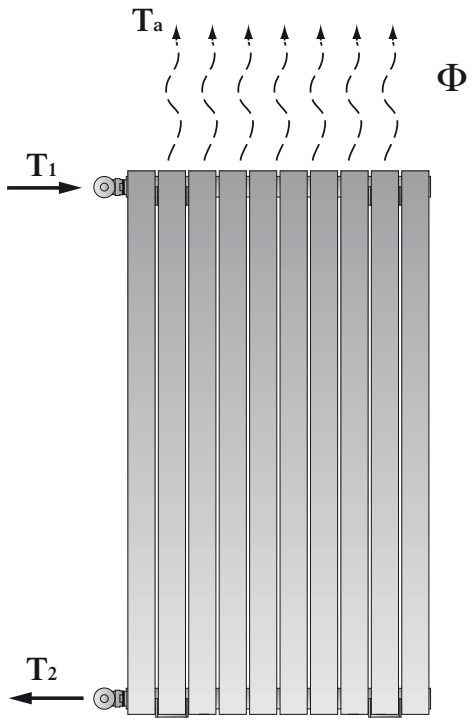


$T_1$ = temperatura di mandata

$T_2$ = temperatura di ritorno

$T_a$ = temperatura ambiente

$$\Delta T = \left(\frac{T_1+T_2}{2}\right) - T_a$$

A titolo di esempio se:

$T_1 = 75°C$

$T_2 = 65°C$

$T_a = 20°C$

$$\Delta T = \left(\frac{75 + 65}{2}\right) - 20 = 50°C$$

Il valore di riferimento di ΔT è fissato a 50 °C e la resa termica dei radiatori va determinata sperimentalmente presso laboratori accreditati secondo procedure fissate, anch'esse, dalla norma. Alla fine delle determinazioni sperimentali si arriva ad una relazione del tipo:

$$\Phi = K_M * \Delta T^n \quad [W]$$

che è detta Equazione Caratteristica di riferimento del corpo scaldante. Tale equazione permette di calcolare la resa termica del radiatore per un ΔT qualsiasi, infatti nessuno vieta di esercire gli impianti di riscaldamento a temperature diverse da quelle fissate a riferimento dalla norma. Nel qual caso la resa termica del singolo radiatore a ΔT generico diverso da 50°C si calcola nel modo seguente:

$$\Phi_{\Delta T} = K_M * \Delta T^n \qquad \Phi_{\Delta T} = \frac{\Phi_{50}}{50^n} * \Delta T^n$$

Ad essere esatti la norma impone di far riferimento alla differenza aritmetica di temperatura (il ΔT definito precedentemente) se, come accade nella maggior parte dei casi tecnicamente interessanti il rapporto:

$$\mu = \frac{T_2 - T_a}{T_1 - T_a}$$

è maggiore o uguale a 0,7. In caso di utilizzo del radiatore a bassa temperatura o con forti cadute di temperatura il rapporto μ assume valori inferiori a 0,7 allora, occorre sostituire, nelle relazioni di cui sopra, alla differenza di temperatura aritmetica la differenza di temperatura logaritmica così definita:

$$\Delta T = \left( \frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}} \right)$$

Esempio

Se un radiatore ha da catalogo la resa termica nominale pari a:

$$\Phi = 430[W] = 369{,}8[KCal/h]$$

ed equazione caratteristica espressa come:

$$\Phi = 3{,}2967 * \Delta T^{1{,}2451}$$

e se ipotizziamo di far funzionare il radiatore a ΔT=60 C° si ha:

$$\Phi = 3{,}2967 * 60^{1{,}2451} = 539{,}6[W] \Rightarrow 539{,}6 * 0{,}860 = 464[KCal/h]$$

Si può, quindi, affermare che passando da ΔT=50 a ΔT=60 il radiatore di cui sopra aumenta la sua resa termica del 25.5%.
Se il medesimo radiatore pensiamo di farlo funzionare nelle seguenti condizioni:

$T_1 = 55\ °C$ $T_2 = 35\ °C$ $T_a = 20\ °C$

$$\mu = \frac{35-20}{55-20} = 0{,}429 < 0{,}7 \quad \text{et} \quad \Delta T = \left( \frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}} \right) = \left( \frac{55-35}{\ln \frac{55-20}{35-20}} \right) = 23{,}6\ °C$$

applicando il procedimento di cui sopra la resa termica a ΔT 23,6 °C è pari a

$$\Phi = 3{,}2967 * 23{,}6^{1{,}2451} = 168{,}8[W] \Rightarrow 168{,}8 * 0{,}860 = 142{,}2[KCal/h]$$

Si ricorda che per avere la resa termica espressa in Kcal/h occorre moltiplicare il valore in Watt per 0,860

# CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO CON ΔT DIVERSO DA 50 °C

Per le esigenze di architetti e interior designers, la Cordivari ha sviluppato il Software Radiators, uno strumento semplice ed esauriente che guida nella scelta dei radiatori, in base a pochi ma fondamentali parametri.
Nel software sono presenti due applicativi che consentono di calcolare la resa termica per condizioni diverse dal ΔT stabilito dalla normativa EN 442 (ΔT 50).
Selezionando il modello e le dimensioni desiderate e indicando la temperatura di mandata e di ritorno è possibile calcolare la resa termica del calorifero con ΔT diverso.

Il cd contiene anche disegni tecnici tridimensionali nei formati .3ds, .dwg e .dxf, che possono essere inseriti in rendering e progetti di arredamento. Inoltre è disponibile il catalogo in .pdf per una semplice ed immediata consultazione.

Sul nostro sito **cordivaridesign.it.** è possibile calcolare online la resa termica ideale per il vostro impianto o scaricare l'ultima versione del software nell'area download.

Software RADIATORS

Catalogo Digitale PDF

Software di Dimensionamento Radiatori

Disegni Tecnici 3D

Foto Radiatori

# PERDITE DI CARICO DELLE VALVOLE "ELEGANT" CORDIVARI

I seguenti diagrammi consentono di ricavare le perdite di carico delle valvole per radiatori Cordivari.
Le perdite di carico rappresentano la caduta di pressione (espressa in KPa) che si determina all'interno della valvola in funzione del flusso di acqua (espresso in l/h) che attraversa la valvola stessa.
Il coefficiente Kv, riportato sui diagrammi per varie aperture, rappresenta la portata in m3/h che attraversa la valvola con la differenza di pressione di 1 bar.

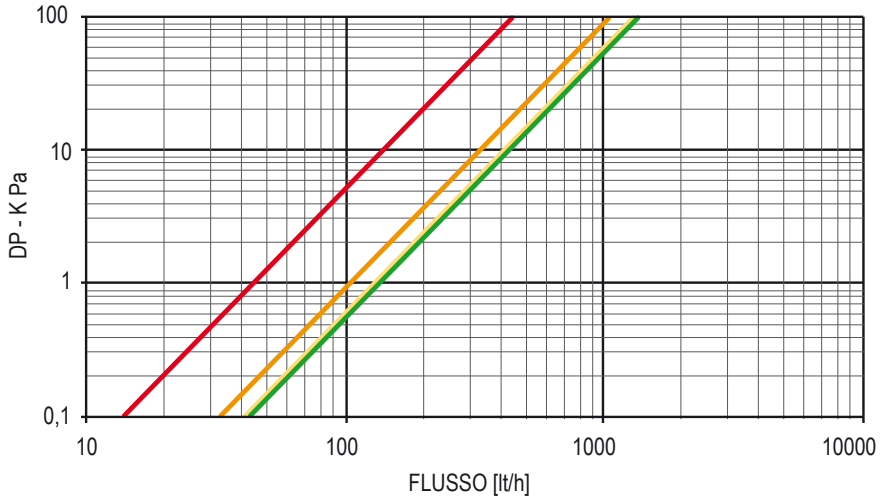


• Elegant Manuale

- Dritta
- Int. 50 Dritta

1/2 GIRO - KV 0,44
1 GIRO - KV 1,04
1 1/2 GIRO - KV 1,28
APERTA - KV 1,31

ELEGANT MANUALE DRITTA

ELEGANT I. 50 mm DRITTA

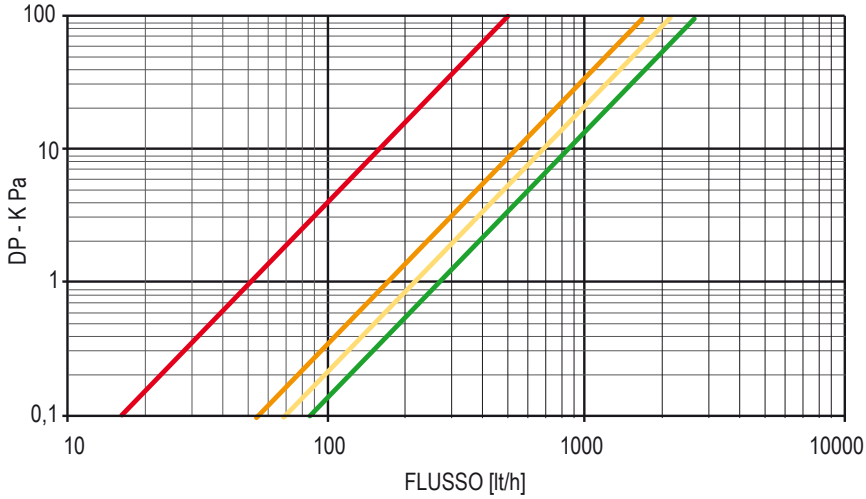


• Elegant Manuale

- A Squadra
- Reversa
- Int. 50 a Squadra

1/2 GIRO - Kv 0,30
1 GIRO - Kv 0,68
1 1/2 GIRO - Kv 0,95
APERTA - Kv 1,14

ELEGANT MANUALE SQUADRA

ELEGANT MANUALE REVERSA

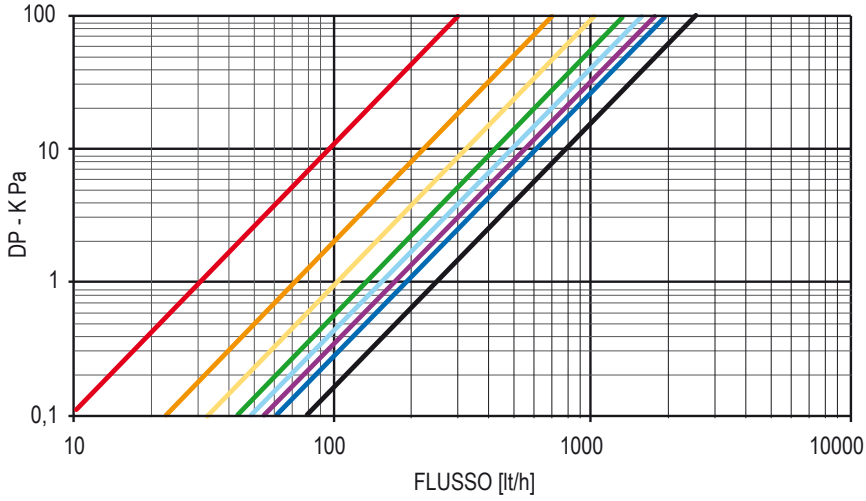


• Elegant Termostatizzabili

- Corner
- Int. 50 a Squadra

SP1 - KV 0,30
SP2 - KV 0,70
SP3 - KV 1,03
SP4 - KV 1,31
SP5 - KV 1,56
SP6 - KV 1,76
SP7 - KV 1,90
MAX - KV 2,50

ELEGANT CORNER

ELEGANT I. 50 mm A SQUADRA

I diversi colori delle linee indicano rispettivi livelli di apertura delle teste termostatiche

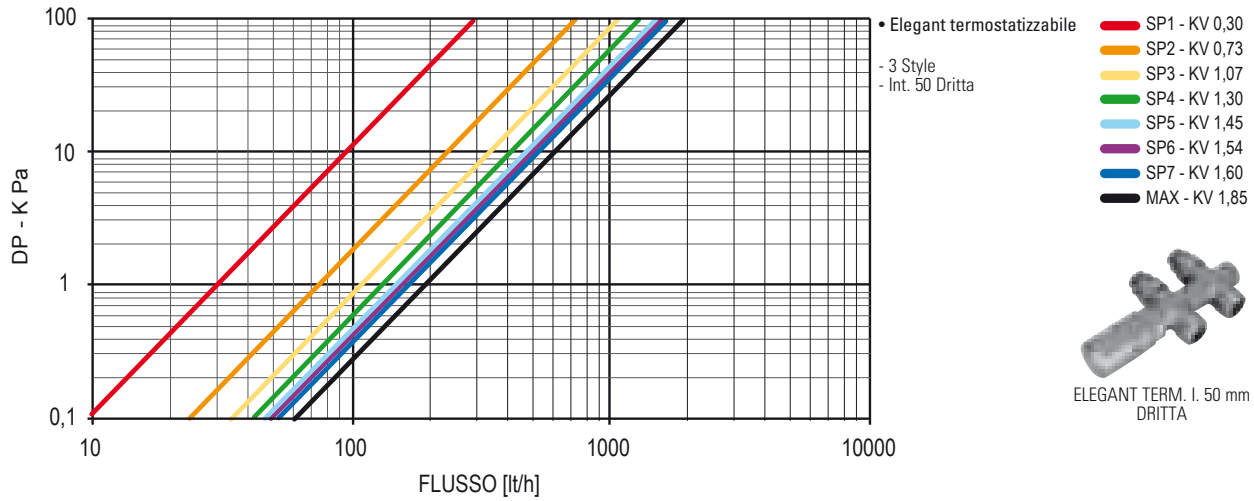




ELEGANT TERM. l. 50 mm
DRITTA

# PERDITE DI CARICO DEI RADIATORI CORDIVARI

Di seguito viene riportato il diagramma relativo alla perdita di carico dei modelli di riferimento della Cordivari Design.
Dal grafico si evince che le perdite di carico dei corpi scaldanti non sono significative rispetto a quelle dell'impianto generale.

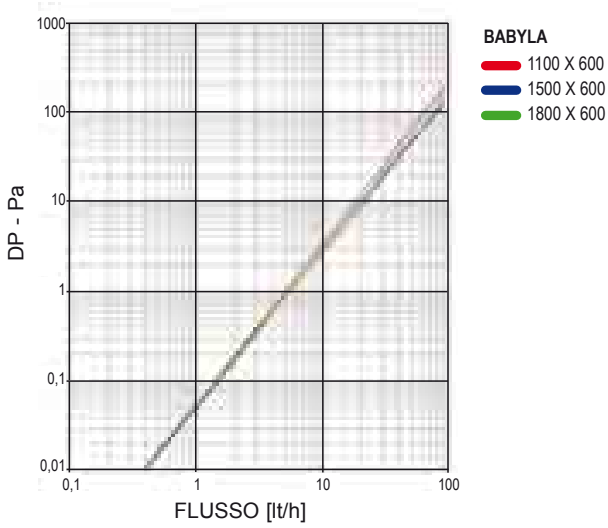


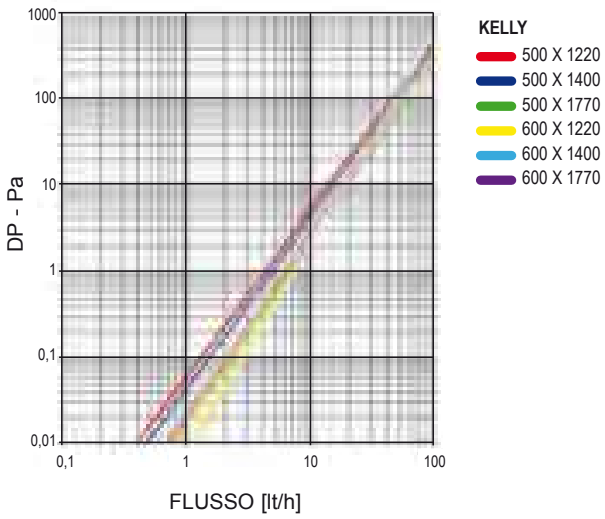


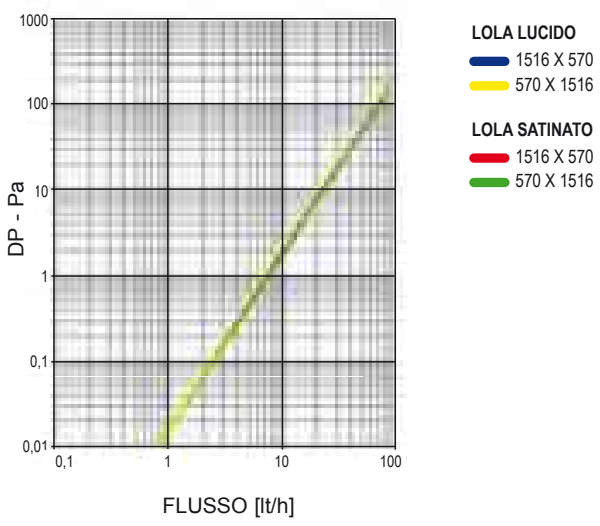


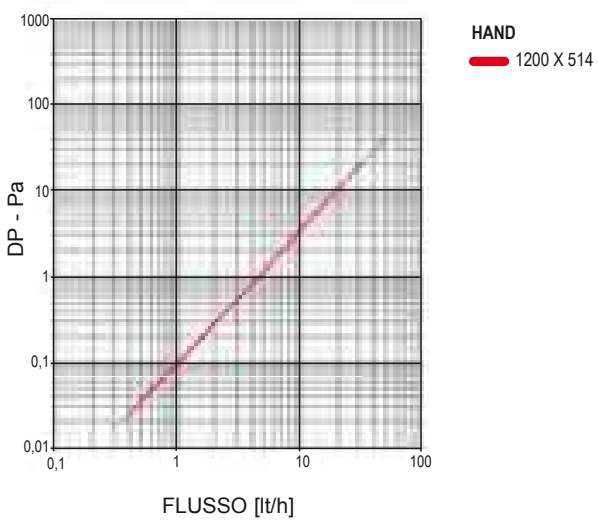

# CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

ATTESTATO DI CONFORMITÀ CE
L'ente di certificazione CETIAT dichiara la conformità dei radiatori Cordivari alla norma EN 442-1.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Ciascun modello di radiatori d'arredo Cordivari possiede una specifica dichiarazione di conformità alla norma CPR 305/2011.

RAPPORTO DI PROVA
Attestazione del laboratorio MRT (Politecnico di Milano) sulle prove di: resa termica, tenuta di pressione e perdita di carico.

RAPPORTO DI PROVA
Determinazione della potenza termica in base alla norma EN 442-1 e EN 442-2, relativa equazione caratteristica, potenza nominale espressa in Watt a $\Delta T$ 50°C.

# CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

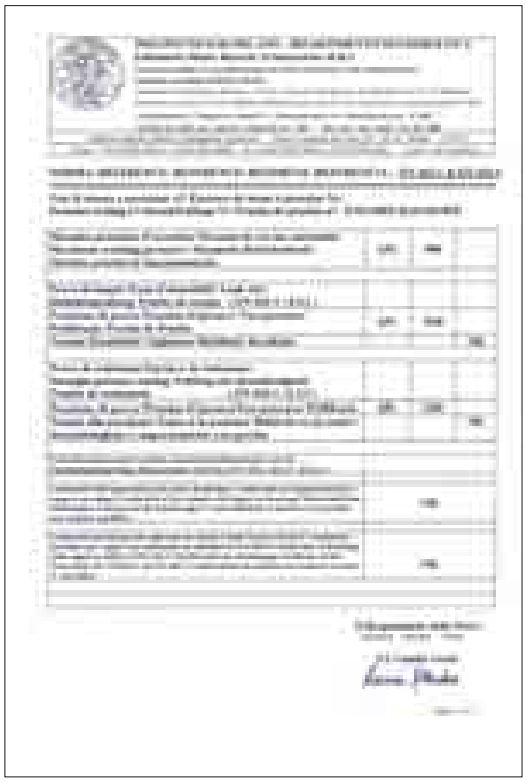

RAPPORTO DI PROVA
Attestazione del laboratorio MRT (Politecnico di Milano) sulle prove di: tenuta a pressione, pressione massima di esercizio, resistenza e conformità dell'apparecchio alle quote del disegno secondo la normativa EN 442-1 e EN 442-2.

RAPPORTO DI PROVA
Attestazione del laboratorio MRT (Politecnico di Milano) sulle prove di perdita di carico.

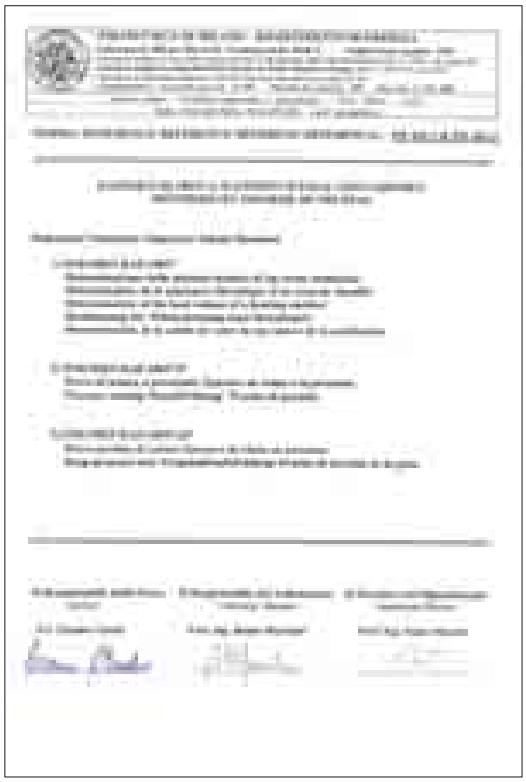

RAPPORTO DI PROVA
Attestazione del laboratorio MRT (Politecnico di Milano) sulle prove di: resa termica, tenuta di pressione e perdita di carico.

RAPPORTO DI PROVA
Attestazione del laboratorio MRT (Politecnico di Milano) sulle prove di: resa termica, tenuta di pressione e perdita di carico.

# CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

## VERNICIATURA CERTIFICATA SECONDO LA NORMA DIN 55900-1, -2

IGE
Institut für
GebäudeEnergetik

Lehrstuhl für
Heiz- und Raumlufttechnik

**Bericht über die**
**Beschichtung für Raumheizkörper**
**gemäß DIN 55900-1, 55900-2**

**No.: H.0806.I.524.COR**

Der Inspektionsbericht umfasst 3 Seiten

**1. Ausfertigung**

Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüf- und Inspektionsstelle nur in vollem Umfang vervielfältigt werden.
Das Institut für Gebäudeenergetik (IGE) ist ein vom DAR nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes sowie von der DIN CERTCO anerkanntes Prüflaboratorium.
Weiterhin ist das IGE eine nach ISO/IEC 17020 akkreditierte Inspektionsstelle.



Nr. / No.: H.0806.I.524.COR

IGE
Institut für
GebäudeEnergetik

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prüf- und Inspektionsstelle<br>Laboratory | **Universität Stuttgart,**<br>**Institut für GebäudeEnergetik,**<br>**Pfaffenwaldring 35 / 6A**<br>**70569 Stuttgart**<br>**Germany**<br>**+49 (0)711 685 - 62061** |
| 2 | Vertragspartner<br>Contracting partner | Cordivari S.r.l.<br>Zona Industriale Pagliare<br>64020 Morro d'Oro (TE)<br>Italien |
| 3 | Quellenangaben<br>References | DIN 55900-1, Mai 2002<br>DIN 55900-2, Mai 2002 |
| 4 | Hersteller<br>Manufacturer | Cordivari S.r.l.<br>Zona Industriale Pagliare<br>64020 Morro d'Oro (TE)<br>Italien |
| 5 | Ort und Datum der Inspektion<br>Place and date | Stuttgart, 2008-08-04 |
| 6 | Auftrag<br>Application | Überprüfung der Dokumente zur Einhaltung der Deutschen Norm für die „Beschichtung für Raumheizkörper", gemäß DIN 55900-1, -2. |
| 11 | Festgestellte Abweichungen zur Norm-Konformität<br>Non-conformities | Keine Abweichungen |

Stuttgart, 2008-08-04

**Institut für**
**GebäudeEnergetik**
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 35 70569 Stuttgart
+49(0)711-685-62061 / Fax +49(0)711-6876056
www.ige.uni-stuttgart.de

Prof. Dr.-Ing. M. Schmidt J. Stimpel



IGE
Institut für
GebäudeEnergetik

Bewertende Zusammenfassung der Inspektion
Final summery table

| Datum<br>Date | Serien Nr.<br>Serial No. | Titel<br>Subject | Ja<br>Yes | Nein<br>No | Bemerkungen<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2008 | - | Art und Bezeichnung des Grundbeschichtungsstoffes oder der Grundbeschichtung; | X | | |
| 13-01-2006 | 10272324 | Werkstoff, Oberflächenbeschaffenheit und Vorbehandlung des Untergrundes; | X | | |
| 13-01-2006 | 10272324 | Art und Bezeichnung des Deckbeschichtungsstoffes oder der Fertiglackierung; | X | | |
| 04-08-2008 | - | Werkstoff, Oberflächenbeschaffenheit und Vorbehandlung des Untergrundes; wenn vorhanden Grundbeschichtung; | X | | |
| 13-01-2006 | 10272324 | Verarbeitungsweise des Beschichtungsstoffes; | X | | |
| 04-08-2008 | - | Trocknungs- und Härtungsbedingungen der Beschichtung; | X | | |
| 13-01-2006 | 10272324 | Schichtdicke der Beschichtung; | X | | |
| 23-07-2008 | - | Anlieferungsdatum der Raumheizkörper bei Prüfung fertiglackierter Raumheizkörper; | X | | |
| 09-11-2005 | 779478/6d1/4d | Feuchtigkeits- und Gitterschnittprüfung | X | | |



**Certificato di conformità**
Attestazione del laboratorio HLK (Università di Stoccarda) alla norma DIN 55900-1, 55900-2.

# CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Cordivari, da sempre, ha posto tra i propri obiettivi principali:
- il miglioramento continuo dei prodotti realizzati
- la ricerca di un impatto ambientale tendente allo zero
- il raggiungimento della qualità totale

In questo senso la Cordivari si è adoperata per ottenere le più significative certificazioni che attestino l'impegno assunto dall'azienda al suo interno e verso l'esterno.

# MARCATURA CE

La marcatura CE dei radiatori d'arredo: aspetti principali

La marcatura CE dei radiatori è la rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza in riferimento al regolamento 305/2011 (CPR) ed alla corrispondente norma armonizzata EN 442-1-2-3.
La marcatura CE dei radiatori entra in vigore obbligatoriamente dal 1/12/2005.

Tra i principali requisiti e test effettuati, sono da mensionare:
- La resa termica con relative perdite di carico ed equazione caratteristica presso un laboratorio accreditato come CETIAT, MRT e HLK.
- Conformità alla direttiva 76/769/CEE che regola l'utilizzo di sostanze pericolose nel processo di verniciatura.
- Resistenza al fuoco rispetto alla norma EN 13501-1
- Prove di resistenza alla corrosione, durabilità, in atmosfera umida (min. 100 ore)
- Prova di tenuta alla pressione

Il simbolo della marcatura CE, conforme alla direttiva 93/68/CEE, insieme ad altre informazioni tecniche, viene applicato sul prodotto e sul suo imballaggio.

Principali norme che regolano la costruzione dei radiatori d'arredo

**UNI EN 442-1:2004**
Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti.

**UNI EN 442-2:2004**
Radiatori e convettori - Parte 2: Metodi di prova e valutazione.

**UNI EN 442-3:2004**
Radiatori e convettori - Parte 3: Valutazione della conformità.

**UNI EN 13501-1:2009**
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione .

**CPR 305/2011**
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

**76/769/CEE**
Direttiva relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

**93/68/CEE**
Marcatura CE

# DESIGN HISTORY

PREMI E RICONOSCIMENTI OTTENUTI NEGLI ANNI DA CORDIVARI DESIGN DIVENTANO PUNTI CHIAVE DEL PERCORSO SINERGICO TRA DESIGN E INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

**1991**: Nasce Elen, il primo radiatore d'arredo interamente realizzato in acciaio inox

**1995**: Elen protagonista dell'esposizione Cersaie - Bologna

**1999**: Nasce il prototipo del Foglia® , primo radiatore in acciaio inox dagli alti contenuti di design (design di Paola Pinnavaia).

**2001**: Nasce la Collezione Inox. Foglia® vince il premio *I.D. Magazine Annual Design Review, New York*

**2004**: Stradivari viene selezionato per l'evento *Casanova Room Number 3* (concept Luca Scacchetti), Abitare il Tempo – Verona

**2004**: Tam Tam selezionato per il premio *I.DoT - Italian Design on Tour*

**2005**: Stradivari protagonista di *FuoriSalone Texture & Materials* (concept Carlo Colombo), Superstudiopiù - Milano

**2006**: Nasce la linea ExtraSlim. Badge® viene esposto nell'esclusivo allestimento *Sim.Home* (concept Simone Micheli), Abitare il Tempo - Verona

**2007**: Badge® protagonista della mostra *SiMaison* (concept Simone Micheli), Salon Futur Intérieur - Parigi

**2007**: Badge® vince il premio *Design Plus*, Francoforte

**2008**: I radiatori Hand® e Movie® selezionati per il premio *Comfort & Design*, Milano

**2008**: Badge® conquista il premio *Comfort & Design*, Milano

**2008**: Nomination di Badge® per il premio *Idéo Bain Prix du Design*, Parigi

**2008**: Badge® sbarca in Brasile: esposizione al Museo *MUBE*, San Paolo del Brasile

**2008**: Rio® protagonista di *D come Design* (concept Luisa Bocchietto), Torino World Design Capital '08

**2008**: Esposizione di Badge® al *Domestic Campus* (concept Simone Micheli), Abitare il Tempo – Verona

**2008**: Lola® premiato al *Gold Villa Award*, Polonia

**2009**: Badge® sbarca in Messico: Mostra La Casa Italiana in Messico (concept Simone Micheli), *Museo de Guadalajara*, Messico

**2009**: Cordivari Design protagonista del *FuoriSalone Interni Design Energies*, Milano

**2010**: Jungle® e Badge® esposti nella spettacolare *Galleria d'Arte Mücsarnok*, Budapest

**2010**: Movie®, Lola® Decor e Badge® in chiave tridimensionale durante l'evento Showroom Stereo 3D, Milano

**2010**: Badge® Led vince il premio *Lazienka*, Polonia

**2010**: Rosy Picture® vince la selezione speciale *Bathroom of Dreams*, Repubblica Ceca

**2010**: Blow® viene presentato dal designer Jean-Marie Massaud in anteprima mondiale nell'ambito della mostra CERSAIE presso lo stand Cordivari Design

**2011**: Badge® Led viene esposto alla mostra *Jo House (AbitaMi)* nell'ambito del Salone Internazionale della Casa - MACEF, Milano

**2011**: Bridge® e Raising® esposti all'*Open Art Office* (concept Mariano Moroni), promossa dall'Associazione Italiana Musei d'Arte Contemporanea

**2012**: Blow® vince il premio Reddot Design Award Best of the Best come miglior corpo scaldante

**2013**: Blow® ottiene la nomination al German Design Award da parte del German Design Council

**RAISING®**
*Design di Mariano Moroni*

OPEN ART/OFFICE
promossa da "A.M.A.C.I." Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani

Raising®, modello free-standing che libera il corpo scaldante dalla tradizionale posizione a parete, che unisce la funzione del termoarredo a quella di piantana d'illuminazione.

Disponibilità su richiesta

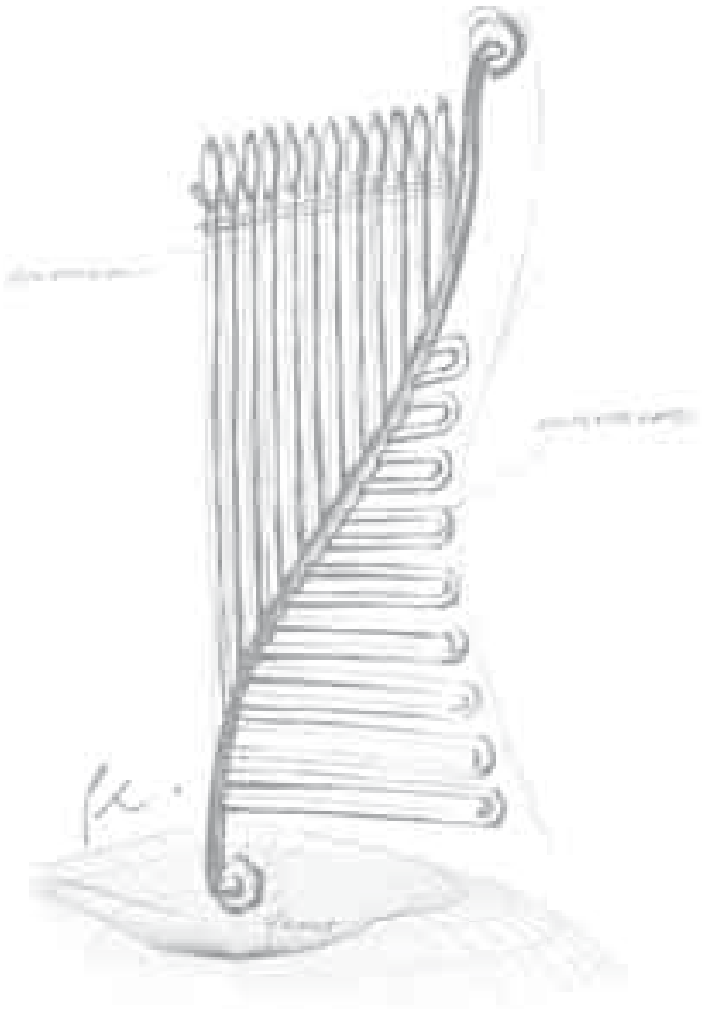

**FOGLIA®**
*Design Paola Pinnavaia*

DESIGN DISTINCTION Award 2001
I.D. Review, New York

Foglia® nasce nel 1999 come primo esemplare di corpo radiante dagli alti contenuti di design, dove la forma sinuosa abbraccia l'acciaio inox.

Disponibilità su richiesta

# DESIGNERS

**Jean-Marie Massaud**

Laureato all'ENSCI nel 1990, Jean-Marie Massaud ha svolto una ricerca verso la sintesi e la leggerezza fin dalle sue prime attività.
Ha lavorato in tutti i campi del design, dai mobili ai prodotti e attrezzature industriali. Nel 2000, fonda Studio Massaud ed espande la sua competenza all'architettura e al brand development.
Rifiutando le tendenze e la moda, Jean Marie preferisce mettere in discussione l'esistente, elaborando proposte sullo sviluppo, e proponendo risposte alle sfide contemporanee.
È questa simbiosi tra l'Uomo, le sue creazioni e il suo ambiente naturale, che Jean-Marie Massaud si sforza di raggiungere, come un catalizzatore per l'innovazione, come modello economico e come progetto di vita ".
Per Cordivari ha curato il design del radiatore Blow®.

reddot design award
best of the best 2012

German Design Award
NOMINEE 2014

**Mariano Moroni**

Architetto, Artista, Designer. E' nato nel 1954 a Nereto (Teramo).
Dopo il Liceo Artistico si laurea in architettura con abilitazione al politecnico di Milano. Partecipa a mostre e rassegne in Italia e all'estero sin dagli anni settanta.
Eclettico e versatile, spazia in molteplici attività creative: dalla ricerca pittorica all'attività progettuale di architetto, da quella urbanistica a quella di grafico illustratore e di designer. Nel 1999 partecipa alla realizzazione di un film documento sull'architettura rurale.
Espone opere in sedi pubbliche e private. La collaborazione con l'azienda Cordivari, basata su valori e stima condivisi, ha portato alla realizzazione dei corpi scaldanti Movie®, Renèe, Jungle®, Raising®, Bridge®, Roads®, Roads® STF, Groove® e Giuly®.

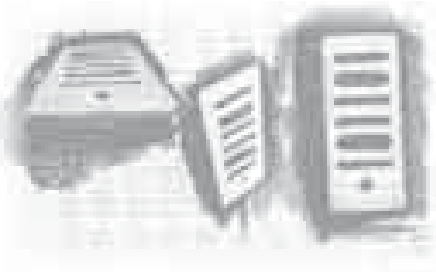

# DESIGNERS

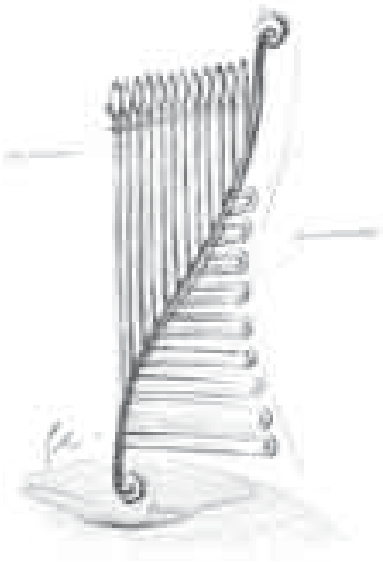

Paola Pinnavaia si diploma all' ISIA di Roma e nel 1989 vince il premio al Concorso Europeo di Design. Ha lavorato come Indutrial designer nelle sedi di Nizza, Tokyo e Dallas della Texas Instruments. Nel 1994 fonda lo studio ONdesign a Roma che pone al servizio delle imprese innovazione, creatività ed esperienza metodologica, innalzando il design a cuore propulsivo aziendale. Numerose sono le collaborazioni con prestigiose aziende internazionali.
Per la Cordivari ha progettato i corpi scaldanti Rio® e Foglia® (vincitore del premio 2001 I.D. review Magazine, New York).

**Paola Pinnavaia**

Luca Scacchetti nasce a Milano nel 1952.
Nel 1975 si laurea alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Dal 1976 svolge attività didattica all'interno del corso di Composizione Architettonica.
Dal 1987 insegna Progettazione Architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell'Istituto Europeo di Design a Milano.
Insegna Elementi di Architettura e Urbanistica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Design.
Collabora nel campo del design con numerose e importanti aziende italiane ed europee nel campo del mobile, dell'illuminazione e dell'oggettistica. Per Cordivari Design ha progettato il corpo scaldante Stradivari.

**Luca Scacchetti**

Professore universitario, fonda l'omonimo Studio d'Architettura nel 1990, e la società di progettazione "Simone Micheli Architectural Hero" nel 2003. I suoi lavori di architettura, contract, interior design, exhibit design, design, grafica e comunicazione sono legati al mondo dell'esaltazione sensoriale. Cura gli eventi espositivi sperimentali per alcune tra le più qualificate fiere internazionali. Espone le sue opere nelle più importanti manifestazioni di architettura e di design del mondo. Molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo lavoro.
Il corpo scaldante Badge, per Cordivari, ha vinto i premi Design Plus, Comfort & Design e Idéo Bain Prix Nominé.

**Simone Micheli**

# COLOURS

| | |
|---|---|
| LUCIDI/GLOSSY | +30% |
| OPACHI/MATT | +30% |
| SPECIAL FINISHING | +30% |
| MELANGE | +30% |
| WAVY | +30% |

STANDARD

SU RICHIESTA SENZA SOVRAPPREZZO

## Lucidi *Glossy*



**RAL 9010 - R01**
Bianco
*Pure White*

**RAL 9016 - R02**
Bianco Traffico
*Traffic White*

**RAL 9001 - R14**
Crema
*Cream*

**S20**
Jasmine

**S03**
Pergamon

**S16**
Canary

**S10**
Anemone

**H16**
Zabaione
*Egg Elip*

**S12**
Vaniglia
*Vanilla*

**H21**
Limone
*Lemon*

**RAL 1021 - R05**
Giallo Acceso
*Yellow Rape*

**RAL 1004 - R06**
Giallo Oro
*Gold*

**H36**
Menta White
*White Mint*

**H04**
Ghiaccio
*Ice*

**H40**
Ruscello
*Brook*

**H42**
Grotta Azzurra
*Blue Grotto*

**H09**
Lago
*Lake*

**RAL 5012- R17**
Celestino
*Light Blue*

**RAL 5015- R11**
Blu Cielo
*Blue Sky*

**RAL 5017- R18**
Blu Oltremare
*Overseas Blue*

**RAL 5022- R19**
Blu Notte
*Blue Night*

**RAL 5002- R12**
Blu Ultramarino
*Blue Ultramarine*

**RAL 5001- R28**
Blu Mix
*Blue Mix*

**RAL 9005 - R13**
Nero
*Jet Black*

**H56**
Pietra Lavica
*Lavic Stone*

**H24**
Mango

**H25**
Mandarino
*Tangerine*

**RAL 2004 - R16**
Arancio
*Pure Orange*

**H26**
Papaia
*Papaya*

**H27**
Rosso Vivo
*Bright Red*

**RAL 3000 - R07**
Rosso Fuoco
*Fire Red*

**RAL 3003 - R08**
Rosso Rubino
*Ruby Red*

**H06**
Prugna
*Plum*

**RAL 4008 - R25**
Viola
*Purple*

**H53**
Lilla Acceso
*Bright Lilac*

**H52**
Moscato
*Muscat*

**H55**
Pink Panther

**S13**
Rosa Sussurrato
*Light Pink*

**RAL 6019 - R26**
Weissgrün
*Light Green*

**H29**
Verde Elettrico
*Electric Green*

**H32**
Olio Verde
*Green Oil*

**H30**
Mela Verde
*Green Apple*

**RAL 6002 - R20**
Verde Foglia
*Green Leaf*

**RAL 8017 - R09**
Testa di Moro
*Dark Brown*

**S17**
Bahama Beige

**H48**
Tortora
*Dove*

**S07**
Grafite
*Graphite*

**RAL 7030 - R22**
Grigio Pietra
*Stone Grey*

**S02**
Manhattan

**RAL 7001 - R21**
Grigio Argento
*Silver Grey*

**R27**
Grigio Metallizzato
*Metal Grey*

## Opachi
*Matt*

**T01**
Nero Opaco
*Matt Black*

**T02**
Rosso Opaco
*Matt Red*

**T03**
Verde Opaco
*Matt Green*

**T04**
Giallo Opaco
*Matt Yellow*

**T05**
Porpora Opaco
*Matt Purple*

**T06**
Lilla Opaco
*Matt Lilac*

**T07**
Blu Opaco
*Matt Blue*

**T08**
Azzurro Opaco
*Matt Azure*

**T09**
Oro Opaco
*Matt Gold*



**T10**
Beige Opaco
*Matt Beige*

**T11**
Bianco Opaco
*Matt White*

**T12**
Grigio Chiaro Opaco
*Matt Light Grey*

**T13**
Grigio Opaco
*Matt Grey*

**T17**
Marrone Opaco
*Matt Brown*

## Special Finishing

**F06**
Nero Ruvido Metallizzato
*Metal Rough Black*

**F15**
Nero Brillante Metallizzato
*Metal Sparkling Black*

**F04**
Grigio Grafite
*Graphite Grey*

**F03**
Antracite Metallizzato
*Metal Antracite*

**F09**
Grigio Alba Metallizzato
*Metal Sunrise Grey*

**F07**
Effetto Argento
*Silver Effect*

**F20**
Milky

**F18**
Platino
*Platinum*

**F22**
Oro Classico
*Classic Gold*

**F14**
Effetto Bronzo Antico
*Old Bronze Effect*

## Melange



**M01**
Gold Black

**M02**
Black Brown

**M04**
Black Silver 2

**M06**
Gold White

## Wavy

**W01**
Notturno

**W02**
Carbone
*Carbon*

**W03**
Dolomite

**W04**
Fumo
*Smoke*

**W05**
Fiocco di Neve
*Snowflake*

Per l'esatta consultazione delle tinte riferirsi alla cartella colori Cordivari.

# CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

La vendita dei prodotti viene effettuata conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte dalla Cordivari Srl.

1. Spedizione
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se viene spedita franco destino. La merce deve essere verificata all'atto della consegna, controllando l'integrità dell'imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dal ricevimento merce. (In caso di mancata osservanza di questa clausola l'impresa di trasporto è svincolata dalle proprie responsabilità).

2. Termini di Consegna
I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Cliente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all'ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari srl si riserva la scelta delle misure da adottare.
Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.

3. Pesi, misure, superfici
Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni , immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.

4. Annullamento o modifica ordine
Senza il consenso scritto della Cordivari srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall'annullamento o modifica dell'ordine saranno fatturate al cliente.

5. Garanzia Radiatori/Accessori
Per tutti i radiatori d'arredo in acciaio inox la Cordivari srl garantisce 15 anni. Per i radiatori in acciaio al carbonio ed in ottone, per gli accessori e per tutti gli articoli residuali non contemplati nelle condizioni di vendita la Cordivari srl garantisce nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva Garanzie 1999/44/CE.
• La garanzia decorre dalla data di consegna e decade se viene manomessa e/o rimossa l'indicazione del lotto di produzione.
I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione.
• La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Cordivari srl.
• La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cordivari srl.
• Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cordivari srl.
L'impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:
• il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere installato;
• il radiatore non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l'installazione;
• non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l'autorizzazione della Cordivari srl;
• il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
• l'installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Cordivari srl;
• per la pulizia del radiatore non siano stati utilizzati detergenti aggressivi, abrasivi incompatibile con il materiale del corpo scaldante.
• non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell'impianto;
• non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all'acqua dell'impianto, e siano stati rispettati i valori guida secondo la normativa **UNI 8065** con opportuni trattamenti dell'acqua;
• la pressione e la temperatura di esercizio indicate sul Catalogo corrispondano alla pressione e alla temperatura ottimale di utilizzazione corrente;
• il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia presenza di gas. Prima della messa in funzione dell'impianto, eseguire un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase d'installazione.
• i tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari srl;
• i radiatori non siano stati collegati all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
• i radiatori non siano collegati ad impianti con vaso di espansione aperto.
Nel caso in cui si utilizzi l'antigelo, esso non dovrà mai essere utilizzato puro, ma diluito prima di essere introdotto nel circuito.
Nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.
In caso di prodotto con tappi premontati dalla Cordivari srl, qualsiasi manomissione degli stessi, porterà fuori garanzia il prodotto. La Cordivari srl non si assumerà comunque responsabilità su batterie assemblate da terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi. Qualora il Cliente esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni responsabilità della Cordivari srl.
La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica.

6. Pagamenti
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti.
Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso.

7. Riserva di proprietà
I prodotti restano di proprietà della Cordivari srl fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo di merce consegnata.
In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

8. Prezzi
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D'Oro (TE), salvo diversi accordi. I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.

9. Ordini/Consegna
Il valore minimo per ordine è di Euro 1.000; per ordini inferiori alla somma di Euro 1.000, contributo del 6% con addebito minimo di Euro 25,00 per ordine. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Cliente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita. Nel caso in cui il Cliente rediga l'ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del Cliente, per consegne diverse dalla sede principale contattare il nostro ufficio vendite.

10. Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.

© Copyright Cordivari Srl
Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati.
Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta della Cordivari.
Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati a catalogo e non risponde degli eventuali errori tipografici.

10/2013 6301381340039 - IT

CORDIVARI
DESIGN

**CORDIVARI** srl
Z. I. Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) • Italy
C.F. / P.Iva e Reg. Imp. TE 00735570673
Capitale Sociale Euro 4.000.000,00 i.v
Tel: +39 085 80.40.1 Fax: +39 0 85 80.41.418
info@cordivari.it • www.cordivaridesign.it
UNI EN ISO 9001:2008 • UNI EN ISO 14001:2004